



Ficha técnica del producto

49413/P - Caja de conexiones FK power 5G2,5mm² Ph-W 3P C1



Caja de derivación 5P para derivación sin pelado con zócalo de 3 polos y selección de fase L1,L2 o L3 Derivación en

Datos clave	
El número de Elda	150710127
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718248757
Grupo de productos	170000
Pack à	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	53 g
Color	negro
Conexión de la clavija de codificación	Code 1
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,32 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	48x40x34 mm



Ficha técnica del producto

49413/P - Caja de conexiones FK power 5G2,5mm² Ph-W 3P C1

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1,89x1,57x1,34 inch
Clase de protección	IP20
Piezas metálicas	Korrosionsgeschützt
Tipo de contacto del cable plano	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Número de postes	3 polos
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Halogenfrei
Material deslizante/parte inferior	Polyamid, schwarz
Carcasa de material	Polyamid , schwarz
Material del capó	Polycarbonat, transparent
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49413/P - Caja de conexiones FK power 5G2,5mm² Ph-W 3P C1

Accesorios de productos


	49738P - Deslizador con tacos para la potencia FK 5G2,5mm² Desplazamiento a cajas de conexión
	Stecker_01_03 - Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE) null
	49750 - Cerradura Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos



Ficha técnica del producto

49413/P - Caja de conexiones FK power 5G2,5mm² Ph-W 3P C1

Sistemas de productos

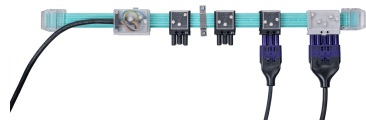

Sistema de cable plano Power 5G2,5 mm²

Este sistema se utiliza en oficinas, supermercados, centros comerciales, exposiciones, en la industria y para instalaciones de iluminación en aparcamientos, estaciones de tren o instalaciones temporales. Las numerosas conexiones se pueden quitar, poner o mover fácilmente

