

Format: 297 x 210 mm

Einmal gefaltet auf 148.5 x 210 mm




04086	Papier 80/g ²	Papier weiss, Schrift schwarz						
EDV-Nr.	Werkstoff	Bemerkungen						
Gebrauchsanleitung zu 48353, 48355,48653, 48655, 48753 und 48755								
Änderungen	v01 20.10.16 lf			Massstab 1:1	Gestaltet	01.10.2013	A.D	
					Geprüft	01.10.2013	W.V	
					A4 G00'148v01 1 Blatt			

Woertz FE180 E30-E90



5-polige Dose IP66/IP68

1/3







Bei vorkonfektionierten Dosen: Start ab Abb. 9.
Boîtiers préconfectionnés: à partir de l'étape 9.
Prewired boxes: from picture 9.

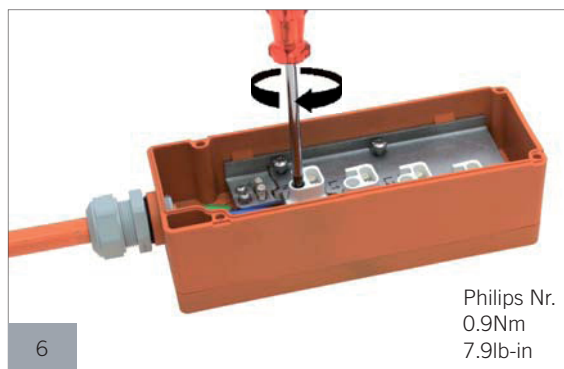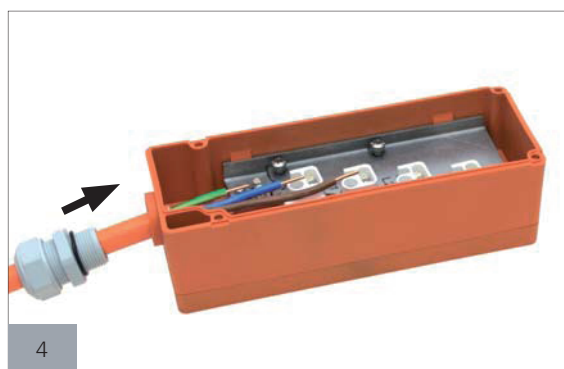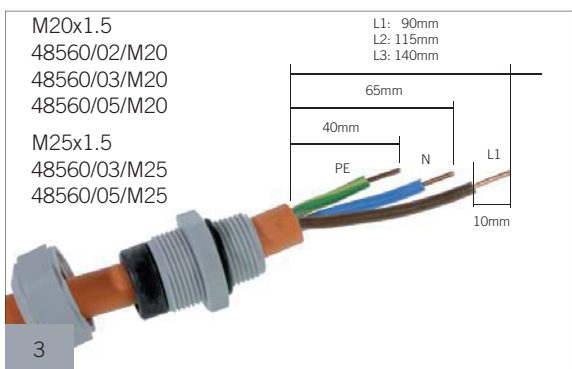

Philips Nr. 1
0.9Nm
7.9lb-in

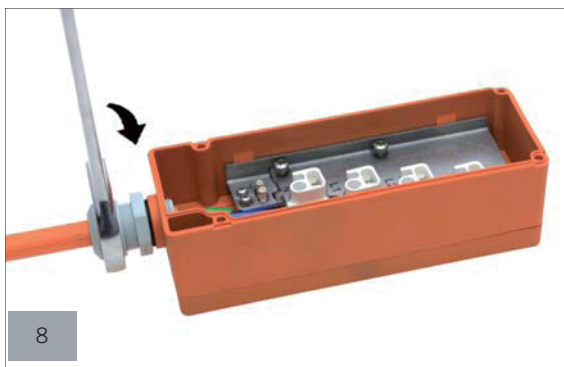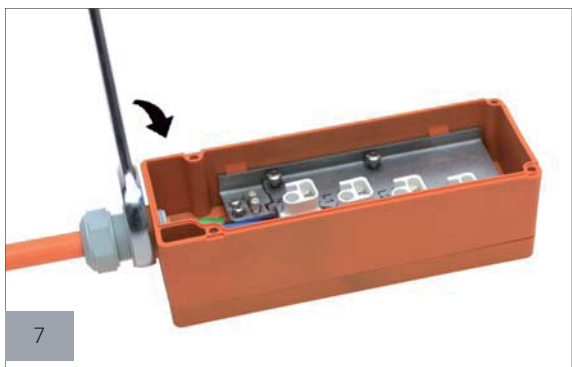

Woertz FE180 E30-E90 5-polige Dose IP66/IP68

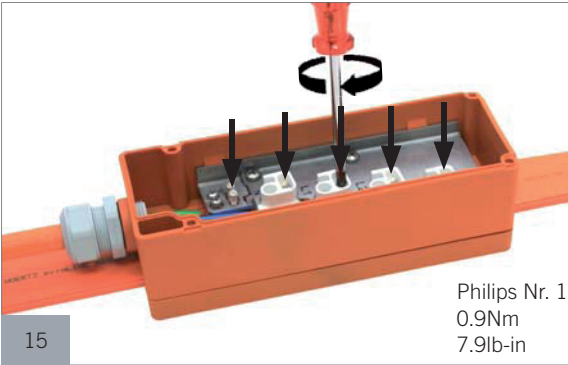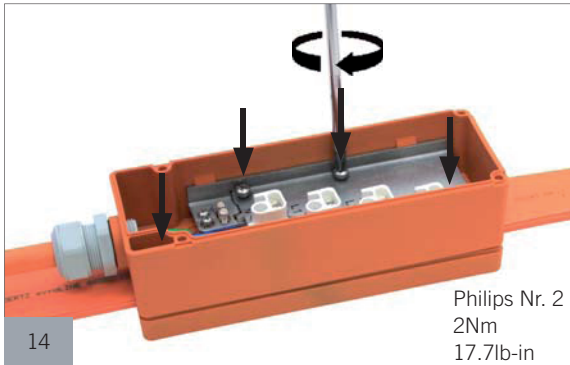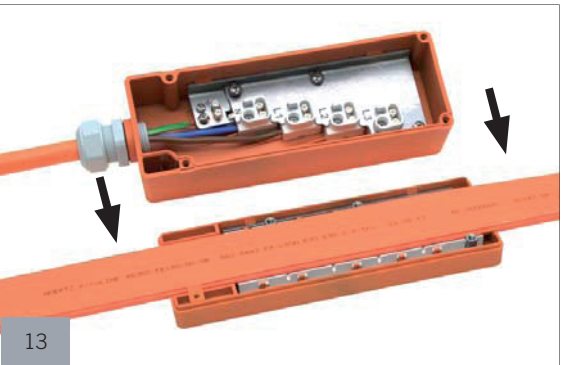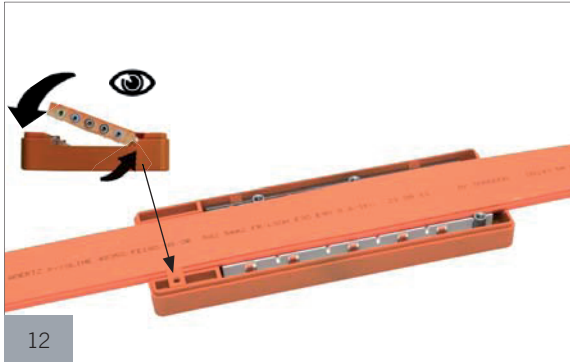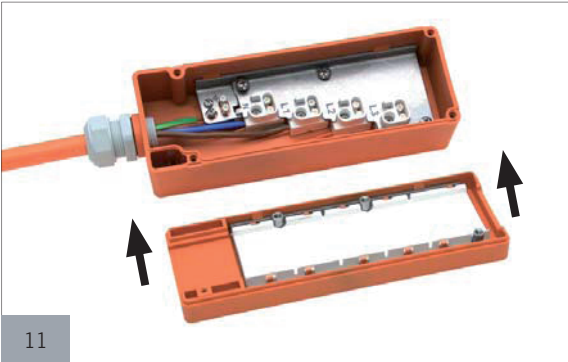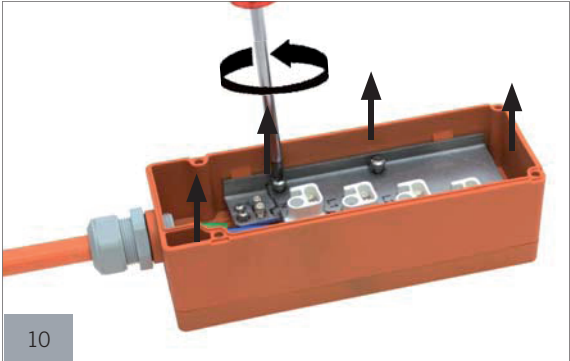

Woertz FE180 E30-E90

5-polige Dose IP66/IP68

3/3



17



18

Fakultativ!
Facultatif!
Optional!

- Nur mit Original Woertz FE180 Flachkabel verwenden!
- A utiliser uniquement avec le câble plat Woertz FE180!
- Use only with original Woertz FE180 flat cable!

- Die Woertz Systemgarantie ist nur gewährleistet, wenn alle Komponenten (Kabel, Dosen und Zubehör) aus dem Hause Woertz oder aus einer von Woertz kontrollierten Quelle stammen.

Die Dose darf nur einmal auf das Flachkabel kontaktiert werden. Wird die Dose versetzt, ist der IP-Schutzgrad der Dose und des Systems nicht mehr gewährleistet. Die Dose kann als IP40 weiterverwendet werden. Das Kabel ist an der kontaktierten Stelle unbedingt mit dem entsprechenden Flachkabelisolierband zu versiegeln, damit der IP Schutzgrad des Kabels wieder gewährleistet ist. Für Schäden, welche durch unsachgemäße Handhabung entstehen, wird keine Garantie übernommen!

Der Funktionserhalt E30-E90 kann nur erfüllt werden, wenn die vorgeschriebene Woertz Artikel korrekt verwendet, sowie das vorgeschriebene Befestigungsmaterial installiert wird.

- Le système n'est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles, boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d'une source d'approvisionnement que nous contrôlons. Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu'une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le degré de protection du boîtier et du système dans son ensemble n'est plus assuré. Le boîtier peut encore être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine sont à obturer impérativement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP ne sont plus respectées. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à une mauvaise manipulation.

Afin de garantir l'intégrité fonctionnelle E30-E90 du système, il convient d'utiliser correctement les articles Woertz et le matériel de fixation prescrit.

- The Woertz guarantee only applies if all components (cables, boxes and accessories) have been finished in our own workshops or in workshops supervised by the Woertz Company.

The box will be connected to the cable only once. If it has to be displaced, the degree of protection of the box and of the whole system will not be guaranteed anymore. The box may only be used later as a box with protection degree IP40. The holes in the sheath have to be reinsulated to maintain the protection degree. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use.

To ensure the functional integrity fire resistance class E30-E90, the Woertz products and the prescribed installation material have to be used correctly.