




## Anschlussdose mit Apparategehäuse für Flachkabel 5x16 mm<sup>2</sup>

Art.-Nr. 49617

<b>Anwendung</b>	- Absicherung von Querschnittsreduktionen - Abzweige-Leitungs-Schutz bis 63 A - Flachkabel Einspeisungs-Schutz bis 63 A
<b>Kabelverschraubungen + Gegenmutter + Dichtring</b> <i>(nicht im Lieferumfang enthalten)</i>	M25 M32 <i>(ausbrechbar)</i> M50 <i>(ausbrechbar)</i>
<b>Ausstattungsvariante</b> <i>(nicht im Lieferumfang enthalten)</i>	- Auf Anfrage können die Gehäuse mit FI oder FI/LS bestückt werden
<b>Technische Daten</b>	
Gehäuseabmessungen in mm	L x B x H 200 x 116 x 105
Schutzart	IP65
Kunststoffteile	halogenfrei
Anzahl Module	5TE (17.5 mm)

### Mögliche Installationsvariante:

Versorgungsleitung 5x16 mm<sup>2</sup> (Gebäudesteigleitung) mit Unterversorgungsleitungen 5x4 mm<sup>2</sup> auf jeweiliger Etage.

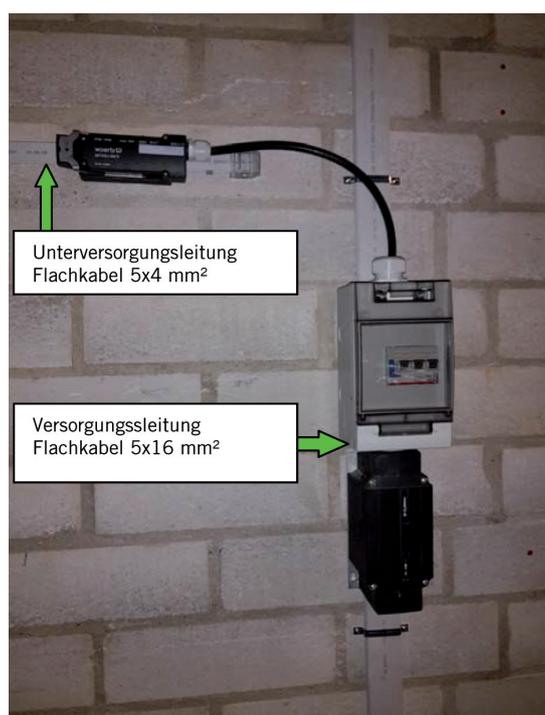

Versorgungsleitung 5x16 mm<sup>2</sup> horizontal verlegt mit Reihenabzweigungen auf 32 A Steckdosen.

