
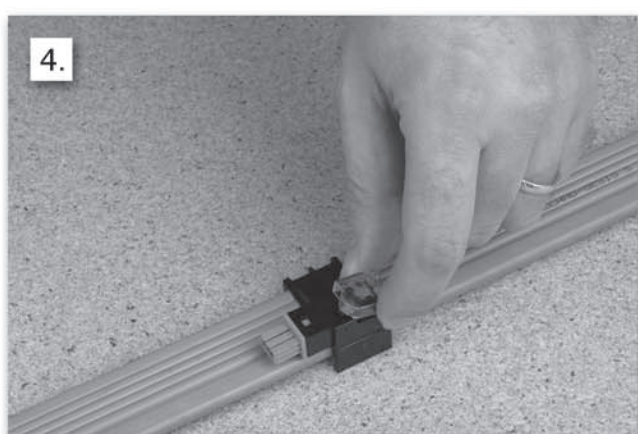
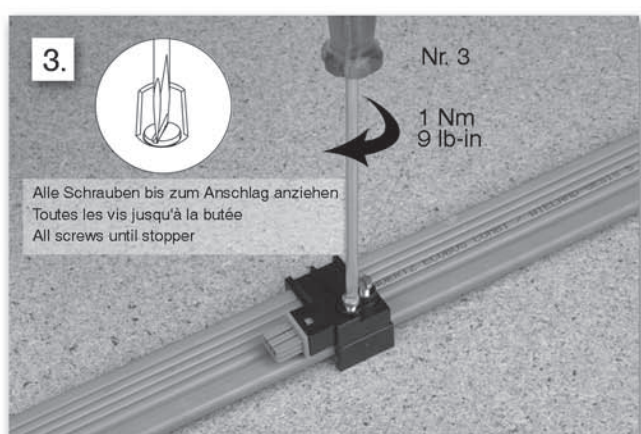


Format: 297 x 210

Einmal gefaltet auf 148,5 x 210 mm

Diese Seite nicht kopieren !!!

	Papier 80g	Papier weiss, Schrift schwarz					
EDV-Nr.	Werkstoff	Bemerkungen					
Gebrauchsanleitung zu Anschlussdose mit Buchse 2-polig, zu Art. Nr.: 49720/C, 49721/C oder 49727/C							
Änderungen	v01) 18.12.14 lf			Massstab 1:1	Gestaltet	21.03.07	tc
	v02) 23.10.17 lf				Geprüft		
woertz 					A4 G 00'100v02 2 Blätter		

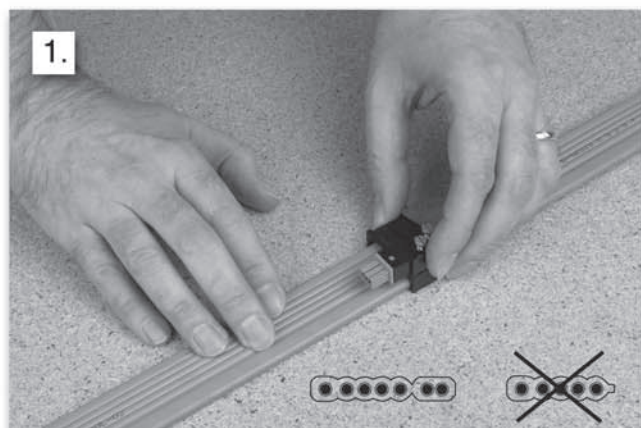


Kabelmantel nie zweimal am gleichen Ort durchstechen.
Nach Lösen einer Busschraube muss die Dose versetzt werden.
ACHTUNG! Beim Versetzen einer Dose muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Bus-Schrauben richtig hochgedreht sind (d.h. 1mm höher als die Schraubenisolation).
Die Schrauben dürfen unten nicht herausstechen!

Ne jamais percer la gaine deux fois au même endroit.
Après desserrage de la vis, déplacer le boîtier.

ATTENTION! En déplaçant un boîtier, il faut impérativement veiller à dévisser correctement les vis du bus: leur tête doit émerger de 1mm au moins et leur pointe ne doit dépasser en aucun cas!

Never pierce the sheath twice on the same place.
Displace the box after unscrewing.

CAUTION! When displacing a box, you necessarily have to completely unscrew the bus screws: their head should come out and protrude 1mm above hole.
Screw tips should not stick out at bottom.

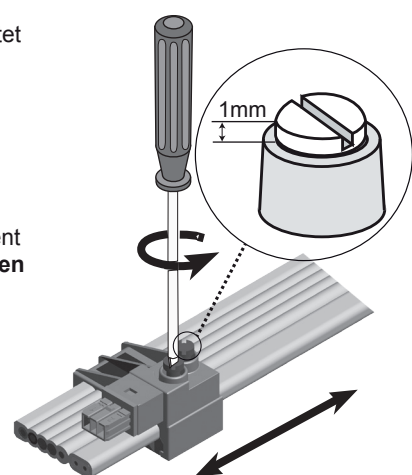

Weitere Hinweise / Information supplémentaire / Further information

- 3A, 50V
- Nur mit „Woertz combi“ Kabel verwenden!
- A utiliser uniquement avec le câble „Woertz combi“!
- Use only with cable „Woertz combi“!