




Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 300x40



Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en acier chromé et aluminium, hauteur des bords 22mm pour canal encastré UFK 300x40.

Composants



51562 - Coffret de raccordement BAK 384x384/40 Al KM

avec cadre et couvercle en aluminium
hauteur des bords 22mm
avec 2 creux pour câbles
hauteur du fond 74-102mm



51694 - Collet 40 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 40mm




51697 - Collet 70 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 70mm



51695 - Collet 50 BAK / ZUG

en tôle d'acier galvanisée sendzimir
couleur : brut
boulon de rallonge 40/M6x6 inclus
hauteur du col : 50mm



51525 - Couvercle en acier inox. à rebord BAK KM




en acier chromé 3mm
avec hauteur de bord 22mm
pour bac à câbles





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 300x40

	<p>51522 - Coffret de racc. BAK 384x384/40 Cr KM</p> <p>avec cadre et couvercle en acier chromé Hauteur des bords 22mm avec 2 creux pour câbles Hauteur du fond 74-102mm</p>	
	<p>51524 - Couvercle en acier inox. à rebord ZUG</p> <p>en acier chromé avec une hauteur de bord de 22mm</p>	
	<p>51516 - Boîte de tirage ZUG 384x384/40 Cr</p> <p>avec cadre et couvercle en acier chromé Hauteur des bords 22mm Hauteur du fond 74-102mm</p>	
	<p>51556 - Boîte de tirage ZUG 384x384/40 Al</p> <p>avec cadre et couvercle en aluminium Hauteur des bords 22mm Hauteur du fond 74-102mm</p>	
	<p>52040 - Élément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK</p> <p>accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm en tôle d'acier galvanisée 1.5mm y compris 2 plaques de fixation couleur : RAL 7032 gris silex équipé de: 1 pc. Bornier 9x2.5mm² hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm</p>	
	<p>52073 - Kit de montage 2x8 module-LM vide BAK22 / DAK22</p> <p>pour modules type Legrand Mosaic à accrocher, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm inclus 2 plaques de fixation couleur : RAL 7032 gris silex équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm² hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm</p>	
	<p>52058 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK22 / DAK22</p> <p>pour modules type bticino à accrocher, pour BAK et DAK avec bord de protection 22mm y compris 2 plaques de maintien et 2 plaques de fixation couleur : RAL 7032 gris silex équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm² hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm</p>	



Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 300x40




52050 - Elément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé: 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
Hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm




52030 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé : 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm




51530 - Couvercle Cr BAK/DAK22 BL

en acier chromé 3mm
avec hauteur de bord 22mm
y compris 2 pcs. Sorties de brosse




51573 - Couvercle Alu BAK/DAK22 BL

en aluminium 3mm
avec hauteur de bord 22mm
inclus 2 pcs. Sorties de brosse



51564 - Couvercle pour ZUG22, alu

en aluminium 3mm
avec hauteur de bord 22mm



51565 - Couvercle pour BAK KM22, alu

en aluminium 3mm
avec hauteur de bord 22mm
pour bac à câbles



52060 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz. vide BAK22

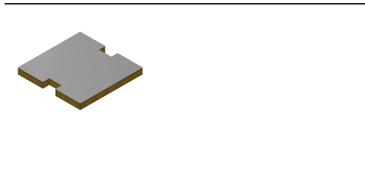
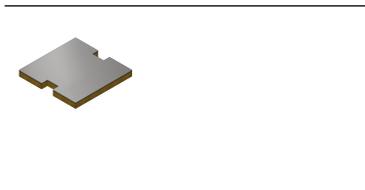
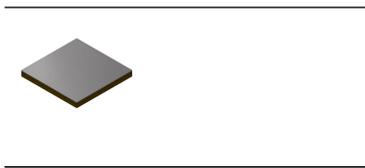
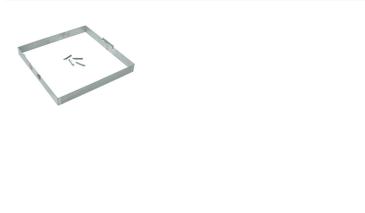
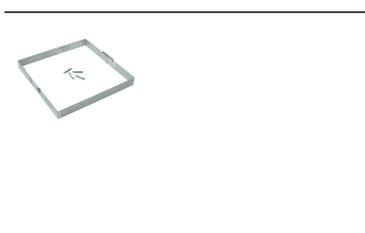
accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de: 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm





Aperçu du système

Boîte de jonction au sol BAK22 300x40

	<p>51567 - Couverture apparent BAK22 KM, alu</p> <p>en aluminium 3mm, face anodisée incolore, collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm. Dimensions : 271x271x25mm</p>	
	<p>51111 - Moulure à brosses BAK22 / DAK22 / WAK 214</p> <p>en plastique noir Dimensions : 53x26mm Longueur des poils : 20mm</p>	
	<p>51566 - Couverture apparent BAK22 KM,acier chromé</p> <p>en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220, collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm. Dimensions : 271x271x25mm</p>	
	<p>51555 - Couverture Cr visible 271 ZUG22</p> <p>en acier chromé V2A 3mm , face visible polie grain 220, collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm</p>	
	<p>51693 - Collet 30 BAK / ZUG</p> <p>en tôle d'acier galvanisée sendzimir couleur : brut boulon de rallonge 30/M6x6 inclus hauteur de la collerette : 30mm</p>	
	<p>51696 - Collet 60 BAK / ZUG</p> <p>en tôle d'acier galvanisée sendzimir couleur : brut boulon de rallonge 40/M6x6 inclus hauteur du col : 60mm</p>	