





## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150



Canale di copertura incernierato 200x150 mm

## Componenti

	<p><b>58301 - Guaina canale bianco KDK 220x150</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, compreso il materiale di collegamento e il filo di messa a terra            Colore: RAL 9010 bianco puro            Lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>58302 - Guaina canale KDK 220x150</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, compreso il materiale di collegamento e il cavo di messa a terra            Colore: a scelta            Lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm</b></p> <p>come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm</p>	
	<p><b>53600 - Staffe di collegamento diritte</b></p> <p>per il collegamento dei gusci dei condotti</p>	
	<p><b>53512 - Connessione BRK diritta per DS</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35</p>	
	<p><b>53602 - Morsetto di collegamento IG 90° con vite esagonale</b></p> <p>per il collegamento con la bombatura interna a 90° dei gusci di canalina</p>	
	<p><b>53539 - Connessione BRK IG90° per DS</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°</p>	
	<p><b>53601 - Morsetto di collegamento AG a 90° con vite esagonale.</b></p> <p>per il collegamento con l'angolazione esterna a 90° dei gusci di canalizzazione</p>	



## Panoramica del sistema

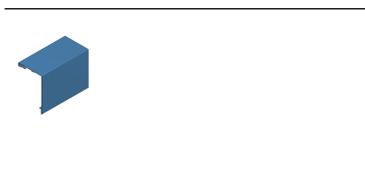
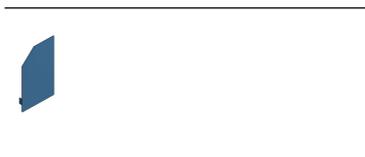
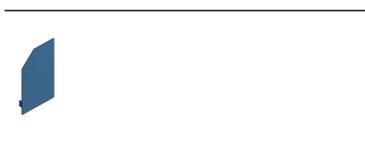
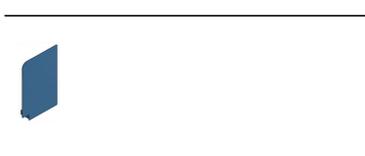
Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>53538 - Connessione BRK AG90° per DS</b> per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°</p>	
	<p><b>53604 - Morsetto di collegamento IG 135° con vite esagonale.</b> per il collegamento con l'inclinazione interna di 135° dei gusci di canalina</p>	
	<p><b>53541 - Connettore IG 135° per guida DIN</b> per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°</p>	
	<p><b>53603 - Morsetto di raccordo AG 135° con 6 pezzi</b> per il collegamento con l'angolazione esterna 135° dei gusci di canalizzazione</p>	
	<p><b>53540 - Connessione BRK AG 135° per DS</b> per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°</p>	
	<p><b>58807 - Coperchio a cerniera smussato ws KDK 220x150</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera di tipo B Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000mm</p>	
	<p><b>58808 - Coperchio ribaltabile a fase KDK 220x150</b> in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera tipo B Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>58811 - Coperchio ribaltabile a raggio KDK 220x150</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera tipo B Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>58812 - Coperchio ribaltabile a raggio KDK 220x150</b> in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera tipo B Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>58815 - Coperchio ribal. angolo reto KDK 220x150</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera di tipo B Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>58816 - Coperchio ribal. angolo reto KDK 220x150</b>          in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm con 2 pezzi di cerniera tipo B          Colore: a scelta          Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>58517 - Parete di chius. a fase KDK 220x150</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>58518 - Parete di chius. a fase KDK 220x150</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>58485 - Parete di chiusura a fase KDK 220x150</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>58486 - Parete di chius. a fase KDK 220x150</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>58525 - Parete di chius. a raggio KDK 220x150</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>58526 - Parete di chius. a raggio KDK 220x150</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>58493 - Parete di chius. a raggio KDK 220x150</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>58494 - Parete di chius. a raggio KDK 220x150</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>58527 - Parete di chius. a angolo KDK 220x150</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>58528 - Parete di fondo I bordo FnW KDK 220x150</b></p> <p>Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p><b>58495 - Parete di chiusura a angolo KDK 220x150</b></p> <p>Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>58755 - Terminale a fase KDK 220x150</b></p> <p>Versione a sinistra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 125mm</p>	
	<p><b>58756 - Terminale a fase KDK 220x150</b></p> <p>Versione sinistra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata Colore: colore a scelta Lunghezza: 125mm</p>	
	<p><b>58723 - Terminale a fase KDK 220x150</b></p> <p>Versione destra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 125mm</p>	
	<p><b>58724 - Terminale a fase KDK 220x150</b></p> <p>Versione destra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata Colore: colore a scelta Lunghezza: 125mm</p>	
	<p><b>58763 - Terminale a raggio sinistra KDK 220x150</b></p> <p>Versione sinistra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58764 - Terminale a raggio sinistra KDK 220x150</b></p> <p>Versione sinistra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: colore a scelta Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58731 - Terminale a raggio destra KDK 220x150</b></p> <p>Versione destra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 125 mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>58732 - Terminale a raggio destra KDK 220x150</b></p>	
	<p>Versione destra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: colore a scelta          Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58765 - Pezzo terminale bordo sinistro bianco KDK 220x150</b></p>	
	<p>Versione terminale sinistra per canalina con coperchio a cerniera KDK 220x150, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 bianco puro          Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58766 - Bordo sinistro a scelta KDK 220x150</b></p>	
	<p>Versione angolare a sinistra per canalina con coperchio a cerniera KDK 220x150, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 bianco puro          Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58733 - Pezzo terminale bordo destro ws KDK 220x150</b></p>	
	<p>Il pezzo finale del bordo destro è KDK 220x150. Versione destra, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro          Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58734 - Bordo destro a scelta KDK 220x150</b></p>	
	<p>Versione terminale destra per canalina con coperchio a cerniera KDK 220x150, aperta lateralmente in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta          Lunghezza: 125 mm</p>	
	<p><b>58627 - Pezzo intermedio smusso ws KDK 220x150</b></p>	
	<p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 bianco puro          Lunghezza: 250 mm</p>	
	<p><b>58628 - Mod. intermedio a fase KDK 220x150</b></p>	
	<p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta          Lunghezza: 250 mm</p>	
	<p><b>58635 - Mod. intermedio a raggio KDK 220x150</b></p>	
	<p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 bianco puro          Lunghezza: 250 mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

### 58636 - Mod. intermedio a raggio KDK 220x150

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm  
 Colore: colore a scelta  
 Lunghezza: 250 mm



### 58637 - Bordo del pezzo intermedio ws KDK 220x150

in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
 Colore: Ral 9010 bianco puro  
 Lunghezza: 250 mm



### 58638 - Bordo del pezzo intermedio FnW KDK 220x150

in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza: 250 mm



### 58851 - Angolare 90° est. a fase KDK 220x150

90° esterno in lamiera di acciaio zincata colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza piastra: à 250mm



### 58852 - Angolare 90° est. a fase KDK 220x150

esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza gambe: à 250 mm



### 58883 - Angolare 90° int. a fase KDK 220x150

interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm  
 Colore: RAL 9010 bianco puro  
 Lunghezza gambe: à 250 mm



### 58884 - Angolare 90° int. a fase KDK 220x150

interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza gambe: à 250 mm



### 58859 - Angolare 90° esterno a raggio KDK220x150

esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
 Colore: RAL 9010 Bianco puro  
 Lunghezza gambe: à 250 mm



### 58860 - Angolare 90° esterno a raggio KDK220x150

90° esterno in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm  
 Colore: a scelta della gamba  
 Lunghezza: à 250 mm





## Panoramica del sistema





Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>58891 - Angolare 90° inter. a raggio KDK 220x150</b></p> <p>interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm            Colore: bianco puro RAL 9010            Lunghezza della gamba: à 250 mm</p>	
	<p><b>58892 - Angolare 90° interno a raggio KDK220x150</b></p> <p>interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm            Colore: a scelta            Lunghezza gambe: à 250 mm</p>	
	<p><b>58861 - Angolo a 90° dal bordo ws KDK 220x150</b></p> <p>esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata            Colore: RAL 9010 bianco puro            Lunghezza gambe: à 250mm</p>	
	<p><b>58862 - Angolo a 90° dal bordo FnW KDK 220x150</b></p> <p>esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata            Colore: a scelta            Lunghezza gambe: à 250mm</p>	
	<p><b>58893 - Angolare 90° int. a angolar KDK 220x150</b></p> <p>interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm            Colore: RAL 9010 bianco puro            Lunghezza gambe: à 250 mm</p>	
	<p><b>58894 - Angolo 90° bordo inn FnW KDK 220x150</b></p> <p>interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm            Colore: a scelta            Lunghezza gambe: à 250 mm</p>	
	<p><b>57191 - Scatola FLF 2FLF vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm            a scatto su guida DIN 35            colore: grezzo</p>	
	<p><b>57184 - Scatola FLF 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm            a scatto su guida DIN 35            colore: grezzo</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

	<p><b>57183 - Piastra di montaggio 1 FLF 6/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032</p>	
	<p><b>57187 - Piastra di montaggio 1FLF 3/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032</p>	
	<p><b>57192 - Parte attiva 2x1-2LM vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'allineamento delle prese in senso longitudinale serratura su guida DIN35 per l'utilizzo di due prese Legrand Mosaico 45x45</p>	
	<p><b>57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'orientamento della presa in senso longitudinale serratura su guida DIN35 per l'utilizzo con due prese Legrand Mosaico 45x45 versione a bassa corrente</p>	
	<p><b>59513 - Modulo 6FLF verticale vuoto</b></p> <p>per 2xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN-35 colore: grezzo</p>	
	<p><b>59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto</b></p> <p>per 3xFLF 3/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN 35 colore: grezzo</p>	
	<p><b>57189 - Scatola FLF 2 FLF 6/5 + 5 FLF 3/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm da agganciare alla guida DIN-35 Dimensioni: 390x80x108 mm Colore: grigio antracite RAL 7016</p>	
	<p><b>53670 - Canalina passacavi 80</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Lunghezza: 670 mm</p>	
	<p><b>51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35</b></p> <p>Colore: grigio lunghezza: 1850mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150



### 58315 - Setto separatore KDK 220x150

In lamiera di acciaio zincata sendzimir per posa in guaina canale suddivisa 1/3,  
2/3

