




30432 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-L grijs

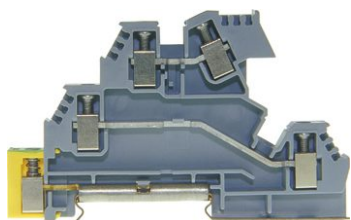

Driepolige installatieklem zonder aardleiding, met roestvrijstalen schroeven, 4x3-cijferige markeringsoptie, voor dwarsverbindingen verzonken 2-polig

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158102037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718204739
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	19 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	79.5x6x50 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.13x0.24x1.97 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	34 A



30432 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-L grijs

Nominale spanning (V)	400 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	5
Aantal verdiepingen	3
Aantal potentiëlen	3
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8,5 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.1x3.4 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,34 inch



30432 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-L grijs



81536/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruisklem 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 11,1x11,4 mm



81536/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar 3-polig DIN35 4mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar 3-polige aansluitklemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 17,2x11,4 mm



81536/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar driepolig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 23,3x11,4 mm



81536/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar driepolig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 29,4x11,4 mm




81536/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar driepolige aansluitklemmen DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 59,9x11,4 mm



81535 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (4,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 4,1 mm



30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm². Afmeting: 11,1x6mm.



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



30432 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-L grijs



30438 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 30431, 30432



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30432 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-L grijs



Installatieklemmen met drie gaten DIN 35

Diverse installatieklemmen met drie pinnen.

