



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/3C1/S - Presa ad innesto rapido FK Combi/DALI 5G Bus ramificato a 3 poli, codice 1 (L3)



Scatola di derivazione ad innesto rapido IP20/IP40 con presa tripolare Codice1, assegnazione L3-N-PE, 250V 20A, per cavo

Dati chiave	
Eldas numero	150702027
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718278921
gruppo	170000
Imballo pz.	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	190 g
Colore	viola
Codifica della connessione a presa	Code 1
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	113x61x36 mm
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/3C1/S - Presa ad innesto rapido FK Combi/DALI 5G Bus ramificato a 3 poli, codice 1 (L3)

Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	halogenfrei



Scheda tecnica del prodotto

48106/L3/3C1/S - Presa ad innesto rapido FK Combi/DALI 5G Bus ramificato a 3 poli, codice 1 (L3)

Accessori per i prodotti


	Stecker_01_03 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE) null
--	---



Scheda tecnica del prodotto


48106/L3/3C1/S - Presa ad innesto rapido FK Combi/DALI 5G Bus ramificato a 3 poli, codice 1 (L3)

Sistemi di prodotti

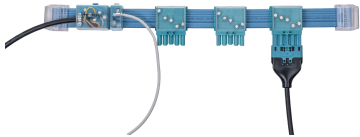

Sistema di cavi piatti Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea bus Dali in un'unica applicazione di cavo. È la base per il controllo decentralizzato dell'illuminazione. I campi di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli alberghi ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.



Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea dati del bus in un'unica applicazione di cavo ed è la base per l'automazione decentralizzata degli edifici. Le aree di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli hotel ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.



Scatola di connessione rapida Serie 48106 DALI 5G e Combi 5G

Scatole di connessione rapida serie 48106 per cavo piatto Dali e Combi 5G2,5mm² 2x1,5mm². La scatola di connessione rapida senza viti consente un'installazione ancora più semplice e sicura rispetto ai sistemi di connessione esistenti. Installazione senza attrezzi (impossibilità di errori di installazione dovuti alla geometria del cavo), collegamento nel senso della lunghezza, utilizzo anche in condotti stretti, tempo necessario per l'installazione inferiore a 1 minuto, fissaggio integrato per installazioni a soffitto o a parete.

