





Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación




Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación.

Componentes




52260 - Conducto de suelo BOK 8880/200x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensada en perfil especial de aluminio Woertz por ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta, incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 200mm longitud: 2000mm




52261 - Conexión en ángulo BOK 8880/200x60 SK

de chapa de acero galvanizado Sendzimir de 1,5 mm prensada en el perfil especial de aluminio Woertz por ambos lados con borde de protección temporal insertado en la ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta, incluidas las correas de fijación y el material de conexión altura 60 mm / anchura nominal de la cubierta 200 mm



52262 - Junta en T BOK 8880/200x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensado en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 200mm longitud: 1000mm



52263 - Conexión transversal BOK 8880/200x60 SK

de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5mm prensado en perfil especial de aluminio Woertz en ambos lados con borde de protección temporal insertado en ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluyendo correas de fijación y material de conexión altura 60mm / ancho nominal de la cubierta 200mm longitud: 1000mm



52407 - Enlace de conexión recto BOK 8880


de chapa de acero dimensión: 130x10x2,5mm con 4 piezas de tornillos hexagonales M4x8 para la conexión de las canalizaciones





Visión general del sistema









Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52408 - Escuadra de conexión de 90° BOK 8880 de chapa de acero dimensión: 67,5/67,5x10x2,5mm con 4 piezas de tornillos de cabeza hexagonal M4x8 para la conexión de las canaletas	
	52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm como perfil de protección de bordes para espesores de chapa de hasta 3 mm	
	52200 - Barra de nivelación recta BOK 8880/200 de acero dimensión: 330x50x5mm	
	52502 - Placa de nivelación BOK 8880/200 de chapa de acero galvanizado sendzimir dimensiones: 330x330x4mm para la conexión en ángulo, en cruz y en T	
	52402 - Lengüeta de fijación 60 BOK 8880/60 de chapa de acero de 2,5 mm para canal de suelo BOK 8880 altura 60 mm	
	52515 - Pie de nivelación M10 cpl H=53mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 70-90mm Altura de canal 60mm, 80-100mm Altura de canal 80mm, 100-140mm	
	52516 - Pie de nivelación M10 cpl H=103mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 80-140mm Altura de canal 60mm, 90-150mm Altura de canal 80mm, 110-170mm	
	52517 - Pie de nivelación M10 cpl H=153mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 80-190mm Altura de canal 60mm, 90-200mm Altura de canal 80mm, 110-220mm	
	52518 - Pie de nivelación M10 cpl H=203mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 180-240mm Altura de canal 60mm, 190-250mm Altura de canal 80mm, 210-270mm	



Visión general del sistema

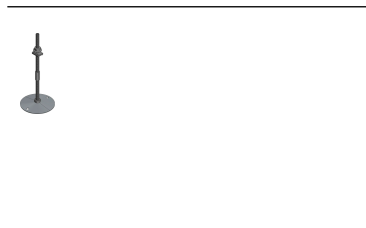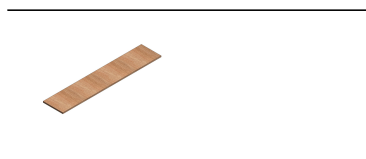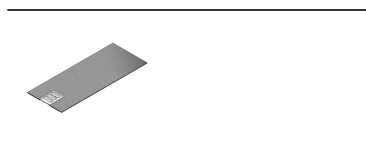
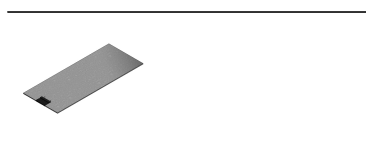
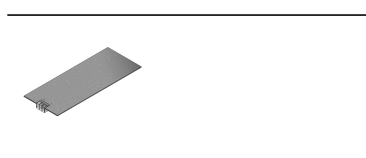
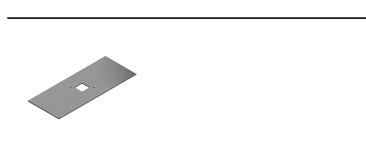
Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52519 - Pie de nivelación M10 cpl H=253mm BOK 8880 para alturas de piso terminado: Altura de canal 50mm, 230-290mm Altura de canal 60mm, 240-300mm Altura de canal 80mm, 260-320mm	
	52264 - Panel final BOK 8880/200x60 SK de chapa de acero galvanizado Sendzimir de 1,5 mm prensada en un perfil especial de aluminio Woertz con borde de protección temporal insertado en la ranura y goma trapezoidal resistente a los impactos como soporte de la cubierta incluido el material de conexión Altura 60 mm / ancho nominal de la cubierta 200 mm	
	52264/0 - Pared final BOK 8880/200x60 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm, incluido el material de unión altura 60 mm / anchura nominal de la tapa 206 mm	
	52277 - Cubierta de madera temporal BOK 8880/200 para insertar como marcador de posición y protección para el canal del suelo Dimensión: 1000x201x12mm	
	52265 - St lid BOK 8880/200 SK de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión:1000x200mm	
	52269 - St lid BOK 8880/200 SK de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 500x200mm	
	52266 - St lid BOK 8880/200 SK KD de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensiones: 500x200mm prensaestopas incluido suelto	
	52267 - St lid BOK 8880/200 SK BL de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x200mm con tiras de cepillo como salida de cable, para una altura de suelo de 3mm	
	52268 - St lid BOK 8880/200 SK KMn de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x200mm Bandeja de cables incluida suelta	
	51431 - St lid BOK 8880/200 SK de chapa de acero de 4 mm dimensión: 500x200 mm con abertura para la fijación de la conexión	



Visión general del sistema




Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52265/0 - St lid BOK 8880/200 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 1000x206mm	
	52269/0 - St lid BOK 8880/200 SK 0 de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm dimensión: 500x206mm	
	52266/0 - St lid BOK 8880/200 SK 0 KD de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x206mm con prensaestopas	
	52267/0 - St lid BOK 8880/200 SK 0 BL de chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm Dimensiones: 500x206mm con tiras de cepillo como salida de cable, para una altura de suelo de 3mm	
	52267/0SB - Tapa visible BOK 8880/200 SK 0 BL de chapa de acero galvanizado sendzimir de 4mm Dimensiones: 500x206mm con tira de cepillo como salida de cable, a ras de la parte superior para tapas visibles	
	52268/0 - St lid BOK 8880/200 SK 0 KMn de chapa de acero galvanizado sendzimir de 4mm Dimensiones: 500x206mm con pasacables incluido suelto	
	52272/3 - Tapa Al/St con borde 3 BOK 8880/200 de aluminio de 2 mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Dimensión: 1000x199x7mm Altura del borde interior: 3mm	
	52272/12 - Tapa de Al con borde 12 BOK 8880/200 fabricado en aluminio 3mm dimensión: 1000x199x16mm altura del borde interior puede ser cubierto: 13mm	
	52272/22 - Tapa de Al con borde 22 BOK 8880/200 fabricado en aluminio 3mm dimensión: 1000x199x26mm altura de los bordes en el interior puede ser cubierto: 23mm	
	52273/3 - Tapa Al/St con borde 3 BOK 8880/200 de aluminio de 2 mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Dimensión: 500x199x7mm altura del borde interior puede ser cubierto: 3mm	



Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52273/12 - Tapa de Al con borde 12 BOK 8880/200 fabricado en aluminio 3mm dimensión: 500x199x16mm altura del borde interior puede ser cubierto: 13mm	
	52273/22 - Tapa de Al con borde 22 BOK 8880/200 fabricado en aluminio de 3mm dimensión: 500x199x26mm altura del borde interior puede ser cubierto: 23mm	
	52274/3 - Tapa de Al/St con borde 3 BOK 8880/200 KMn de aluminio de 2 mm con incrustación de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Dimensiones: 500x199x7mm de altura de borde se puede cubrir en el interior: canalización de cables de 3 mm sin apretar	
	52274/12 - Tapa de Al con borde 12 BOK 8880/200 KMn fabricado en aluminio 3mm dimensiones: 500x199x16mm altura del borde interior se puede cubrir: pasacables de 13 mm incluido suelto	
	52274/22 - Tapa de Al con borde 22 BOK 8880/200 KMn fabricado en aluminio 3mm dimensiones: 500x199x26mm altura del borde interior se puede cubrir: canalización de cables de 23 mm incluida suelta	
	52278/0SB - Tapa Cr visible BOK 8880/200 SK 0 de acero cromado V2A 4mm, cepillado Dimensión: 990x206mm	
	52279/0SB - Tapa Cr visible BOK 8880/200 SK 0 BL fabricado en acero cromado V2A 4mm, cepillado Dimensiones: 490x206mm Con listón de cepillado de 54x30mm como salida de cables Tapa enrasada con tapa a la vista	
	51880 - Entrada de cables con pieza de relleno BOK fabricado en policarbonato cristalino con pieza de relleno transparente Dimensión: 86x60x9,5mm	
	51049 - Pasacables ajustable en altura BOK SK 22-34mm de policarbonato cristalino para la cubierta visible para la fijación con perno roscado	
	51069 - Pasacables ajustable en altura BOK SK 0-21mm de policarbonato cristalino para la cubierta visible para la fijación con perno roscado	



Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	52420 - Banda de cepillo cpl. BOK 8880 s=6 de plástico, negro dimensión: 54x35mm longitud de las cerdas: 25mm	
	52410/3 - Al borde de protección 3 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al borde de protección 12 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x27x3mm	
	52410/22 - Al borde de protección 22 BOK 8880 de aluminioDimensión: 2000x37x3mm	
	52412/3 - Borde de protección Cr 3 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Borde de protección Cr 12 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Borde de protección Cr 22 BOK 8880 de acero cromado V2Dimensión: 2000x37x3mm	
	52348 - Kit de instalación 4-8LM vertical vacío BOK para BOK 8880/ a partir de 60mm de altura para módulos tipo Legrand Mosaic 45x45 de chapa de acero galvanizada color RAL 7032 gris guijarro	
	55041 - Kit de instalación de la toma de corriente T23 3FLF horizontal SB Kit de instalación toma T23 3FLF horizontal SB BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm² 10127 3 ud. toma de corriente T23 FLF blanco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x2,5mm² / 1000mm 1 ud. Toma FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)	




Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación



55039 - Kit de instalación de toma de corriente T13 3FLF horizontal SB

Kit de instalación de la toma de corriente T13 3FLF horizontal SB BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm² 10127 3 ud. toma de corriente T13 FLF blanco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x1,5mm² / 1000mm 1 ud. Caja de conexiones FK technofil 49909 (10A)



51996 - Kit de instalación Scs 2FLF horizontal vacío BOK

Versión de baja corriente fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con estampados de alivio de tensión y tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Color: gris guijarro RAL 7032




52345 - Kit de instalación Scs 3FLF horizontal vacío BOK

Versión de baja corriente fabricada en chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm con estampaciones de alivio de tensión y tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal Dimensiones: 400x95x41,4 mm Color: gris guijarro RAL 7032




52344 - Kit de instalación Sts 3FLF horizontal SB BOK

de chapa de acero galvanizado de 1,5mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal Dimensiones: 302x47(53)x40mm Color: gris guijarro RAL 7032 Equipado, cableado y probado: 1 ud. terminal de agujero ciego 7x2,5mm² 10127 3 uds. zócalo T13 FLF blanco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 ud. Cable Td 5x1,5mm² / 1000mm. 1 unidad. Toma FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Kit de instalación Sts 3FLF horizontal vacío BOK

de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 302x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 7x2,5mm² 10127



55032 - Kit de instalación Sts 4FLF horizontal vacío BOK

de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 376x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 8x2,5mm² 10146





Visión general del sistema

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

	55033 - Kit de instalación Sts 6FLF horizontal vacío BOK de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con tornillo moleteado para la fijación lateral en la carcasa del canal. Dimensión: 525x47(53)x40mm Color: RAL 7032 gris guijarro Equipado: 1 pieza de abrazadera de agujero ciego 10x2,5mm² 10128	
	55028 - Placa adaptadora BOK 8880/200x50/60 de chapa de acero galvanizado sendzimir de 1,5 mm para el montaje de los kits de instalación en el canal del suelo incluido el material de fijación	
	52091 - Soporte de montaje 1 FLF 3/5 vacío BOK de chapa de acero galvanizada Color: RAL 7032 gris guijarro	
	51432 - Accesorio de conexión 2x5FLF vertical BOK Top 200x219x80 para 10 tomas FLF de pie Color: a elegir	
	52421 - Banda de cepillo cpl. BOK 8880 s=4 visible de plástico, negro dimensión: 54x37mm longitud de las cerdas: 30mm	
	55019 - Kit de instalación bticino 2x2-3gang vacío BOK de chapa de acero galvanizada Color: RAL 7032 gris guijarro	