




Produktdatenblatt

49715D/L1 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L1



Abzweigdose Aussenleiter L1 mit Buchse 5-polig Code2

Kenndaten	
Eldas Nummer	150783037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718270550
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	65 g
Farbe	pastellblau
Codierung Steckverbindung	Code 2
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,28 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	54x57,5x25,7 mm



Produktdatenblatt

49715D/L1 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Abmessungen LxBxH (inch)	2,13x2,26x1,01 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Bemessungsstrom Busteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid pastellblau
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid pastellblau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1



Produktdatenblatt

49715D/L1 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
--	--------



Produktdatenblatt

49715D/L1 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Produktzubehör


	49738 - Schieber mit Laschen zu FK combi / DALI Schieber zu Anschlussdosen
	Stecker_02_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null



Produktdatenblatt

49715D/L1 - Abzweigdose Flachkabel DALI 5G+Bus 5P(Bus) C2 Q L1

Produktsysteme

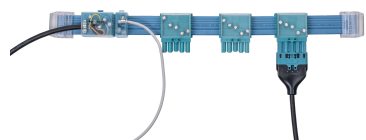

Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

