



Fiche produit

48103/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 3G Bus (5P, C2)



Boîte de sortie à raccordement rapide IP20/IP40, avec douille à 5 pôles code 2 (DALI), occupation L-N-PE-D1-D2, 250V, 20A, pour câble plat art.48280.

Données caractéristiques	
Eldas numero	150700607
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718278853
groupe	170000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	190 g
Couleur	violet
Codage de la connexion à prise	Code 2

Données techniques	
Type de Boîtier	Boîtes de dérivation
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	113x61x36 mm
Degré de protection	IP20, IP40 (connecté)



Fiche produit

48103/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 3G Bus (5P, C2)

Type de contact du câble plat	Contact piercing (couteau)
Nombre de pôles	3 pôles Bus 2 pôles
Courant assigné de la partie bus (A)	16 A
Tension assignée de la partie bus (V)	250 V
Courant assigné partie courant fort (A)	20 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	sans halogène



Fiche produit

48103/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 3G Bus (5P, C2)


Accessoires pour les produits



Fiche produit

48103/5C2/S - Boîtier de raccordement rapide FK DALI 3G Bus (5P, C2)

Systèmes de produits

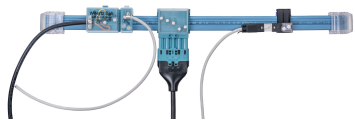

Système de câble plat Dali 3G2.5 2x1,5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée et constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage. Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels, mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



Boîtier de raccordement rapide série 48103 DALI 3G

Boîtes de raccordement rapide série 48103 Dali pour câble plat Dali 3G2.5 2x1.5mm²

La boîte de raccordement rapide sans vis permet une installation encore plus simple et plus sûre que les systèmes de raccordement existants. Un montage sans outil (erreurs de montage impossibles en raison de la géométrie du câble), un raccordement longitudinal, une utilisation même dans des gaines étroites, un temps de montage inférieur à 1 minute, une fixation intégrée pour les installations au plafond ou au mur.

