




## Produktdatenblatt

35330/3BL - Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau

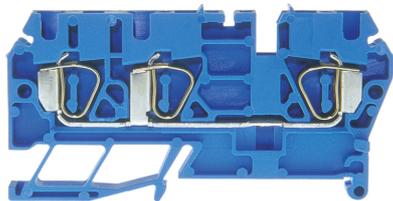

Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau mit 3 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

### Kenndaten

Eldas Nummer	158440157
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221934
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	8 g
Farbe	blau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	71x5x31 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.80x0.20x1.22 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	30 A



## Produktdatenblatt

35330/3BL - Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau

Bemessungsspannung (V)	600 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch



## Produktdatenblatt

35330/3BL - Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau

### Produktzubehör



#### 80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



#### 80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



#### Bezeichnungskarte\_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder



#### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



#### 35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



#### 35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



#### 35341/3 - Trenn-Abschlusswand grau 88.1x35.7mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen



#### 35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



#### 35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



#### 35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



#### 35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm<sup>2</sup>-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



#### 35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm<sup>2</sup>-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



## Produktdatenblatt

35330/3BL - Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau

---



**35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar

---



## Produktdatenblatt

35330/3BL - Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm blau

### Produktsysteme

---



#### Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen DIN 35

Diverse Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen.

