







Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré



Canal de sol BOK 8880 200x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




Composants

	52345 - Elément d'équip. Scs3FLF hoiz. vide BOK Version courant faible en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec des empreintes de décharge de traction et une vis moletée pour la fixation latérale dans la gaine Dimensions : 400x95x41.4mm Couleur : RAL 7032 gris silex	
	55032 - Elément d'équip. Sts 4FLF horiz. BOK null	
	52260N - Canal de sol BOK 8880/200x60 avec mise à niveau intégrée en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal anti-bruit comme support de couvercle vis hexagonales de mise à niveau M10x60 polyamide matériel d'assemblage inclus hauteur 60mm / largeur nominale du couvercle 200mm longueur : 2000mm	
	52261N - Equerre pour BOK 8880/200x60 avec dispositif de nivellement intégrée en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec arête de protection provisoire pour couvercle de largeur 200mm avec pattes de fixation et matériel de jonction	
	52262N - Jonction en T pour BOK 8880/200x60 avec dispositif de nivellement intégrée en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec arête de protection provisoire pour couvercle de largeur 200mm avec pattes de fixation et matériel de jonction	



Aperçu du système






Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

	52263N - Jonction en croix pour BOK 8880/200x60 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans une rainure et caoutchouc trapézoïdal contre les bruits d'impact comme support de couvercle, y compris pattes de fixation et matériel d'assemblage hauteur 60mm / largeur nominale du couvercle 200mm longueur : 1000mm nivelé intérieur.	
	52264 - Plaque d'extrémité BOK 8880/200x60 SK avec arête de protection séparée	
	52264/0 - Plaque d'extrémité BOK 8880/200x60 SK 0 en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 1,5 mm, matériel d'assemblage inclus Hauteur 60 mm / largeur nominale du couvercle 206 mm	
	52410/3 - Arête de protection alu 3 BOK 8880 null	
	52277 - Couvercle bois provisoire BOK8880/200 à insérer comme espaceur et protection pour le canal de sol Dimensions : 1000x201x12mm	
	51431 - Couvercle en tôle d'acier BOK 8880/130 en tôle d'acier de 4 mm Dimensions : 500x200mm avec ouverture pour le raccord	
	52265 - Couvercle BOK8880/200 SK tôle d'acier en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x200	
	52272/12 - Couvercle alu av. rebord BOK 8880/200/12 en aluminium 3mm Dimension: 1000x199x16mm hauteur de l'arête intern 13mm	
	52266 - Couvercle St BOK8880/200 SK KD en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x200avec traversée de câbles	
	52268 - Couvercle St BOK8880/200 SK KMn en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x200râtelier joint en vrac	



Aperçu du système


Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

	52267 - Couverture St BOK 8880/200 SK BL en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x200mm avec baguettes à brosses comme sortie de câbles, pour une hauteur de sol fini de 3 mm	
	52272/3 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/200/3 en aluminium 2mm tôle d'acier galvanisée renforcée 3mm getox. Dimensions : 1000x199x7mm Hauteur à 3 mm du bord	
	52273/3 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/200/3 en aluminium 2mm avec une tôle d'acier galvanisé 3mm. Dimensions : 500x199x7mm Hauteur de bord à l'intérieur pouvant être garni : 3mm	
	52272/22 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/200/22 en aluminium 3mm Dimension: 1000x199x26mm hauteur de l'arête 23mm	
	52273/22 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/200/22 en aluminium dim: 500x200 hauteur de l'arête 22mm	
	52274/12 - Couverture av. rebord BOK 8880/200/12 KM en aluminium dim: 500x200 hauteur de l'arête 12mm râtelier joint en vrac	
	52410/22 - Arête de protection en alu L=2000mm null	
	52273/12 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/200/12 en aluminium dim: 500x200 hauteur de l'arête 12mm	
	52410/12 - Arête de protection alu 12 BOK 8880 null	
	52412/3 - Arête de protection inox 3 BOK 8880 dim: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Arête de protection inox 12 BOK 8880 dim: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Arête de protection inox 22 BOK 8880 dim: 2000x37x3mm	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

	51880 - Traversée de câble avec remplissage BOK 86x60x9.5 avec remplissage	
	52204 - Pièce d'extrémité p barrette de nivelage BOK8880/200Dimensions 160x50x4mm Barrette de nivelage à monter en casde renfort inexistant	
	52091 - Equerre de fixation 1 FLF 3/5 leer BOK en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex	
	52348 - Equipement vide 4-8LM verticales BOK pour BOK 8880/ à partir de 60mm de hauteur pour modules type Legrand Mosaic 45x45 en tôle d'acier galvanisée couleur RAL 7032 gris silex	
	52265/0 - Couvercle St BOK 8880/200 SK 0 en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x206	
	52274/3 - Couvercle av. rebord BOK 8880/200/3 KMn en aluminium 2mm tôle d'acier galvanisée renforcée 3 mm getoxtdim:Dimension: 500x200x7mm Hauteur à 3 mm du bordrâtelier joint en vrac	
	55028 - Plaque d'adaptation BOK8880/200x50/60 en tôle d'acier galvanisée senzimiravec matériel de fixation	
	51996 - Elément d'équip. Scs2FLF horiz. vide BOK Version courant faible en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm avec estampage de la décharge de traction et vis moletée pour la fixation latérale dans la coque du canal. Couleur : RAL 7032 gris silex	
	51432 - Potelet de raccord . 2x5FLF horiz. BOK Rehausse 200x219x80 pour 10 prises FLF verticales Couleur : au choix	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré




55039 - Kit d'installation prise T13 3FLF couchée SB BOK

Kit de montage prise T13 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127 3 pc. prise T13 FLF blanche 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm² / 1000mm 1 pc. Boîte de jonction FK technofil 49909 (10A)




52268/0 - Couvercle St BOK 8880/200 SK 0 KMn

en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x206mm avec bac à câbles joint en vrac




52267/0 - Couvercle St BOK 8880/200 SK 0 BL

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x206mm avec brosses comme sortie de câble, pour une hauteur de sol fini de 3mm




52269/0 - Couvercle St BOK 8880/200 SK 0

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x206mm



52267/0SB - Couvercle St vis. BOK 8880/200 SK 0 BL

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions:500x206mm avec brosse comme sortie de câble, en haut, à fleur du couvercle pour les couvercles visibles



52274/22 - Couvercle av. rebord BOK 8880/200/22 KM

en aluminiumdim: 500x200hauteur de l'arête 22mm râtelier joint en vrac



52266/0 - Couvercle St BOK 8880/200 SK 0 KD

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x206mm avec passage de câble



52279/0SB - Couvercle Cr vis. BOK 8880/200 SK 0 BL

en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 490x206mm Avec brosse 54x30mm comme sortie de câble en haut, à fleur du couvercle pour les couvercles visibles



52278/0SB - Couvercle Cr vis. BOK 8880/200 SK 0

en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 990x206mm



55019 - Elément d'équip. bticino 2x2-3 vide BOK

en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex





Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré



52402 - Patte de fixation 60 BOK 8880/60

en tôle d'acier 2.5mm pour canal de sol BOK 8880 hauteur 60mm



52407 - Patte de jonction droite BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 130x10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8 pour relier les coques du canal



55041 - Kit d'installation prise T23 3FLF couchée SB BOK

Kit de montage prise T23 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127 3 pc. prise T23 FLF blanc 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x2.5mm² / 1000mm 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



52344 - Élément d'équip. Sts 3FLF horiz. SB BOK

en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127 3 pcs. prise T13 FLF blanc 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm² / 1000mm. 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Élément d'équip. Sts 3FLF horiz. BOK

null



55033 - Élément d'équip. Sts 6FLF horiz. BOK

vide, en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex



51049 - Râtelier nivelable BOK 8880 fDsb

en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté



52408 - Patte de jonction pour équerre BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 67.5/67.5x10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8 pour relier les coques du canal



52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm

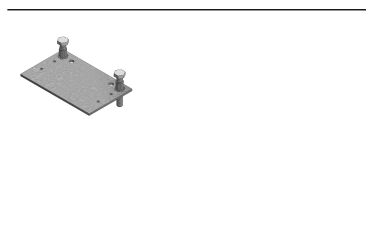


comme profilé de protection des bords pour une épaisseur de tôle jusqu'à 3 mm





Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

	52204/100 - Barre de nivellement Connexion BOK8880/200 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 160x100mm avec 3 vis à six pans creux de mise à niveau M10x60 polyamide avec rivets aveugles pour la fixation à la coque du canal pour un montage supplémentaire en cas d'absence de raccord.	
	52269 - Couvercle BOK 8880/200 SK, tôle d'acier en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x200mm	
	51069 - Bac à câbles nivelable BOK SK 0-21mm en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté	
	52420 - Sortie à brosse BOK 8880 plastique, noir dimension: 54x35mm longueur de la brosse: 25mm	
	52421 - Sortie à brosse BOK 8880 s=4 visible plastique, noir dimension: 54x37mm longueur de la brosse: 30mm	