




Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting



Vloergoot BOK 8880 200x60mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.

Onderdelen



52345 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg BOK

Zwakstroomuitvoering van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met trekcontastingsstempels en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail

Afmetingen: 400x95x41,4 mm


Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



55032 - Installatiekit Sts 4FLF horizontaal leeg BOK

gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 376x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032

kiezelgrijs Uitgerust: 1 st. blindgatklem 8x2,5mm ² 10146




52260N - Vloergoot BOK 8880/200x60 iN

met geïntegreerde nivellering uit sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun nivellering zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 200mm lengte: 2000mm



52261N - Hoekverbinding BOK 8880/200x60 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun Afstelbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal Hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 200mm



52262N - T-stuk BOK 8880/200x60 iN




met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Levelling zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal Hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 200mm Lengte: 1000mm





Systeemoverzicht






Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52263N - Kruiskoppeling BOK 8880/200x60 iN gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief bevestigingsbanden en verbindingsmateriaal hoogte 60mm / nominale afdekbreedte 200mm lengte: 1000mm inwendig genivelleerd.	
	52264 - Eindpaneel BOK 8880/200x60 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaal Hoogte 60 mm / nominale afdekbreedte 200 mm	
	52264/0 - Eindwand BOK 8880/200x60 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief verbindingsmateriaal hoogte 60mm / nominale dekselbreedte 206mm	
	52410/3 - Al beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x18x3mm	
	52277 - Houten afdekhoe tijdelijk BOK 8880/200 om in te voegen als plaatshouder en bescherming voor de vloergoot Afmeting: 1000x201x12mm	
	51431 - St deksel BOK 8880/200 SK gemaakt van plaatstaal 4mm afmeting: 500x200mm met opening voor verbindingsbevestiging	
	52265 - St deksel BOK 8880/200 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x200mm	
	52272/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x199x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm	
	52266 - St deksel BOK 8880/200 SK KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x200mm Kabelwartel los meegeleverd	
	52268 - St deksel BOK 8880/200 SK KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x200mm Kabelgoot los meegeleverd	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52267 - St deksel BOK 8880/200 SK BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x200mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52272/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 3mm getextureerd. Afmeting: 1000x199x7mm Randhoogte binnen: 3mm	
	52273/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 3mm toxtured. Afmeting: 500x199x7mm randhoogte binnenzijde kan worden bedekt: 3mm	
	52272/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x199x26mm randhoogtes binnen kunnen worden bedekt: 23mm	
	52273/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x199x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm	
	52274/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/200 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x199x16mm randhoogte binnenkant kan bedekt worden: 13mm kabelgoot los bijgevoegd	
	52410/22 - Al beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x37x3mm	
	52273/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/200 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x199x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm	
	52410/12 - Al beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x27x3mm	
	52412/3 - Cr beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x27x3mm	



Systeemoverzicht



Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52412/22 - Cr beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x37x3mm	
	51880 - Kabelinvoer met vulstuk BOK gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk Afmeting: 86x60x9,5mm	
	52204 - Eindstuk nivelleerstaaf BOK 8880/200 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Afmetingen: 160x50x4mm Met 2 waterpasbouten M10x60 polyamide en blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende ondersteuning.	
	52091 - Montagebeugel 1 FLF 3/5 leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	52348 - Installatieset 4-8LM verticaal leeg BOK voor BOK 8880/ vanaf 60mm hoogte voor modules type Legrand Mosaic 45x45 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal kleur RAL 7032 kiezelgrijs	
	52265/0 - St deksel BOK 8880/200 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x206mm	
	52274/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/200 KMn gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 3mm getextureerd. Afmetingen: 500x199x7mm randhoogte kan aan de binnenkant worden bedekt: 3mm kabelgoot los ingesloten	
	55028 - Adapterplaat BOK 8880/200x50/60 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm voor montage van de installatiesets in de vloergoot inclusief bevestigingsmateriaal	
	51996 - Installatiekit Scs 2FLF horizontaal leeg BOK Zwakstroomuitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm met trekcontlasting en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	51432 - Verbindingsbevestiging 2x5FLF verticaal BOK Bovenkant 200x219x80 voor 10 FLF-contactdozen staand Kleur: naar keuze	



Systeemoverzicht


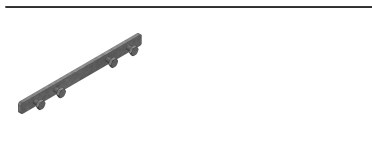
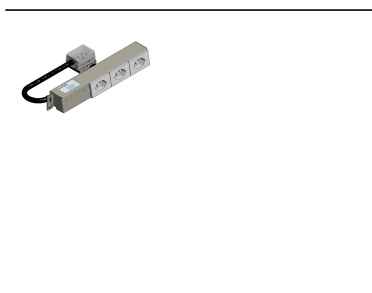
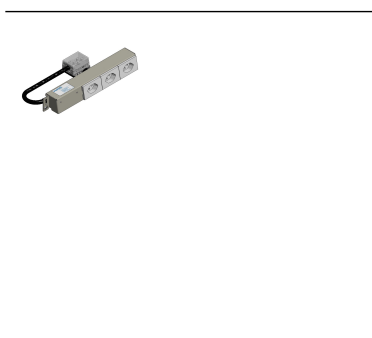
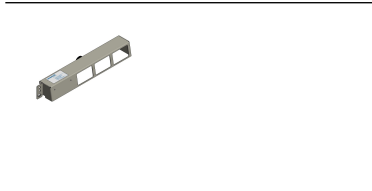
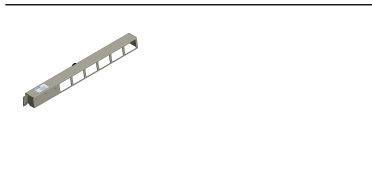
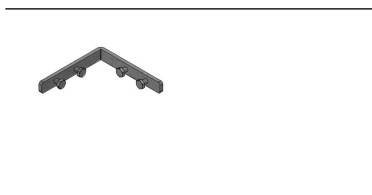
Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	55039 - Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatkleem 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm 1 st. FK verdeeldoos technofil 49909 (10A)	
	52268/0 - St deksel BOK 8880/200 SK 0 KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x206mm met los bijgevoegde kabelgoot	
	52267/0 - St deksel BOK 8880/200 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x206mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52269/0 - St deksel BOK 8880/200 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x206mm	
	52267/0SB - St deksel zichtbaar BOK 8880/200 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x206mm met borstelstrip als kabeluitgang, flush met bovenkant voor zichtbare deksels	
	52274/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/200 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x199x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm Kabelgoot los bijgevoegd	
	52266/0 - St deksel BOK 8880/200 SK 0 KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x206mm met kabelwartel	
	52279/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/200 SK 0 BL gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmetingen: 490x206mm Met borstelstrip 54x30mm als kabeluitgang Top gelijk met deksel voor zichtbare afdekking	
	52278/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/200 SK 0 gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmeting: 990x206mm	
	55019 - Installatieset bticino 2x2-3voudig leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52402 - Bevestigingslip 60 BOK 8880/60 van plaatstaal 2,5mm voor vloerafvoeren BOK 8880 hoogte 60mm	
	52407 - Verbindingsschakel recht BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 130x10x2,5mm met 4 st. inbusschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalplaten	
	55041 - Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm² 10127 3 st. wandcontactdoos T23 FLF wit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x2,5mm² / 1000mm 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	52344 - Installatieset Sts 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm² 10127 3 st. stekkerdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm² / 1000mm. 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55031 - Installatiekit Sts 3FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm² 10127	
	55033 - Installatiekit Sts 6FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 525x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 stuks blindgatklem 10x2,5mm² 10128	
	51049 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 22-34mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	52408 - Hoekverbindingssteun 90° BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 67,5/67,5x10x2,5mm met 4 stuks zeskantkopschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalschalen	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm	
	52204/100 - Aansluiting nivelleerstaaf BOK8880/200 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 160x100mm met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide met blindklinknagels voor bevestiging aan draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende verbinding.	
	52269 - St deksel BOK 8880/200 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x200mm	
	51069 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 0-21mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	52420 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=6 gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x35mm haarlengte: 25mm voor afdekbare 4mm deksels met schroefbevestiging	
	52421 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=4 zichtbaar gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x37mm borstellengte: 30mm voor bevestiging aan 4mm afdekking met lasbouten	