






Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo



Varias penetraciones en el suelo para sistemas de suelo elevado DAK.

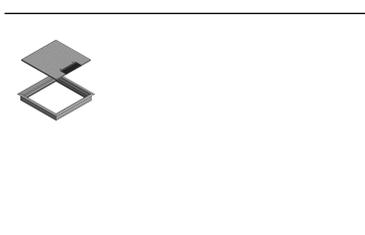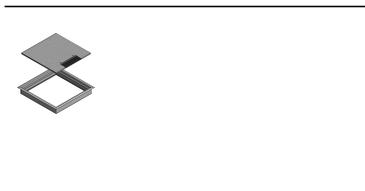Componentes

	<p>54200/3BL - Casquillo de suelo 200 DAK3 AI TSF BL</p> <p>Marco para colgar el recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 174x174mm, de acero galvanizado sendzimir 3mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54200/5BL - Casquillo de suelo 200 DAK5 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 174x174mm, de acero galvanizado sendzimir 6mm, ocupable 5mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54250/0BL - Casquillo de suelo 250 DAK0 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 224x224mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	
	<p>54250/3BL - Casquillo de suelo 250 DAK3 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 224x224mm, de acero galvanizado sendzimir 3mm, ocupable 3mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54250/5BL - Casquillo de suelo 250 DAK5 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 224x224mm, de acero galvanizado sendzimir 6mm, ocupable 5mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>52270 - Paso del suelo DAK 200x160 TSF Cr BL</p> <p>de acero cromado, con tapa abatible y tira de cepillo con cerdas de 30 mm de longitud Dim.: 200x160x1,5 mm, grosor de la tapa 4 mm</p>	



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo

	<p>52170 - Conducto de suelo DAK 170x130 TSF Cr BL con tapa abatible de acero cromado y tira de cepillo con cerdas de 25 mm de longitud para montar en el centro del panel</p>	
	<p>52271 - Conducto de suelo DAK 200x160 TSF Cr 2BL de acero cromado, con tapa de inserción y 2 tiras de cepillo con cerdas de 30 mm de longitud Dim.: 200x160x1,5 mm, grosor de la tapa 4 mm</p>	
	<p>52275 - Bandeja de montaje 8FLF vacía DAK 200x160 al artículo 52270 y 52271 en PVC gris</p>	
	<p>52245 - Bandeja de montaje 8FLF vacía DAK 200x170 para los artículos 52640 y 52650 PVC gris</p>	
	<p>52640 - Paso de suelo DAK 200x170 TSF AI BL Marco y tapa abatible de aluminio anodizado incoloro con brida de protección, para revestimiento de suelo de 5mm ,tira de cepillo con altura de cerdas de 25mm .</p>	
	<p>52230 - Pasante de suelo redondo ø 125 DAK BL de poliamida negra con brida de protección de 3mm aplanada con tira de cepillo, para diámetro interior de 111mm</p>	
	<p>52150 - Paso de suelo DAK 100x50 Cr BL Dim.: 100x50x30mm de acero cromado con tira de cepillo, longitud de las cerdas 40mm</p>	
	<p>52171 - Conducto de suelo DAK 170x120 TSF Cr BL con tapa abatible de acero cromado y tira de cepillo con cerdas de 25 mm de longitud para su montaje junto a la pared</p>	
	<p>54150/3BL - Casquillo de suelo 150 DAK3 AI TSF BL Marco colgante para recorte 131x131mm de aluminio anodizado natural, grosor del soporte 2mm, aplanado, tapa 124x124mm de acero galvanizado sendzimir 3mm, puede recubrirse 3mm, con listón de cepillado negro 101x25mm</p>	
	<p>54200/0BL - Casquillo de suelo 200 DAK0 AI TSF BL Marco para colgar el recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 174x174mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	



Visión general del sistema


Penetraciones en el suelo

	<p>52232 - Pasante de suelo redondo Ø125 DAK Cr BL</p> <p>De poliamida negra, tapa de acero cromado V2A, esmerilado de 6 mm, con tira de cepillo. Negro, para agujero de Ø111 mm.</p>	
	<p>52231 - Tapa ciega PA redonda Ø107 DAK</p> <p>para pasamuros de suelo redondo Ø125 DAK BL, nº art. 52230, de poliamida negra</p>	
	<p>56278/5 - Casquillo de suelo 271 DAK/ZUG5 Cr</p> <p>Placa para colgar el recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm - con soporte de tapa de goma 2mm Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm - con inserto de tapa de madera 6mm - se puede cubrir por dentro 5mm</p>	
	<p>52650 - Paso de suelo DAK 200x170 TSF AI BL</p> <p>Marco y tapa abatible de aluminio anodizado incoloro con reborde de protección, cubierta visible, tira de cepillos con cerdas de 25mm de altura</p>	
	<p>52955N - Piso pasante niv 271 DAK22 AI KM</p> <p>Placa colgante para recorte 283x283 de acero cromado 1,5mm con marco regulable sin escalonamiento 278x278x30mm - de aluminio 3mm - con soporte de tapa de goma 2mm Tapa 271x271x25mm de aluminio 3mm - Se puede cubrir por dentro 22mm - incluye 2 bandejas para cables Ajuste de altura: 0-22mm</p>	
	<p>56150/3 - Paso por el suelo 150 DAK3 AI</p> <p>Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta ciega 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, puede ser cubierta con goma 3mm</p>	
	<p>56150/3BL - Paso del suelo 150 DAK3 AI BL</p> <p>Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.</p>	



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo



56150/3KA - Paso por el suelo 150 DAK3 AI KA

Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.



56300/12KM - Casquillo de suelo 300 DAK12 AI KM

Placa colgante para recorte 305x305 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
 con marco 300x300x20mm de aluminio 3mm, con goma de soporte de la tapa 2mm
 Tapa con borde 293x293x15mm de aluminio 3mm
 - Se puede cubrir por dentro 12mm
 - Incluye 2 pasacables




56278/5KA - Casquillo de suelo 271 DAK5 AI KA

Placa colgante para recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
 - con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm
 - con goma de soporte de la tapa 2mm
 -Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm
 - con inserto de tapa de madera 6mm
 - se puede cubrir por dentro 5mm
 - incluye 2 salidas de cable de acero cromado



56200/3BL - Paso del suelo 200 DAK3 AI BL

Placa colgante para recorte 205x205mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 195x195x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.



56200/3KA - Paso por el suelo 200 DAK3 AI KA

Placa colgante para recorte 205x205mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 195x195x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.



56200/3 - Paso por el suelo 200 DAK3 AI

Placa colgante para recorte 205x205 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta de maniquí 195x195x4mm de chapa de acero galvanizado sendzimir, se puede cubrir 3mm





Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo

	<p>56250/3 - Paso por el suelo 250 DAK3 AI</p> <p>Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta ciega 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm</p>	
	<p>56250/3BL - Paso del suelo 250 DAK3 AI BL</p> <p>Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.</p>	
	<p>56250/3KA - Paso por el suelo 250 DAK3 AI KA</p> <p>Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.</p>	
	<p>54150/0BL - Paso del suelo 150 DAK0 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 131x131mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 124x124mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	
	<p>54150/5BL - Paso del suelo 150 DAK5 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 131x131mm de aluminio anodizado natural, grosor del soporte 2mm, aplanado, tapa 124x124mm de acero galvanizado sendzimir 6mm, se puede revestir 5mm, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	



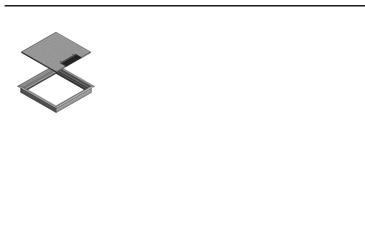
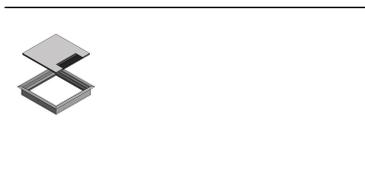
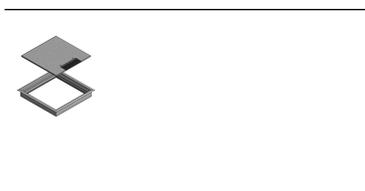
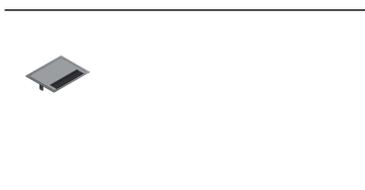
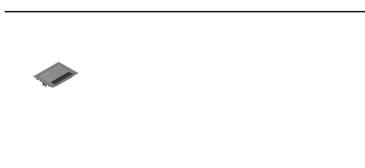
Varias penetraciones en el suelo para sistemas de suelo elevado DAK.

Componentes



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo

	<p>54200/3BL - Casquillo de suelo 200 DAK3 AI TSF BL</p> <p>Marco para colgar el recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 174x174mm, de acero galvanizado sendzimir 3mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54200/5BL - Casquillo de suelo 200 DAK5 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 174x174mm, de acero galvanizado sendzimir 6mm, ocupable 5mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54250/0BL - Casquillo de suelo 250 DAK0 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 224x224mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	
	<p>54250/3BL - Casquillo de suelo 250 DAK3 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 224x224mm, de acero galvanizado sendzimir 3mm, ocupable 3mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>54250/5BL - Casquillo de suelo 250 DAK5 AI TSF BL</p> <p>Marco colgante para recorte 231x231mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Cubierta 224x224mm, de acero galvanizado sendzimir 6mm, ocupable 5mm, con tira de cepillo negro 101x25mm</p>	
	<p>52270 - Paso del suelo DAK 200x160 TSF Cr BL</p> <p>de acero cromado, con tapa abatible y tira de cepillo con cerdas de 30 mm de longitud Dim.: 200x160x1,5 mm, grosor de la tapa 4 mm</p>	
	<p>52170 - Conducto de suelo DAK 170x130 TSF Cr BL</p> <p>con tapa abatible de acero cromado y tira de cepillo con cerdas de 25 mm de longitud para montar en el centro del panel</p>	
	<p>52271 - Conducto de suelo DAK 200x160 TSF Cr 2BL</p> <p>de acero cromado, con tapa de inserción y 2 tiras de cepillo con cerdas de 30 mm de longitud Dim.: 200x160x1,5 mm, grosor de la tapa 4 mm</p>	
	<p>52275 - Bandeja de montaje 8FLF vacía DAK 200x160</p> <p>al artículo 52270 y 52271 en PVC gris</p>	



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo

	<p>52245 - Bandeja de montaje 8FLF vacía DAK 200x170 para los artículos 52640 y 52650 PVC gris</p>	
	<p>52640 - Paso de suelo DAK 200x170 TSF AI BL Marco y tapa abatible de aluminio anodizado incoloro con brida de protección, para revestimiento de suelo de 5mm ,tira de cepillo con altura de cerdas de 25mm .</p>	
	<p>52230 - Pasante de suelo redondo ø 125 DAK BL de poliamida negra con brida de protección de 3mm aplanada con tira de cepillo, para diámetro interior de 111mm</p>	
	<p>52150 - Paso de suelo DAK 100x50 Cr BL Dim.: 100x50x30mm de acero cromado con tira de cepillo, longitud de las cerdas 40mm</p>	
	<p>52171 - Conducto de suelo DAK 170x120 TSF Cr BL con tapa abatible de acero cromado y tira de cepillo con cerdas de 25 mm de longitud para su montaje junto a la pared</p>	
	<p>54150/3BL - Casquillo de suelo 150 DAK3 AI TSF BL Marco colgante para recorte 131x131mm de aluminio anodizado natural, grosor del soporte 2mm, aplanado, tapa 124x124mm de acero galvanizado sendzimir 3mm, puede recubrirse 3mm, con listón de cepillado negro 101x25mm</p>	
	<p>54200/0BL - Casquillo de suelo 200 DAK0 AI TSF BL Marco para colgar el recorte 181x181mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 174x174mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm</p>	
	<p>52232 - Pasante de suelo redondo Ø125 DAK Cr BL De poliamida negra, tapa de acero cromado V2A, esmerilado de 6 mm, con tira de cepillo. Negro, para agujero de Ø111 mm.</p>	
	<p>52231 - Tapa ciega PA redonda Ø107 DAK para pasamuros de suelo redondo Ø125 DAK BL, nº art. 52230, de poliamida negra</p>	



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo

	<p>56278/5 - Casquillo de suelo 271 DAK/ZUG5 Cr</p> <p>Placa para colgar el recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm - con soporte de tapa de goma 2mm Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm - con inserto de tapa de madera 6mm - se puede cubrir por dentro 5mm</p>	
	<p>52650 - Paso de suelo DAK 200x170 TSF AI BL</p> <p>Marco y tapa abatible de aluminio anodizado incoloro con reborde de protección, cubierta visible, tira de cepillos con cerdas de 25mm de altura</p>	
	<p>52955N - Piso pasante niv 271 DAK22 AI KM</p> <p>Placa colgante para recorte 283x283 de acero cromado 1,5mm con marco regulable sin escalonamiento 278x278x30mm - de aluminio 3mm - con soporte de tapa de goma 2mm Tapa 271x271x25mm de aluminio 3mm - Se puede cubrir por dentro 22mm - incluye 2 bandejas para cables Ajuste de altura: 0-22mm</p>	
	<p>56150/3 - Paso por el suelo 150 DAK3 AI</p> <p>Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta ciega 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, puede ser cubierta con goma 3mm</p>	
	<p>56150/3BL - Paso del suelo 150 DAK3 AI BL</p> <p>Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.</p>	
	<p>56150/3KA - Paso por el suelo 150 DAK3 AI KA</p> <p>Placa colgante para recorte 155x155mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 150x150x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 145x145x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.</p>	



Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo




56300/12KM - Casquillo de suelo 300 DAK12 AI KM

Placa colgante para recorte 305x305 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
 con marco 300x300x20mm de aluminio 3mm, con goma de soporte de la tapa 2mm
 Tapa con borde 293x293x15mm de aluminio 3mm
 - Se puede cubrir por dentro 12mm
 - Incluye 2 pasacables



56278/5KA - Casquillo de suelo 271 DAK5 AI KA

Placa colgante para recorte 283x283 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1,5mm
 - con marco 278x278x19mm de acero cromado 3mm
 - con goma de soporte de la tapa 2mm
 -Tapa con borde 271x271x19mm de acero cromado 3mm
 - con inserto de tapa de madera 6mm
 - se puede cubrir por dentro 5mm
 - incluye 2 salidas de cable de acero cromado



56200/3BL - Paso del suelo 200 DAK3 AI BL

Placa colgante para recorte 205x205mm de acero galvanizado sendzimir 1mm,
 con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 195x195x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.



56200/3KA - Paso por el suelo 200 DAK3 AI KA

Placa colgante para recorte 205x205mm de acero galvanizado sendzimir 1mm,
 con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 195x195x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.



56200/3 - Paso por el suelo 200 DAK3 AI

Placa colgante para recorte 205x205 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1mm,
 con marco 200x200x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta de maniquí 195x195x4mm de chapa de acero galvanizado sendzimir, se puede cubrir 3mm



56250/3 - Paso por el suelo 250 DAK3 AI


Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm,
 con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Cubierta ciega 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm





Visión general del sistema

Penetraciones en el suelo



56250/3BL - Paso del suelo 250 DAK3 AI BL

Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de tapa de goma 3mm. Tapa 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con tira de cepillo negro 54x30mm.



56250/3KA - Paso por el suelo 250 DAK3 AI KA

Placa colgante para recorte 255x255mm de acero galvanizado sendzimir 1mm, con marco 250x250x12mm de aluminio 2mm, con soporte de cubierta de goma 3mm. Cubierta 245x245x4mm de acero galvanizado sendzimir 4mm, se puede cubrir 3mm, con salida de cable de acero cromado.



54150/0BL - Paso del suelo 150 DAK0 AI TSF BL

Marco colgante para recorte 131x131mm, de aluminio anodizado natural, espesor del soporte 2mm, aplanado. Tapa visible 124x124mm, de aluminio anodizado, con tira de cepillo negra 101x25mm



54150/5BL - Paso del suelo 150 DAK5 AI TSF BL

Marco colgante para recorte 131x131mm de aluminio anodizado natural, grosor del soporte 2mm, aplanado, tapa 124x124mm de acero galvanizado sendzimir 6mm, se puede revestir 5mm, con tira de cepillo negra 101x25mm

