




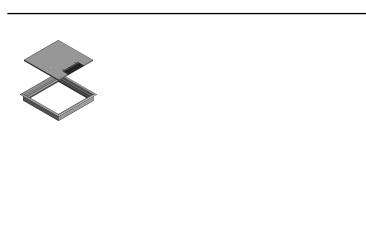
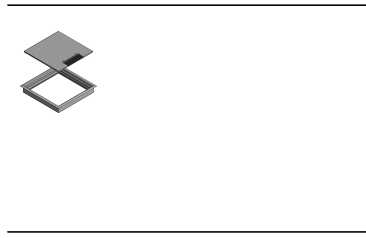
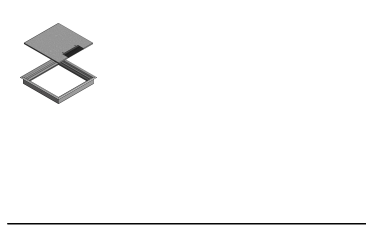
Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento



Diverse penetrazioni a pavimento per i sistemi a pavimento sopraelevato DAK.


Componenti

	54200/3BL - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 174x174 mm, in acciaio sendzimir-galvanizzato 3 mm, rivestibile 3 mm, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	54200/5BL - penetrazioni pavimento 200 DAK5 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 174x174 mm, in acciaio sendzimir-zincato 6 mm, occupabile 5 mm, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	54250/0BL - penetrazioni pavimento 250 DAK0 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio visibile 224x224 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	54250/3BL - penetrazioni pavimento DAK22 niv 271x271 AI KM Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 224x224mm, in acciaio sendzimir-galvanizzato 3mm, occupabile 3mm, con striscia di spazzole nera 101x25mm	
	54250/5BL - penetrazioni pavimento 250 DAK5 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 224x224mm, in acciaio sendzimir-zincato 6mm, occupabile 5mm, con striscia di spazzole nera 101x25mm	



Panoramica del sistema

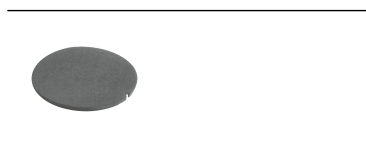
Penetrazione del pavimento

	52270 - Torretta di raccordo DAK 200x160 Cr BL in acciaio cromato, con coperchio incernierato e striscia di spazzole con setole lunghe 30 mm Dimensioni: 200x160x1,5 mm, spessore del coperchio 4 mm	
	52170 - Torretta di raccordo DAK 170x130 Cr BL DAK 130x170 con coperchio ribaltabile in acciaio cromato e cornice a spazzola lunghezza setola 25mm	
	52271 - Torretta di raccordo DAK 200x160 Cr 2BL in acciaio cromato, con coperchio e 2 strisce di spazzole con setole lunghe 30 mm Dimensioni: 200x160x1,5 mm, spessore del coperchio 4 mm	
	52275 - Set incasso 8FLF vuoto DAK 200x160 all'articolo 52270 e 52271 in PVC grigio	
	52245 - Guscio da incasso 8FLF vuoto DAK 200x170 Per articoli 52640 e 52650 in PVC grigio	
	52640 - Torretta di raccordo Al DAK 200x170 BL Telaio e coperchio incernierato in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione, per pavimento 5 mm, striscia di spazzole con setole alte 25 mm.	
	52230 - Torretta di raccordo rotondo Ø125 DAK BL in poliammide nera con flangia di protezione 3mm appiattita con striscia di spazzola, per foro Ø 111mm	
	52150 - Torretta di raccordo DAK 100x50 Cr BL Dim.: 100x50x30mm in acciaio cromato con striscia di spazzola, lunghezza della setola 40mm	
	52171 - Torretta di raccordo DAK 170x120 Cr BL DAK 120x170 con coperchio ribaltabile in acciaio cromato e cornice a spazzola lunghezza setola 25mm	



Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento

	54150/3BL - penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI TSF BL Telaio di appendimento per foro 131x131mm in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2mm, appiattito, copertura 124x124mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 3mm, ricopribile 3mm, con striscia di spazzola nera 101x25mm	
	54200/0BL - penetrazioni pavimento 200 DAK0 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio visibile 174x174 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	52232 - Torretta di racc. rotondo Ø125 DAK Cr BL In poliammide nera, coperchio in acciaio cromato V2A, rettificato 6 mm, con striscia di spazzole. Nero, per foro Ø111 mm.	
	52231 - Coperchio cieco rotondo Ø102 DAK per il passaggio a pavimento rotondo Ø125 DAK BL, n. art. 52230, in poliammide nera	
	56278/5 - Boccola a pavimento 271 DAK/ZUG5 Cr Piastra di aggancio per il foro 283x283 in lamiera zincata sendzimir 1,5 mm con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con gomma di supporto del coperchio 2 mm Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con inserto in legno del coperchio 6 mm - rivestibile internamente 5 mm	
	52650 - Uscita di cavi AI DAK 200x170 TSF BL Telaio e coperchio incernierato in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione, coperchio visibile, striscia di spazzole con setole di altezza 25mm	
	52955N - penetrazioni pavimento niv 271 DAK22 AI KM Piastra di aggancio per foro 283x283 in acciaio cromato 1,5 mm con telaio regolabile in continuo 278x278x30 mm - in alluminio 3 mm - con supporto coperchio in gomma 2 mm Coperchio 271x271x25 mm in alluminio 3 mm - Copribile internamente 22 mm - incluse 2 vaschette portacavi Regolazione in altezza: 0-22 mm	



Panoramica del sistema






Penetrazione del pavimento

	56150/3 - Penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Copertura cieca 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile con gomma 3mm	
	56150/3BL - Penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	
	56150/3KA - penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	56300/12KM - Boccola a pavimento 300 DAK12 AI KM Piastra di aggancio per il foro 305x305 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con telaio 300x300x20 mm in alluminio da 3 mm, con supporto del coperchio in gomma da 2 mm Coperchio con bordo 293x293x15 mm in alluminio da 3 mm - Copribile internamente da 12 mm - Inclusi 2 passacavi	
	56278/5KA - penetrazioni pavimento 271 DAK5 AI KA Piastra di aggancio per foro 283x283 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con supporto coperchio in gomma 2 mm Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con inserto coperchio in legno 6 mm - rivestibile internamente 5 mm - comprese 2 uscite cavi in acciaio al cromo	
	56200/3BL - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 205x205mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 195x195x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	



Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento

	56200/3KA - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 205x205mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 195x195x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	56200/3 - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 205x205 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio del manichino 195x195x4mm in lamiera d'acciaio zincata sendzimir, ricopribile di 3mm	
	56250/3 - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Copertura cieca 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm	
	56250/3BL - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	
	56250/3KA - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	54150/0BL - penetrazioni pavimento 150 DAK0 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 131x131 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio a vista 124x124 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	54150/5BL - penetrazioni pavimento DAK22 niv 271x271 AI KM Telaio di sospensione per foro 131x131mm in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2mm, appiattito, copertura 124x124mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 6mm, ricopribile 5mm, con striscia di spazzola nera 101x25mm	



Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento



Diverse penetrazioni a pavimento per i sistemi a pavimento sopraelevato DAK.

Componenti



54200/3BL - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI TSF BL

Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 174x174 mm, in acciaio sendzimir-galvanizzato 3 mm, rivestibile 3 mm, con striscia di spazzole nera 101x25 mm



54200/5BL - penetrazioni pavimento 200 DAK5 AI TSF BL

Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 174x174 mm, in acciaio sendzimir-zincato 6 mm, occupabile 5 mm, con striscia di spazzole nera 101x25 mm



54250/0BL - penetrazioni pavimento 250 DAK0 AI TSF BL

Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio visibile 224x224 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm



54250/3BL - penetrazioni pavimento DAK22 niv 271x271 AI KM

Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 224x224mm, in acciaio sendzimir-galvanizzato 3mm, occupabile 3mm, con striscia di spazzole nera 101x25mm



54250/5BL - penetrazioni pavimento 250 DAK5 AI TSF BL


Telaio per appendere i ritagli 231x231 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio 224x224mm, in acciaio sendzimir-zincato 6mm, occupabile 5mm, con striscia di spazzole nera 101x25mm





Panoramica del sistema

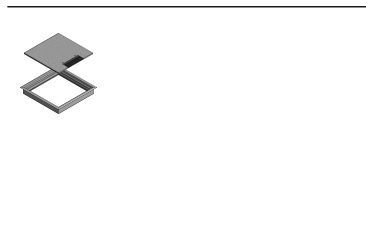
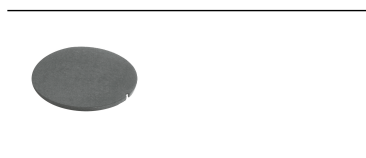
Penetrazione del pavimento

	52270 - Torretta di raccordo DAK 200x160 Cr BL in acciaio cromato, con coperchio incernierato e striscia di spazzole con setole lunghe 30 mm Dimensioni: 200x160x1,5 mm, spessore del coperchio 4 mm	
	52170 - Torretta di raccordo DAK 170x130 Cr BL DAK 130x170 con coperchio ribaltabile in acciaio cromato e cornice a spazzola lunghezza setola 25mm	
	52271 - Torretta di raccordo DAK 200x160 Cr 2BL in acciaio cromato, con coperchio e 2 strisce di spazzole con setole lunghe 30 mm Dimensioni: 200x160x1,5 mm, spessore del coperchio 4 mm	
	52275 - Set incasso 8FLF vuoto DAK 200x160 all'articolo 52270 e 52271 in PVC grigio	
	52245 - Guscio da incasso 8FLF vuoto DAK 200x170 Per articoli 52640 e 52650 in PVC grigio	
	52640 - Torretta di raccordo Al DAK 200x170 BL Telaio e coperchio incernierato in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione, per pavimento 5 mm, striscia di spazzole con setole alte 25 mm.	
	52230 - Torretta di raccordo rotondo Ø125 DAK BL in poliammide nera con flangia di protezione 3mm appiattita con striscia di spazzola, per foro Ø 111mm	
	52150 - Torretta di raccordo DAK 100x50 Cr BL Dim.: 100x50x30mm in acciaio cromato con striscia di spazzola, lunghezza della setola 40mm	
	52171 - Torretta di raccordo DAK 170x120 Cr BL DAK 120x170 con coperchio ribaltabile in acciaio cromato e cornice a spazzola lunghezza setola 25mm	



Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento

	54150/3BL - penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI TSF BL Telaio di appendimento per foro 131x131mm in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2mm, appiattito, copertura 124x124mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 3mm, ricopribile 3mm, con striscia di spazzola nera 101x25mm	
	54200/0BL - penetrazioni pavimento 200 DAK0 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 181x181 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio visibile 174x174 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	52232 - Torretta di racc. rotondo Ø125 DAK Cr BL In poliammide nera, coperchio in acciaio cromato V2A, rettificato 6 mm, con striscia di spazzole. Nero, per foro Ø111 mm.	
	52231 - Coperchio cieco rotondo Ø102 DAK per il passaggio a pavimento rotondo Ø125 DAK BL, n. art. 52230, in poliammide nera	
	56278/5 - Boccola a pavimento 271 DAK/ZUG5 Cr Piastra di aggancio per il foro 283x283 in lamiera zincata sendzimir 1,5 mm con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con gomma di supporto del coperchio 2 mm Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con inserto in legno del coperchio 6 mm - rivestibile internamente 5 mm	
	52650 - Uscita di cavi AI DAK 200x170 TSF BL Telaio e coperchio incernierato in alluminio anodizzato incolore con flangia di protezione, coperchio visibile, striscia di spazzole con setole di altezza 25mm	
	52955N - penetrazioni pavimento niv 271 DAK22 AI KM Piastra di aggancio per foro 283x283 in acciaio cromato 1,5 mm con telaio regolabile in continuo 278x278x30 mm - in alluminio 3 mm - con supporto coperchio in gomma 2 mm Coperchio 271x271x25 mm in alluminio 3 mm - Copribile internamente 22 mm - incluse 2 vaschette portacavi Regolazione in altezza: 0-22 mm	



Panoramica del sistema






Penetrazione del pavimento

	56150/3 - Penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Copertura cieca 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile con gomma 3mm	
	56150/3BL - Penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	
	56150/3KA - penetrazioni pavimento 150 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 155x155mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 150x150x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 145x145x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	56300/12KM - Boccola a pavimento 300 DAK12 AI KM Piastra di aggancio per il foro 305x305 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con telaio 300x300x20 mm in alluminio da 3 mm, con supporto del coperchio in gomma da 2 mm Coperchio con bordo 293x293x15 mm in alluminio da 3 mm - Copribile internamente da 12 mm - Inclusi 2 passacavi	
	56278/5KA - penetrazioni pavimento 271 DAK5 AI KA Piastra di aggancio per foro 283x283 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm con telaio 278x278x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con supporto coperchio in gomma 2 mm Coperchio con bordo 271x271x19 mm in acciaio al cromo 3 mm - con inserto coperchio in legno 6 mm - rivestibile internamente 5 mm - comprese 2 uscite cavi in acciaio al cromo	
	56200/3BL - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 205x205mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 195x195x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	



Panoramica del sistema

Penetrazione del pavimento

	56200/3KA - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 205x205mm in acciaio zincato sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 195x195x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	56200/3 - penetrazioni pavimento 200 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 205x205 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1mm, con telaio 200x200x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio del manichino 195x195x4mm in lamiera d'acciaio zincata sendzimir, ricopribile di 3mm	
	56250/3 - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Copertura cieca 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm	
	56250/3BL - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI BL Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto per coperchio in gomma 3mm. Coperchio 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, rivestibile 3mm, con striscia di spazzola nera 54x30mm.	
	56250/3KA - penetrazioni pavimento 250 DAK3 AI KA Piastra di aggancio per foro 255x255mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 1mm, con telaio 250x250x12mm in alluminio 2mm, con supporto di copertura in gomma 3mm. Coperchio 245x245x4mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 4mm, ricopribile 3mm, con uscita cavo in acciaio cromato.	
	54150/0BL - penetrazioni pavimento 150 DAK0 AI TSF BL Telaio per appendere i ritagli 131x131 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2 mm, appiattito. Coperchio a vista 124x124 mm, in alluminio anodizzato, con striscia di spazzole nera 101x25 mm	
	54150/5BL - penetrazioni pavimento DAK22 niv 271x271 AI KM Telaio di sospensione per foro 131x131mm in alluminio anodizzato naturale, spessore del supporto 2mm, appiattito, copertura 124x124mm in acciaio sendzimir-galvanizzato 6mm, ricopribile 5mm, con striscia di spazzola nera 101x25mm	