




Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

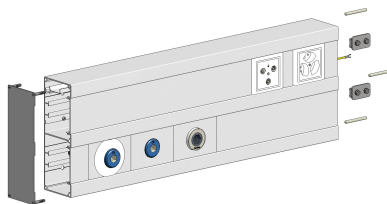

Medienkanal BRK 4675 250x90 mm. Häufig genutzt zur Erschliessung von MVE 4675.

Komponenten



53085 - Steckdeckel Dräger ø60 FnW MEK 4675

für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm, Bohrung: ø 60mm
Farbe: nach Wahl
Länge: 120mm



53086 - Steckdeckel Dräger ø60 elx MEK 4675

für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert
Bohrung: ø 60mm
Länge: 120mm



53084 - Steckdeckel Dräger ø60 ws MEK 4675

für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Aluminium-Profil 1.7mm, Bohrung: ø 60mm
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 120mm



53353 - Anschlussklemmenblock 6mm² L/N/PE

montierbar auf DIN-35 Schiene bestehend aus:
1 Stk. Abzweigklemme 6mm² grau 30841GR
1 Stk. Abzweigklemme 6mm² blau 30841BL
1 Stk. Abzweigklemme 6mm² grün/gelb 30841E
inklusive Abdeckung und Stützbolzen.



53057 - Steckdeckel A150 elx BRK 4675/4775

Aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert
für EDIZIOdue-Steckdosenabstand 150mm
Länge: 80mm





Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53055 - Steckdeckel A150 ws BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss für EDIZIOdue Steckdosen Abstand 150mm Länge: 80mm	
	53014 - Verbindungssatz gerade BRK/MEK 4675 250x90 bestehend aus: 2 Stk. Verbindungsstück gerade BRK/MEK zu AS aus Stahl galvanisch verzinkt für gerade Verbindung 4 Stk. Verbindungsbolzen gerade / BRK/MEK 4675 aus Stahl galvanisch vernickelt zum Verbinden der Kanalschalenprofile. Abmessung: ø 6x60mm	
	53028 - Steckdeckel FI-LS72 ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Mit Öffnung 47x73mm für FI/LS-Schutzschalter 4-polig Farbe: Reinweiss RAL 9010 Länge: 120 mm	
	53030 - Steckdeckel FI-LS72 elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm , farblos eloxiert für FI/LS-Schutzschalter 4-polig mit Öffnung 47X73mm Länge: 120mm	
	53031 - Steckdeckel FI-LS36 ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Mit Öffnung 47x37mm für FI/LS-Schutzschalter 2-polig Farbe: Reinweiss RAL 9010 Länge: 120 mm	
	53032 - Steckdeckel FI-LS36 FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Mit Öffnung 47x37mm für FI/LS-Schutzschalter 2-polig Farbe: nach Wahl Länge: 120 mm	
	53033 - Steckdeckel FI-LS36 elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert, Mit Öffnung 47x37mm für FI/LS-Schutzschalter 2-polig Länge: 120 mm	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53010 - Verbindungssatz FV90° BRK/MEK4675/250x90 für 90°-Flachverbindung bestehend aus: 2 Stk. Verbindungsstück BRK/MEK FV90° zu AS aus Stahl galvanisch verzinkt. 4 Stk. Verbindungsbolzen 90° / BRK/MEK 4675 aus Stahl galvanisch vernickelt zum Verbinden der Kanalschalenprofile mit Gehrungsschnitt 45°. Abmessung: ø6x22x22mm	
	53034 - Befestigungsplatte FI-LS BRK 4675/250x90 aus Stahl 2mm , galvanisch verzinkt mit DIN-35 Schiene 72mm , vertikal. Befestigung mit Nutensteinen in Kombischiene.	
	53029 - Steckdeckel FI-LS72 FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Mit Öffnung 47x73mm für FI/LS-Schutzschalter 4-polig Farbe: nach Wahl Länge: 120 mm	
	59014 - Distanz-Ausgleichsplatte 100er Packung, assortiert in den Dicken 1, 2, 3, 5 und 10mm	
	53511 - Verbindungsstück gerade BRK/MVE zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für gerade Verbindung BRK/MVE 4670 / 4675 mit Sechskant-Schlitzschrauben aus Stahl verzinkt M6x16, Federringen und Nutensteinen zum Einsetzen in Profilschiene Nr. 4383, Typ C30 oder Kombischiene	
	53535 - Verbindungsstück BRK/MVE IG90° zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für Innengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53071 - Verbindungsbolzen Set 90° BRK/MVE 4675 aus Stahl galvanisch vernickelt zum Verbinden der Kanalschalen 90° Innen und Aussengehrung Abmessung: ø6x22x22mm Set à 4 Stk.	
	53534 - Verbindungsstück BRK/MVE AG 90° zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für Aussengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53070 - Verbindungsbolzen Set gerade / BRK 4675 aus Stahl galvanisch vernickelt zum Verbinden der Kanalschalenprofile Abmessung: $\varnothing$ 6x60mm Set à 4 Stk.	
	53009 - Verbindungsstück 90° Flachverbindung zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für 90° Flachverbindung BRK/MVE 4670 / 4675	
	53017 - Steckdeckel elx A100 BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für EDIZIOdue Steckdosenabstand 100mm Länge: 30mm	
	52010 - Kabeltablar PVC BRK 4675 aus Kunststoff PVC zum Einhängen in die Kanalschale Farbe: weiss Breite: 38mm / Länge: 1850mm	
	53035 - Montageplatte AS mit NIS-Dose H69.5 zu BRK 4675/...x90 Befestigung mit Nutenstein passend zu Steckdeckel für EDIZIOdue FKE + BKE Apparate. Höhe: 69.5mm	
	53015 - Steckdeckel ws BRK A100 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss für EDIZIOdue Steckdosenabstand 100mm Länge: 30mm	
	53026 - Steckdeckel FnW BRK A120 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: nach Wahl für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Länge: 50mm	
	53025 - Steckdeckel ws BRK A120 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Länge: 50mm	
	53027 - Steckdeckel elx A120 BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert für EDIZIOdue Steckdosenabstand 120mm Länge: 50mm	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53948 - Montageplatte mit NIS-Dose aufschnappbar zu BRK 4671/...x79 passend zu Schraubdeckel. und BRK 4675/...x90 Steckdeckel für JK-Apparate Höhe: 63.5mm / Einbautiefe: 68.5mm	
	53004 - Steckdeckel FnW BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm	
	53005 - Steckdeckel elx BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert Länge: 2000mm	
	53003 - Steckdeckel ws BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm	
	53000MEK - Kanalschale ws MEK 4675/250x90 Verwendung als medizinische Versorgungseinheit horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm 2-zügig in der Mitte getrennt unten mit 5 Stk. ø 9 Bohrungen für Gasabfluss mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm	
	53001MEK - Kanalschale MEK 4675/250x90 FnW Verwendung als medizinische Versorgungseinheit horizontal aus Aluminium-Profil 2.2mm 2-zügig in der Mitte getrennt unten mit 5 Stk. ø 9 Bohrungen für Gasabfluss mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm	
	53002MEK - Kanalschale elx MEK 4675/250x90 Verwendung als medizinische Versorgungseinheit horizontal, aus Aluminium-Profil 2.2mm , farblos eloxiert 2-zügig in der Mitte getrennt. Unten mit ø 9mm Bohrungen für Gasabfluss mit Kombischienen zur Montage der Einbauapparate inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze. Länge: 2000mm	
	53019 - Steckdeckel Pangas ø49 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 49mm Farbe: nach Wahl Länge: 120mm	
	53020 - Steckdeckel Pangas ø49 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm , farblos eloxiert mit Bohrung ø 49mm Länge: 120mm	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53018 - Steckdeckel Pangas ø49 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 49mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm	
	53107 - Steckdeckel 3x Dräger ø 62.5 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 360mm	
	53051 - Steckdeckel CEE 16A 3p elx BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, farblos eloxiert für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm	
	53013 - Steckdeckel Dräger ø42.5 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm , farblos eloxiert mit Bohrung ø 42,5mm Länge: 120mm	
	53021 - Steckdeckel 3xDräger ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 360mm	
	53022 - Steckdeckel 3xDräger FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Farbe: nach Wahl Länge: 360mm	
	53023 - Steckdeckel 3xDräger elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm , farblos eloxiert mit 3 Bohrungen ø 42,5mm im Abstand von je 120mm Länge: 360mm	
	53087 - Steckdeckel Dräger ø62.5 ws MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm Bohrung: ø 62.5mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Farbe : RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53089 - Steckdeckel Dräger ø62.5 elx MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm , farblos eloxiert Bohrung: ø 62.5mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Länge: 120mm	
	53109 - Steckdeckel 3xDräger ø 62.5 elx BRK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm, farblos eloxiert mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Länge: 360mm	
	53080 - Rosette abgefräst passend zu Entnahmestelle Dräger Carbamed mit Staubschutz Zum Einbau in MEV 4675 seitlich symmetrisch abgefräst auf Schlüsselweite 80mm +0/-0.3mm	
	53108 - Steckdeckel 3xDräger ø 62.5 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit 3 Bohrungen ø 62,5mm im Abstand von je 120mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Farbe: nach Wahl Länge: 360mm	
	53053 - Steckdeckel CEE 16A 5p elx BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, farblos eloxiert für Steckdose CEE 16A 5P Typ 75 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm	
	53088 - Steckdeckel Dräger ø62.5 FnW MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm Bohrung: ø 62.5mm für Ausführung mit Rosette abgefräst Farbe : nach Wahl Länge: 120mm	
	52009 - Montageplatte Gas BRK 4675 für Dräger und Pangas aus Stahl galvanisch verzinkt Dimension: 100x40x2mm	
	53012 - Steckdeckel Dräger ø42.5 Farbwahl MVE 4675 Steckdeckel Dräger Farbwahl MEK 4675 aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 42,5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53011 - Steckdeckel Dräger ø42.5 weiss MVE 4675 Steckdeckel Dräger weiss MVE 4675, aus Aluminium-Profil 1.7mm mit Bohrung ø 42,5mm Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 120mm	
	53050 - Steckdeckel CEE 16A 3p ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm	
	53052 - Steckdeckel CEE 16A 5p ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, für Steckdose CEE 16A 5P Typ 75 inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge 150mm	
	4674 - Montageplatte Dräger aus Stahl galvanisch verzinkt Dimension: 83x50x9mm	
	53036 - Montageplatte PanGas BRK 4675 aus Stahl galvanisch verzinkt Dimension: 90x40x14mm	
	53037 - Montageplatte Dräger MEK 4675/...x90 für Entnahmestelle nach DIN 13260-2, aus Stahl, galvanisch verzinkt Dimension: 103,5x58x22,5mm Inklusive Schrauben zur Montage	
	59016 - Schallbarriere Ø 30x300mm Mineralfaserzöpfe mit gekreuztem Drahtgeflecht umwickelt und verdichtet Verpackungseinheit: 15 Stk.	
	53008 - Abschlusswand elx BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm, farblos eloxiert mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln	
	53006 - Abschlusswand ws BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln	



Systemübersicht

Medienkanal-System BRK 4675 250x90

	53007 - Abschlusswand FnW BRK 4675/250x90 aus Aluminium 1.5mm, Farbe: nach Wahl mit 4 seitlich versenkten Befestigungsschrauben mit Dübeln	
	53056 - Steckdeckel A150 FnW BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: nach Wahl für EDIZIOdue Steckdosenabstand 150mm Länge: 80mm	
	53050/LED - Steckdeckel CEE 16A 3p LED ws BRK 4675 aus Aluminiumprofil 1.7mm, Farbe: RAL 9010 Reinweiss für Steckdose CEE 16A 3P Typ 63 und Stanzung für LED-Spannungsanzeige inklusive Verlängerungsbolzen und Befestigungsmaterial Länge 150mm	
	53016 - Steckdeckel FnW A100 BRK 4675/4775 aus Aluminium-Profil 1.7mm, Farbe: nach Wahl für EDIZIOdue Steckdosenabstand 100mm Länge: 30mm	