



49703P - Aansluitdoos FK power 5G2,5 mm² plat 2x5P



Aansluitdoos 5P Vlakke uitvoering voor toevoer of aftakking met schroefaansluiting

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150701017
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718218002
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	853669
Gewicht (g)	72 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,38 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	96x60x23 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3,78x2,36x0,91 inch



49703P - Aansluitdoos FK power 5G2,5 mm² plat 2x5P


Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Insteekklem
Aansluitgeleider (mm ²)	(2x)5x1,5 mm ² draad of gevlochten draad met aderhuls mm ²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	17.5 (1,5mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm



49703P - Aansluitdoos FK power 5G2,5 mm² plat 2x5P



49703P - Aansluitdoos FK power 5G2,5 mm² plat 2x5P

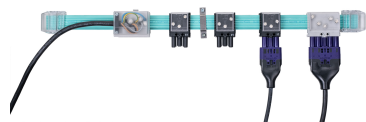

Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.

