




Aperçu du système

DAK 8845 et 8841 Ø220 rond



Système de faux-plancher DAK 8845 et 8841 Ø220 rond pour revêtement de sol 5mm et 8mm

Composants

	<p>52542 - Couverture cpl. DAK 8841/5 Ø220 TSK KM</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec anneau intermédiaire avec bord de protection, pour revêtement de sol 5mm avec auge pour câbles N° Art. 53961</p>	
	<p>52555 - Couverture cpl. DAK 8845/5 Ø220 TSF KD</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bride de protection, pour revêtement de sol 5mm avec passage de câble art. n° 52573 y compris pièce de remplissage art. n° 51877</p>	
	<p>52084 - Couverture cpl. DAK 8845/5 Ø220 TSF KM</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bride de protection, pour revêtement de sol 5mm, avec 1 bac à câbles Art. n° 53961</p>	
	<p>52552 - Recouvrement DAK 8841/5 Ø220 TSK KD</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec anneau intermédiaire avec bord de protection, pour revêtement de sol 5mm avec passage de câble Art. n° 52573 y compris pièce de remplissage 51877</p>	
	<p>52541 - Cadre alu DAK 8841/5 Ø220 TSK</p> <p>en aluminium Ø225 avec bord de protection hauteur de bord 5mm</p>	
	<p>52080 - Cadre en alu TSF DAK 8845/5 Ø220</p> <p>en aluminium avec bride de protection pour revêtement de sol 5mm</p>	
	<p>52551 - Couverture aveugle en alu DAK 8841/5 8845/5 Ø220</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm</p>	



Aperçu du système

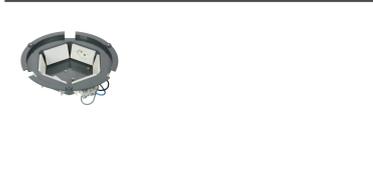
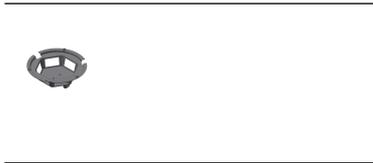
DAK 8845 et 8841 Ø220 rond

	<p>52553 - Couvercle DAK 8841/5 8845/5 TSK KD</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm, pour passage de câbles art. n° 52573</p>	
	<p>52550 - Couvercle en alu DAK 8841/45/5 KM</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 5mm, pour bac à câbles art. n° 53961</p>	
	<p>52852 - Recouvrement DAK 8841/8 Ø220 TSK KD</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bord de protection, pour revêtement de sol 8mm avec passage de câbles art. n° 52573 y compris pièce de remplissage 51877</p>	
	<p>52842 - Recouvrement DAK 8841/8 Ø220 TSK KM</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bord de protection, pour revêtement de sol 8mm avec bac à câbles art. n° 52840</p>	
	<p>52855 - Recouvrement DAK 8845/8 Ø220 TSF KD</p> <p>avec cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bride de protection, pour revêtement de sol 8mm, avec passage de câble art. n° 52573 y compris pièce de remplissage art. n° 51877</p>	
	<p>52845 - Recouvrement DAK 8845/8 Ø220 TSF KM</p> <p>Cadre et couvercle en aluminium coulé sous pression avec bride de protection, pour revêtement de sol 8mm, avec bac à câbles art. n° 52840</p>	
	<p>52851 - Cache en alu DAK 8841/8 8845/8 TSK</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 8mm</p>	
	<p>52847 - Cadre alu DAK 8845/8 Ø220 TSF</p> <p>avec cadre en aluminium Ø238 avec bride de protection hauteur de bord 8mm</p>	
	<p>52841 - Cadre complet DAK 8841/8 TSK, alu</p> <p>Cadre en aluminium Ø220 avec bord de protection hauteur de bord 8mm</p>	



Aperçu du système

DAK 8845 et 8841 Ø220 rond

	<p>52850 - Couverture DAK 8841/8 8845/8 KM, alu</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 8mm, pour bac à câbles art. n° 52840</p>	
	<p>52853 - Couverture DAK 8841/8 8845/8 TSK KD</p> <p>Couvercle en aluminium moulé sous pression Ø220 avec bord de protection pour revêtement de sol 8mm, pour passage de câbles art. n° 52573</p>	
	<p>53972 - Boîtier 6FLF horiz. SB DAK</p> <p>en PVC gris pour DAK 8845/8841 Ø220mm sol hauteur : minimum 95mm équipé et câblé avec:1 bornier 7x2.5mm² 3 prise T13 FLF blanc 3 plaque obturatrice FLF blanc</p>	
	<p>53974 - Bac d'encastrement 6FLF couché vide DAK</p> <p>en PVC gris pour DAK 8845/8841 Ø220mm sol hauteur : minimum 95mm équipé d'un bornier 7x2.5mm²</p>	
	<p>52120 - Coffret anti-poussière DAK 8845</p> <p>Avec 6 tubulures d'introduction Alésage Ø19</p>	
	<p>53961 - Râtelier arrondi complet DAK / UFK SK5</p> <p>en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente, pour DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 et BAK</p>	
	<p>52840 - Râtelier sortie de câble arrondi DAK SK8</p> <p>pour DAK 8845/8 et DAK 8841/8 en polycarbonate transparent, avec pièce de remplissage transparente</p>	
	<p>51877 - Remplissage pour traversée de câble</p> <p>En complément aux traversées de câbles de No. 52573, 51880</p>	
	<p>52573 - Traversée de câble</p> <p>pour DAK 8841/5 8845/8 et DAK 8857/5 8861/5 en polycarbonate transparent, (sans pièce de remplissage) Dimensions : 86x60x9.5mm</p>	