








Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento



Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm su dispositivo di livellamento.


Componenti

	52460 - Profilo canale BOK 8880/400x60 SK in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm pressata su entrambi i lati in uno speciale profilo di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, comprese le cinghie di fissaggio e il materiale di collegamento altezza 60 mm / larghezza nominale del coperchio 400 mm lunghezza: 2000 mm	
	52461 - Raccordo angolare BOK 8880/400x60 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52462 - Raccordo a T BOK 8880/400x60 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52463 - Raccordo incrociato BOK 8880/400x60 SK In lamiera di acciaio zincata sendzimir 1.5mm lunghezza=1000mm con profilo di protezione provvisorio per ampiezza coperchio 400mm inclusi giunti di fissaggio e materiale di connessione	
	52407 - Maglia di collegamento dritta BOK 8880 in lamiera d'acciaio dimensioni: 130x10x2,5 mm con 4 viti esagonali M4x8 per il collegamento dei gusci di canalizzazione	
	52408 - Giunto angolare di collegamento BOK 8880 in lamiera d'acciaio dimensioni: 67,5/67,5x10x2,5mm con 4 viti a testa esagonale M4x8 per il collegamento dei gusci di canalizzazione	



Panoramica del sistema

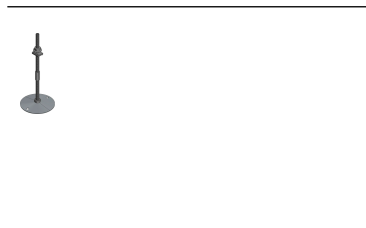
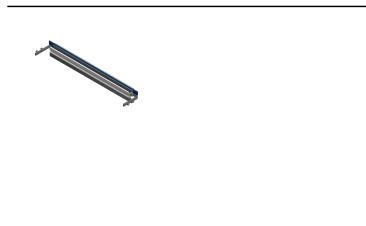
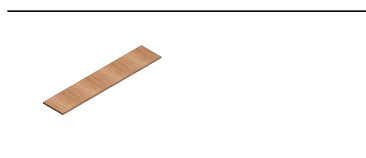

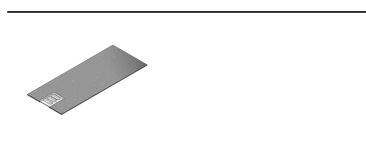
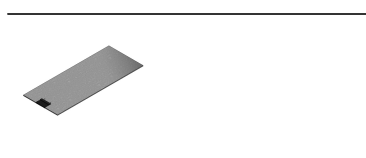
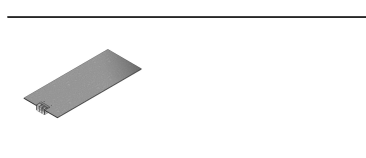

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm	
	52400 - Staffa livellamento diritta BOK 8880/400 in acciaio Dimensioni: 530x50x5mm	
	52504 - Piastra di fissaggio BOK 8880/400 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir dimensioni: 530x530x4mm per connessioni ad angolo, a croce e a T	
	52402 - Giunto di fissaggio 60 BOK 8880/60 in lamiera d'acciaio da 2,5 mm per canalina a pavimento BOK 8880 altezza 60 mm	
	52515 - Piedino di livell. M10 H=53mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 70-90 mm Altezza canale 60 mm, 80-100 mm Altezza canale 80 mm, 100-140 mm	
	52516 - Piedino di livell. M10 H=103mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 80-140 mm Altezza canale 60 mm, 90-150 mm Altezza canale 80 mm, 110-170 mm	
	52517 - Piedino di livell. M10 H=153mm BOK 8880 per altezze del pavimento finito: Altezza canale 50 mm, 80-190 mm Altezza canale 60 mm, 90-200 mm Altezza canale 80 mm, 110-220 mm	
	52518 - Piedino di livell. M10 H=203mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50mm, 180-240mm Altezza canale 60mm, 190-250mm Altezza canale 80mm, 210-270mm	



Panoramica del sistema







Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52519 - Piedino di livell. M10 H=253mm BOK 8880 per altezze di pavimento finite: Altezza canale 50 mm, 230-290 mm Altezza canale 60 mm, 240-300 mm Altezza canale 80 mm, 260-320 mm	
	52464 - Parete di chiusura BOK 8880/400x60 SK in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata in un profilo speciale di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, compreso il materiale di collegamento altezza 60 mm / larghezza nominale del coperchio 400 mm	
	52464/0 - Parete di chiusura BOK 8880/400x60 SK 0 in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 1,5 mm incluso materiale di collegamento altezza 60 mm / larghezza nominale del coperchio 406 mm	
	52477 - Coperchio in legno provv. BOK 8880/400 da inserire come segnaposto e protezione per la canalina a pavimento Dimensioni: 1000x401x12mm	
	52465 - Coperchio St BOK 8880/400 SK In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x400	
	52469 - Coperchio St BOK 8880/400 SK In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400	
	52466 - Coperchio St BOK 8880/400 SK KD In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400 con passaggio cavi	
	52467 - Coperchio St BOK 8880/400 SK BL in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x400mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm	
	52468 - Coperchio St BOK 8880/400 SK KMn In lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 500x400 sede cavo fornito sciolto	
	52465/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 In lamiera di acciaio zincata sendzimir 4mm dimensioni: 1000x406	



Panoramica del sistema




Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52469/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensione: 500x406mm	
	52466/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 KD in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x406mm con pressacavo	
	52467/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 BL in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 4mm Dimensioni: 500x406mm con strisce di spazzole come uscita cavi, per un'altezza del pavimento finita di 3mm	
	52467/0SB - Coperchio St vis. BOK 8880/400 SK 0 BL in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensioni:500x406mm con striscia di spazzola come uscita cavi, a filo con il piano per i coperchi a vista	
	52468/0 - Coperchio St BOK 8880/400 SK 0 KMn in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm dimensioni 500x406mm con passacavo in dotazione sfuso	
	52472/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/3 in alluminio 2mm con intarsio in lamiera zincata 2mm toxtured.dimension: 1000x399x7mm altezza del bordo all'interno può essere coperto: 3 mm	
	52472/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/12 in alluminio dimensioni: 1000x400altezza profilo 12mm	
	52472/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/22 in alluminio 3mm dimensioni: 1000x399x16mm altezza bordo interno 22mm	
	52473/3 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/3 in alluminio da 2 mm con inserto in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm. Dimensioni: 500x399x7mm altezza del bordo all'interno può essere coperto: 3 mm	
	52473/12 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/12 in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x16mm altezza bordo interno 13mm	
	52473/22 - Coperchio Al con profilo BOK 8880/400/22 in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x19mm altezza bordo interno 22mm	



Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52474/3 - Coperchio Al c. profilo BOK8880/400/3KMn in alluminiodimensioni: 500x400altezza profilo 3mm sede cavo fornito sciolto	
	52474/12 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 12 8880/400 KMn in alluminio 3mm dimensioni: 500x399x16mm altezza del bordo interno 13mm passacavi in dotazione sciolti	
	52474/22 - Coperchio in alluminio con bordo BOK 22 8880/400 KMn in alluminio da 3 mm Dimensioni: 500x399x26 mm Altezza del bordo interno rivestibile: canalina portacavi da 23 mm, fornita sfusa	
	52478/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/400 SK 0 in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 990x406mm	
	52479/0SB - Coperchio Cr vis. BOK 8880/400 SK 0 BL in acciaio cromato V2A 4mm, spazzolato Dimensioni: 490x406mm Con striscia di spazzole 54x30mm come uscita per i cavi Piano a filo con il coperchio per un coperchio visibile	
	51880 - Passaggio cavi c. elem. di riempimento 86x60x9.5 con elemento di riempimento	
	51049 - Sede cavo livellabile BOK 8880 fDsb in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato	
	51069 - Canalina per cavi regolabile in altezza BOK SK 0-21 mm in policarbonato cristallino per copertura visibile per fissaggio con bullone filettato	
	52420 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 plastica, nero dimensione: 54x35mm lunghezza della spazzola: 25mm	
	52410/3 - Profilo di protezione Al 3 BOK 8880 null	
	52410/12 - Profilo di protezione Al 12 BOK 8880 null	
	52410/22 - Al bordo di protezione 22 BOK 8880 in alluminioDimensione: 2000x37x3mm	



Panoramica del sistema



Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52412/3 - Profilo di protezione Cr 3 BOK 8880 Dimensioni: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Profilo di protezione Cr 12 BOK 8880 Dimensioni: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Profilo di protezione Cr 22 BOK 8880 Dimensioni: 2000x37x3mm	
	52091 - Angolare di montaggio 1FLF3/5 vuoto BOK In lamiera di acciaio zincata colore: RAL 7032 grigio selce	
	52348 - Equipaggiamento vuoto 4-8LM vertic. BOK per BOK 8880/ a partire da 60 mm di altezza per moduli tipo Legrand Mosaic 45x45 in lamiera d'acciaio zincata colore RAL 7032 grigio ghiaia	
	55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm ² / 1000mm 1 pz. Scatola di giunzione FK technofil 49909 (10A)	
	55041 - Kit di installazione presa di corrente T23 3FLF orizzontale SB BOK Kit di installazione presa T23 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm ² 10127 3 pz. presa di corrente T23 FLF bianco 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x2,5mm ² / 1000mm 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5 ² Pow 5P 49701P (16A)	
	51996 - Set incasso Scs 2FLF orizz. vuoto BOK Versione a bassa corrente realizzata in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con stampigliatura antistrappo e vite zigrinata per il fissaggio laterale nel guscio della canalina. Colore: grigio ghiaia RAL 7032	



Panoramica del sistema

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

	52345 - Set incasso Scs 3FLF orizz. vuoto BOK Versione a bassa corrente in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con stampigliatura di scarico della trazione e vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 400x95x41,4 mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032	
	52344 - Set incasso Sts 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina Dimensioni: 302x47(53)x40 mm Colore: RAL 7032 grigio ghiaia fornito, cablato e collaudato: 1 pz. morsetto a foro cieco 7x2,5mm² 10127 3 pz. presa T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm² / 1000mm. 1 pz. Presa FK SK ecobus power 5x2,5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55031 - Set incasso Sts 3FLF orizz. vuoto BOK null	
	55032 - Set incasso Sts 4FLF orizz. vuoto BOK null	
	55033 - Set incasso Sts 6FLF orizz. vuoto BOK In lamiera d'acciaio zincata colore: RAL 7032 grigio	
	52421 - Cornice a spazzola kpl BOK 8880 visibile plastica, nero dimensione: 54x37mm lunghezza della spazzola: 30mm	
	55019 - Set incasso bticino 2x2-3 mod. vuoto BOK In lamiera di acciaio zincata colore: RAL 7032 grigio selce	