




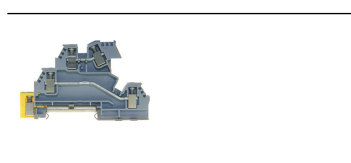
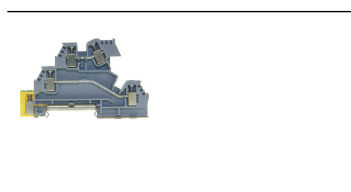
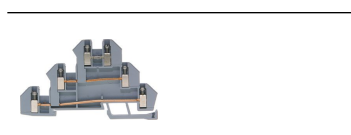
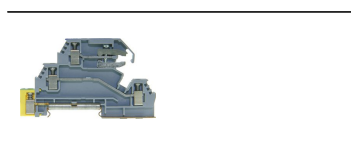
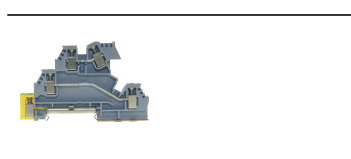
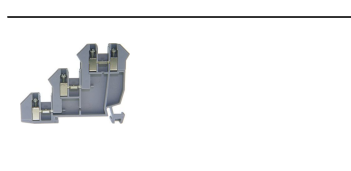
Panoramica del sistema

Morsetti di installazione a tre viti DIN 35



Vari morsetti di installazione a tre viti.

Componenti

	30431/2 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-L grigio Morsetto di installazione a tre viti, con viti in acciaio inox, opzione di designazione a 4x3 cifre, incassato per connessioni incrociate	
	30432 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-L grigio Terminale di installazione tripolare senza conduttore di protezione, con viti in acciaio inox, opzione di marcatura a 4x3 cifre, per collegamenti trasversali incassati a 2 poli	
	30403 - Terminale per interruttore di prossimità a tre poli DIN35 2,5 mm² (6 Terminale iniziatore tripolare DIN35 2,5 mm² per alimentazione con 6 terminali	
	30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu Terminale di installazione a tre montanti, con viti in acciaio inox, opzione di designazione a 4x3 cifre, con isolatore del conduttore di neutro staccabile	
	30431/1 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu Morsetto di installazione a tre punti, con viti in acciaio inossidabile, opzione di designazione 4x3 cifre, incassato per collegamenti trasversali	
	30400 - Terminale per interruttore di prossimità a tre poli DIN35 2,5 mm² (4 Terminale iniziatore tripolare DIN35 2,5 mm² per l'alimentazione con 4 punti terminali.	