



Fiche produit

49846GR - Câble plat power 5G2.5 mm² HF GR 2.0



Câble plat Woertz power 5x2.5 mm² FR/LS0H gris clair 3LNPE

Données caractéristiques

Eldas numero	113383914
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718257612
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854449
Poids (g)	247 g
Poids du cuivre (g)	120 g

Données techniques

Construction (mm ²)	5x2.5 mm ²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	24x6 mm
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles plats sans halogène



Fiche produit

49846GR - Câble plat power 5G2.5 mm² HF GR 2.0

Désignation internationale	N1Z1Z1H2-K
Classe de réaction au feu	B2ca s1 d0 a1
Comportement au feu	Câbles à comportement non critique (selon AELI 14-15)
Section (mm ²)	2.5 mm ²
Conducteurs en cuivre	Étamé, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	8,21 ohm/km
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Gris clair
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 90 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Tension assigné (VAC)	600/1000 VAC
Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	0,69
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2
Faible propagation du feu selon	IEC/EN 60332-3-24



Fiche produit

49846GR - Câble plat power 5G2.5 mm² HF GR 2.0

Accessoires pour les produits



9054 - Bride de câble 13,5 mm pour câble plat Technofil

Bride de câble 13,5 mm pour câble plat Technofil à visser




49731 - Bride CP combi / power

à visser



49733 - Bride CP combi / power

Bride de câble Collier à visser, pour câble plat power 5G2.5 mm²



49960 - PAD isolant pour câble plat

Scotch 2210



49733A - Bride CP combi / power collar

Bride de câble Collier à coller, pour câble plat power 5G2.5 mm²



48510/05 - Pièce d'extrémité CP Technofil / power / DALI 3G2.5²+2x1.5mm² IP68

Embout de câble IP68 pour câble plat Technofil 5G2.5 mm², Power 5G2.5 mm² et DALI 3G2.5 mm² 2x1.5 mm².



49386 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 3G2.5 et 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 6 mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz Technofil 5G2.5 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm


Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



Fiche produit

49846GR - Câble plat power 5G2.5 mm² HF GR 2.0

Systemes de produits

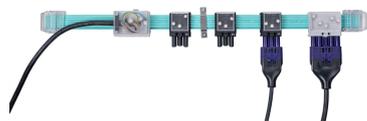

Systeme de câble plat Power 5G2,5 mm

Nos solutions pour chaque lieu. Qu'il s'agisse de bureaux, de supermarchés, de centres commerciaux, d'expositions, d'industries ou d'installations temporaires comme des parkings ou des gares, notre système s'adapte de manière flexible à chaque environnement. Faites l'expérience d'une alimentation électrique fiable au plus haut niveau.

