




49715D/L3 - Koblingsboks Flatkabel DALI 5G Buss 5P(Buss) C2 Q L3



Koblingsboksens ytre leder L3 med 5-polet stikkontakt Kode2

Kjennetegn

Eldas nummer	150783017
Enhet	Stykke
Tilgjengelighet	tilgjengelig fra lager
EAN-kode	7611718270826
Produktgruppe	170000
Emballasjeeenhet	50
Opprinnelsesland	CH
Tolltariffens nummer	8536.9080
Vekt (g)	65 g
Farge	pastellblå
Tilkobling av kodeplugg	Code 2

Tekniske data

Type boks	Koblingsbokser
Brannbelastning (KWh)	0,28 kWh
Dimensjoner LxBxH (mm)	54x57,5x25,7 mm



49715D/L3 - Koblingsboks Flatkabel DALI 5G Buss 5P(Buss) C2 Q L3

Dimensjoner LxBxH (tommer)	2,13x2,26x1,01 inch
Beskyttelsesklasse	IP20, IP40 (tilkoblet)
Metalldele	Korrosjonsbeskyttet
Kontakttype for flatkabel	Gjennomboringskontakt (skrue)
Antall stolper	3-polet buss 2-polet
Nominell strøm på busssnittet (A)	16 A
Nominell spenning på samleseksjonen (V)	250 V
Nominell strøm sterkstrømseksjon (A)	16 A
Nominell spenning høyspenningsdel (V)	250 V
Driftstemperatur (°C)	-15 til 85 °C
Min. installasjonstemperatur (°C)	5 °C
Plastdele	Halogenfri
Materialglidebryter/underdel Bus	Polyamid
Husmateriale Buss	Pastellblå polyamid
Materiale panserbuss	Polykarbonat, gjennomsiktig
Materialglidebryter/underdel	Polyamid
Materiale i huset	Pastellblå polyamid
Materiale til panseret	Polykarbonat, gjennomsiktig
Antall Skrutrekker Spisse skruer Bussdel	1
Driftsmoment for spissede skruer bussdel (Nm)	0,7 Nm
Antall Skrutrekker Spisse skruer Sterkstrømsdeler	1



49715D/L3 - Koblingsboks Flatkabel DALI 5G Buss 5P(Buss) C2 Q L3

Arbeidsmoment for spissede skruer for sterkstrømsseksjon (Nm)

0,7 Nm



49715D/L3 - Koblingsboks Flatkabel DALI 5G Buss 5P(Buss) C2 Q L3



49738 - Glidebryter med fliker for FK kombi / DALI

Glidebryter for koblingsbokser



49750 - Låsing

For mekanisk tilkobling av stikkontakt til 3- og 5-polet plugg




Stecker_02_05 - Pluggforbindelser kode 2 for DALI-lysstyring, 5-polet (LNPE D1, D2)

null



49715D/L3 - Koblingsboks Flatkabel DALI 5G Buss 5P(Buss) C2 Q L3

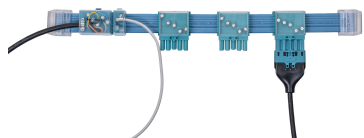

Flatkabelsystem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dette fleksible systemet kombinerer høyspenningsstrøm og Dali-busslinje i én kabelapplikasjon. Det er grunnlaget for desentralisert lysstyring.



Bruksområdene er kontor- og offentlige bygninger, industribygg, hoteller og modulbygg med høy grad av prefabrikasjon.