



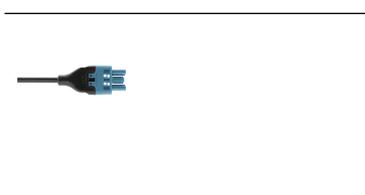
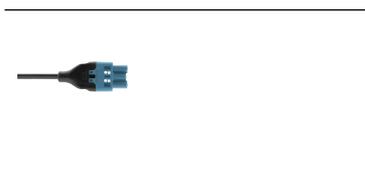
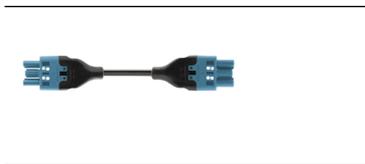
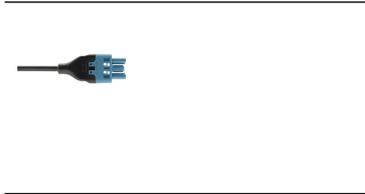
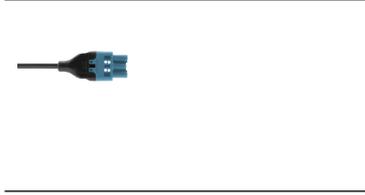
## Systemübersicht

Steckverbindungen Code 5 für Lichtsteuerung DALI, 3 polig (1,2,3)



3 polige Steckverbindungen Code 5 für Lichtsteuerung DALI.

### Komponenten

	<p><b>49343/1F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/1M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/1MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 1m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/2MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 2m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

Steckverbindungen Code 5 für Lichtsteuerung DALI, 3 polig (1,2,3)

	<p><b>49343/3F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/3MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 3m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/4MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 4m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/5MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 5m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

Steckverbindungen Code 5 für Lichtsteuerung DALI, 3 polig (1,2,3)

	<p><b>49343/6F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/6MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 6m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/8MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 8m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10F/C5 - Anschlussleitung C5-F 3x1.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 5 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10M/C5 - Anschlussleitung C5-M 3x1.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 5 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p><b>49343/10MF/C5 - Verbindungsleitung C5-M+F 3x1.5 10m HF</b></p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 5 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



## Systemübersicht

Steckverbindungen Code 5 für Lichtsteuerung DALI, 3 polig (1,2,3)



### **49803 - Dichthaube IP68 3P komplett**

zur erweiterung des Schutzgrades auf IP68 (wasserfest) für alle 3-polige Steckverbindungen



### **3954 - Kabelbeschriftungshalter mit 5 Haltern**

Kabelbeschriftungshalter für je 4 Ziffern, für Kabel 3x1.5mm<sup>2</sup>



### **49750 - Verriegelung**

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig

