



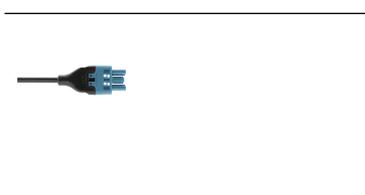
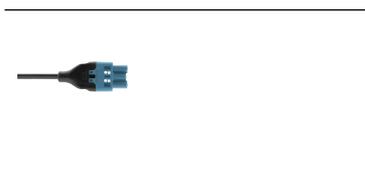
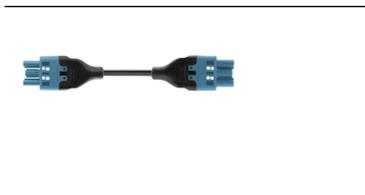
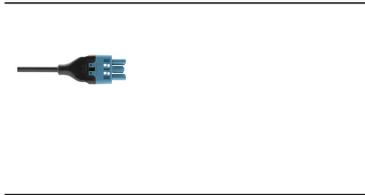
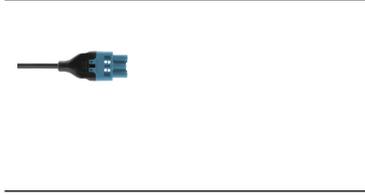
Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 5 para el control de la iluminación DALI, 3 polos (1,2,3)



conexiones de enchufe de 3 polos código 5 para el control de la iluminación DALI.

Componentes

	<p>49343/1F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 1 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/1M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 1 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/1MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 1m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 1 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/2F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 2 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/2M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 2 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/2MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 2m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 2 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 5 para el control de la iluminación DALI, 3 polos (1,2,3)



49343/3F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 3m HF

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 3 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/3M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 3m HF

Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 3 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/3MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 3m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 3 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/4F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 4m HF

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 4 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/4M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 4m HF

Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 4 m de cable 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/4MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 4m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 4 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/5F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 5m HF

Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 5 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/5M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 5m HF

Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 5 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49343/5MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 5m HF

Cable de conexión, clavija y enchufe de 3 polos código 5 con 5 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca





Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 5 para el control de la iluminación DALI, 3 polos (1,2,3)

	<p>49343/6F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 6 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/6M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 6 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/6MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 6m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 6 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/8F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 8 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/8M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 8 m de cable 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/8MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 8m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 8 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/10F/C5 - Cable de conexión C5-F 3x1,5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, toma de corriente de 3 polos código 5 con 10 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	
	<p>49343/10M/C5 - Cable de conexión C5-M 3x1,5 10m HF</p> <p>Cable de conexión enchufable, clavija de 3 polos código 5 con 10 m de cable de 3x1,5 mm² con extremo libre, extremo del conductor compactado, 16 A, 250 V, libre de halógenos, clase de reacción al fuego Cca</p>	



Visión general del sistema

Conexiones de enchufe código 5 para el control de la iluminación DALI, 3 polos (1,2,3)



49343/10MF/C5 - Cable de conexión C5-M F 3x1,5 10m HF

Cable de conexión enchufable, clavija y toma de corriente de 3 polos código 5 con 10 m de cable de 3x1,5 mm², 16 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca



49803 - Bonete de sellado IP68 3P completo

para ampliar el grado de protección a IP68 (impermeable) para todas las conexiones de enchufe de 3 polos



49750 - Cerradura

Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos



3954 - Portaetiquetas para cables con 5 soportes

Soporte de etiquetado de cables para 4 dígitos cada uno, para cable de 3x1,5mm²

