




35340/3GR - Spanklem DIN35 2,5mm² grijs

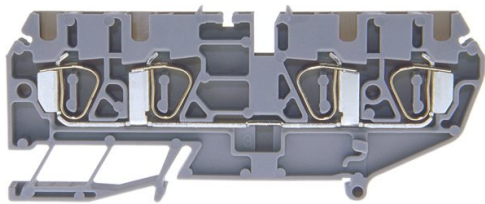

Spanklem DIN35 2.5mm² 88x5x31mm blauw met 4 aansluitingen markeermogelijkheid aan de zijkant en in het midden met strepen, verzonken voor dwarsaansluiting

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158450137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718221361
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	12 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	88x5x31 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.47x0.20x1.22 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	20 A



35340/3GR - Spanklem DIN35 2,5mm² grijs

Nominale spanning (V)	600 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M4
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	13,3 lb-inch



35340/3GR - Spanklem DIN35 2,5mm² grijs




80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35341/3 - Scheidingswand grijs 88,1x35,7mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 en 4 aansluitingen



35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm²



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² 2 stroken van 10, scheidbaar



35340/3GR - Spanklem DIN35 2,5mm² grijs



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35340/3GR - Spanklem DIN35 2,5mm² grijs



Spanklemmen met vier aansluitingen DIN 35

Diverse trekveerklemmen met vier aansluitingen.

