




Produktdatenblatt

3401 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m

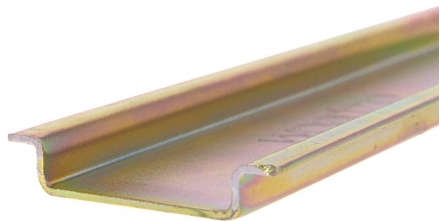

Tragschiene DIN35 mit 35x7.5x1mm, aus Stahl galvanisch verzinkt, mit einem 16 mm² Kupferquerschnitt, ungelocht, mit Woertz-Schriftzug alle 150 mm nach EN 60715 TH, 2 m Länge.

Kenndaten	
Eldas Nummer	168300029
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718270437
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	2
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7216.9900
Gewicht (g)	360 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	45x21.5x36.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.77x0.85x1.44 inch
Material	Messing
Bemessungsspannung (V)	660 V
Tragschientyp	DIN-35



Produktdatenblatt

3401 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m

Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Nennquerschnitt (mm²)	16 mm²



Produktdatenblatt

3401 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m


Produktzubehör



Produktdatenblatt

3401 - Tragschiene DIN35 aus Stahl galvanisch verzinkt 2 m

Produktsysteme



Profilschienen DIN15, DIN32, DIN35

Diverse Tragschienen und Kombischienen.



Profilschienen DIN35

DIN-Schiene DIN35, universeller Träger aus einem Blech-Profil in der Elektrotechnik zur Befestigung von elektrischen Betriebsmitteln in Verteilerkästen, Schaltschränken, Anschlusskästen u.s.w. Auf einer Tragschiene können unterschiedliche Bauteile (zum Beispiel Relais, Stromstoßschalter, Zeitschaltuhren, Sicherungsautomaten, Reihenklempen) seitlich aufgeschoben oder von vorne aufgesteckt und arretiert werden. Die Montage von Schaltschränken und Schaltkästen wird durch diese genormte Methode erleichtert, wodurch die Arbeitskosten sinken. Die verschiedenen Schientypen sind in der Norm EN 60715.

