




35320/3GR - Veerklem met dubbel niveau DIN35 2,5mm² grijs

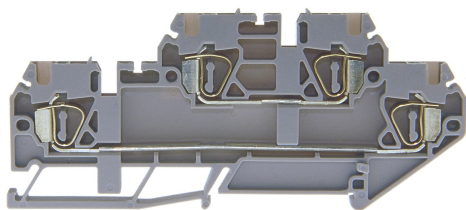

Dubbele spanklem met 2x2 aansluitingen Markeermogelijkheid aan de zijkant en in het midden met strips, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158402137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718221897
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	108x5x43.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4.25x0.20x1.71 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	16 A



35320/3GR - Veerklem met dubbel niveau DIN35 2,5mm² grijs

Nominale spanning (V)	300 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	2
Aantal potentiëlen	2
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm²)	2,5 mm²
Striplengte geleider (mm)	10 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



35320/3GR - Veerklem met dubbel niveau DIN35 2,5mm² grijs



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35321/3 - Scheidingswand grijs 107,3x47,2mm

Scheidingswand en eindwand voor dubbeldeks veerklemmen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35320/3GR - Veerklem met dubbel niveau DIN35 2,5mm² grijs



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35320/3GR - Veerklem met dubbel niveau DIN35 2,5mm² grijs



Klemmenblokken met dubbele veerkooi DIN 35

Diverse dubbeldeks trekveerklemmen.

