






Visión general del sistema

DAK22 271x271 cuadrado



Sistema de suelo elevado DAK22 271x271 cuadrado.

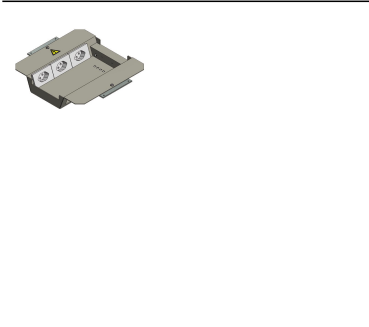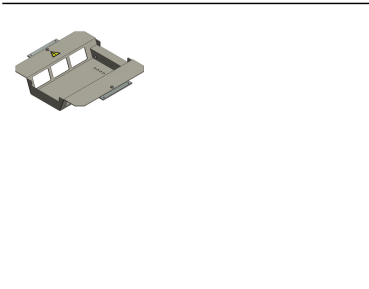
Componentes

	52955 - Tapa DAK 271x271 Al SK22 KM con marco y tapa de aluminio Altura de los bordes 22mm incl. 2 bandejas de cables	
	52956 - Tapa visible DAK 271x271 Al KM con marco y tapa visible de aluminio anodizado incl. 2 bandejas de cables	
	52965 - Tapa DAK 271x271 Cr SK22 KM con marco y tapa de acero cromado Altura del borde 22mm incl. 2 bandejas de cables	
	52966 - Tapa visible DAK 271x271 Cr KM con marco y tapa visible de acero cromado pulido incl. 2 bandejas de cables	
	52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22 enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm incluyendo 2 placas de fijación color: gris guijarro RAL 7032 equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm² 3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200 altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22 gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm incluyendo 2 placas de fijación color: RAL 7032 gris guijarro equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm² Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm	



Visión general del sistema

DAK22 271x271 cuadrado



52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo bticino
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52960 - Carcasa de protección FLF horizontal DAK22

apto para el kit de instalación 52030 y 52060,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
de chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro



52940 - Carcasa de protección FLF de pie DAK22







adecuado para el kit de instalación 52040 y 52050,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro





Visión general del sistema

DAK22 271x271 cuadrado

	51572 - Marco de Al completo BAK22/ZUG22/DAK22 de aluminio 3mm para la tapa de aluminio con altura de borde en el interior 22mm incluyendo la tapa de madera	
	51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM de aluminio de 3mm con altura de borde de 22mm para bandeja de cables	
	51573 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 BL de aluminio de 3mm con altura de borde de 22mm incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos	
	51567 - Cubierta de Al visible BAK22 KM de aluminio de 3mm, lado anodizado claro, pegado a tablero de aglomerado de madera cruda V100 22mm. Dimensión: 271x271x25mm	
	51529 - Bastidor Cr completo BAK22/ZUG22/DAK22 de acero cromado de 3mm con altura de borde de 22mm	
	51525 - Tapa Cr con borde BAK/DAK 22 KM de acero cromado de 3mm con altura de borde de 22mm para bandeja de cables	
	51530 - Tapa Cr con borde BAK/DAK22 BL de acero cromado de 3mm con altura de borde de 22mm incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos	
	51566 - Cr tapa visible BAK/DAK 22 KM de acero al cromo V2A 3mm , lado visible grano molido 220, encolado a la placa de sujeción de madera cruda V100 22mm. Dimensión: 271x271x25mm	
	51111 - Banda de cepillo BAK22 / DAK22 / WAK 214 fabricado en plástico negro Dimensión: 53x26mm Longitud del bisturí: 20mm	