



Scheda tecnica del prodotto

49713/L1 - Scatola di giunzione cavo piatto combi 3P C1 Q L1



Scatola di derivazione 3P, conduttore esterno L1, con presa a 3 poli, solo per corrente forte, con presa a 3 poli Codice 1

Dati chiave	
Eldas numero	150700137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718218187
gruppo	170000
Imballo pz.	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	40 g
Colore	nero
Codifica della connessione a presa	Code 1
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,18 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	34,5x57,5x25,7 mm



Scheda tecnica del prodotto

49713/L1 - Scatola di giunzione cavo piatto combi 3P C1 Q L1

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1,36x2,26x1,01 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato)
Parti metalliche	Korrosionsgeschützt
Tipo di contatto del cavo piatto	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Numero di poli	3 polo
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-15 bis 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Halogenfrei
Cursore materiale/parte inferiore	Polyamid, Lila
Materiale alloggiamento	Polyamid , schwarz
Materiale cofano	Polycarbonat, transparent
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49713/L1 - Scatola di giunzione cavo piatto combi 3P C1 Q L1

Accessori per i prodotti


	Stecker_01_03 - Connessioni a presa Code 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE) null
	49750 - Bloccaggio Per connessione meccanica tra presa et spina 3 e 5 pole



Scheda tecnica del prodotto

49713/L1 - Scatola di giunzione cavo piatto combi 3P C1 Q L1

Sistemi di prodotti

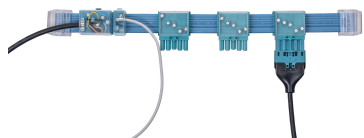

Sistema di cavi piatti Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea bus Dali in un'unica applicazione di cavo. È la base per il controllo decentralizzato dell'illuminazione.

I campi di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli alberghi ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.



Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea dati del bus in un'unica applicazione di cavo ed è la base per l'automazione decentralizzata degli edifici.

Le aree di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli hotel ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.

