



Stecker_01_03 - Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)


Belangrijkste gegevens



Stecker_01_03 - Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)




Stecker_01_03 - Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.




Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

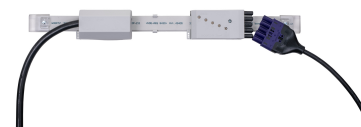

Plat kabelsysteem Vermogen 5G4 mm²

Dit systeem wordt gebruikt voor lange gangen, kantoren, supermarkten, industriële hallen en voor verlichting in treinstations en parkeergarages.





Stecker_01_03 - Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)



Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

