



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel



Isolatietape voor platte kabels Scotch 2210

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	171013007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718208041
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	391910
Gewicht (g)	27 g
Technische gegevens	
Afmetingen LxBxH (mm)	102×100×2.3 mm



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.




Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)

Dit systeem met 5G6 mm² wordt gebruikt in de tunnelbouw, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij, maar ook buiten voor evenementen en open lucht dankzij de hoge IP-beschermingsgraad.




Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.




Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.





49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G4 mm²

Dit systeem wordt gebruikt voor lange gangen, kantoren, supermarkten, industriële hallen en voor verlichting in treinstations en parkeergarages.



Plat kabelsysteem Power 7G2,5 mm² en 7G4 mm² (IP65)

Het flexibele systeem is ideaal voor gecombineerd gebruik met krachtstroom inclusief besturingskabel. Het wordt voornamelijk gebruikt in de industriële sector, maar is ook geschikt voor alle gangbare gebouwinstallaties.



Plat kabelsysteem Multibus 4x1,5 mm²

Slimme oplossingen voor gebouwenbeheer. Ideaal voor extra lage voltages, verwarming, ventilatie, airconditioning en Belimo MP-Bus. Voldoet aan de SMI LoVo-vereisten. Optimaliseer uw gebouwtechnologie!



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.





49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.




Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.



Plat kabelsysteem Data 2x1,5 mm²

Compacte netwerken voor intelligente gebouwautomatisering. Perfect voor KNX, Dali, SMI, LON en meer. Ruimtebesparend ontwerp.

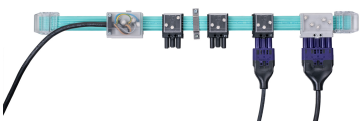

Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.

