




## Produktdatenblatt

35370/2P - Initiatoren-Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> LED grau

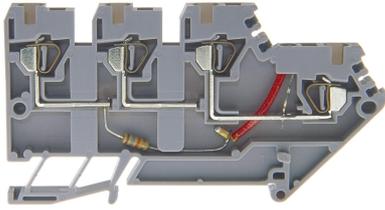

Initiatorenklemme mit 4 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit in der Mitte, für Querverbindung versenkt

### Kenndaten

Eldas Nummer	158421937
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718247361
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	10,94 g
Farbe	grau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	82.5x5x40 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.25x0.20x1.58 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	16 A



## Produktdatenblatt

### 35370/2P - Initiatoren-Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> LED grau

Bemessungsspannung (V)	300 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	3
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	24 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	7,1 lb-inch



## Produktdatenblatt

35370/2P - Initiatoren-Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> LED grau

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm**

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



**35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm**

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



**35371/2 - Trenn-Abschlusswand grau 96x45mm**

Trenn- und Abschlusswand zu Initiatoren-Zugfederklemmen



**35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35**

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



**35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau**

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



**35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau**

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



**35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



**35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



**35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar




## Produktdatenblatt

35370/2P - Initiatoren-Zugfederklemme DIN35 1.5mm<sup>2</sup> LED grau

### Produktsysteme

---



#### Initiatoren-Zugfederklemmen DIN35

Diverse DIN35 Initiatoren-Zugfederklemmen.

