



## Visión general del sistema

Terminales de apantallamiento tipo C30 acero inoxidable A4 con tornillo



- Con tornillo y con muelle de acero inoxidable
- Los carriles perfilados sirven como barras colectoras
- Es adecuado para instalaciones en las que pueden producirse fuertes vibraciones y grandes diferencias de temperatura
- Con muelle para evitar el aflojamiento independiente del tornillo, ajusta la vulnerabilidad de la pantalla
- Retire la cubierta del cable, exponga la pantalla
- Manejar como instalador rápido
- ¡No utilizar como sujetacables!

## Componentes



### 43230/F - Terminal de apantallamiento C30 8-12mm

de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN



### 43231/F - Terminal de apantallamiento C30 12-16mm

de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN



### 43232/F - Terminal de apantallamiento C30 16-20mm

de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN



### 43233/F - Terminal de apantallamiento C30 20-25mm

de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN



### 43234/F - Terminal de apantallamiento C30 25-32mm

de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN



### 43235/F - Terminal de apantallamiento C30 32-40mm

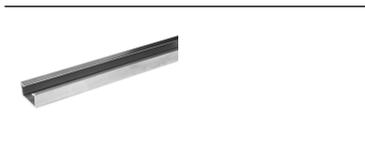
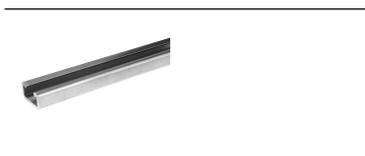
de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN





## Visión general del sistema

Terminales de apantallamiento tipo C30 acero inoxidable A4 con tornillo

	<p><b>43236/F - Terminal de apantallamiento C30 40-48mm</b></p> <p>de acero inoxidable A4, con tornillo y muelle de acero inoxidable para rieles de perfil nº 4382IN y 4383IN</p>	
	<p><b>4382IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m</b></p> <p>Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p><b>4383IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m</b></p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p><b>80170/16 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco</b></p> <p>Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,</p>	
	<p><b>80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco</b></p> <p>Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,</p>	