



49733 - Kabelklem voor FK combi / voeding / DALI



Kabelklem om vast te schroeven, voor platte kabel power 5G2,5 mm²

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150900117
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718221262
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	391740
Gewicht (g)	3,71 g

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	0,03 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	15x40x8 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	0.59x1.57x0.31 inch
Materiaal	Polyamide



49733 - Kabelklem voor FK combi / voeding / DALI




49733 - Kabelklem voor FK combi / voeding / DALI




Kabelklemmen en accessoires

Diverse platte kabelklemmen en klemmen voor bevestiging.



Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.

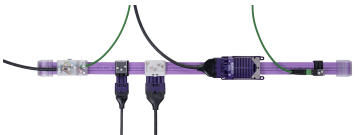

Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²


Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.

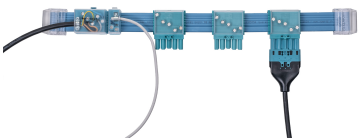

Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²


Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.





49733 - Kabelklem voor FK combi / voeding / DALI



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

