



49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI



Kabelklem om vast te schroeven

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	120008107
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718199288
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	392590
Gewicht (g)	1,91 g
Technische gegevens	
Vuurbelasting (KWh)	0,02 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	52x10x10 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.05x0.39x0.39 inch



49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI



49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI



Kabelklemmen en accessoires


Diverse platte kabelklemmen en klemmen voor bevestiging.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.


De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

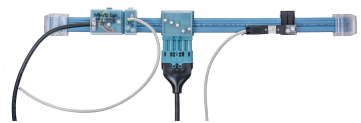

Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.




Plat kabelsysteem Power 7G2,5 mm² en 7G4 mm² (IP65)

Het flexibele systeem is ideaal voor gecombineerd gebruik met krachtstroom inclusief besturingskabel. Het wordt voornamelijk gebruikt in de industriële sector, maar is ook geschikt voor alle gangbare gebouwinstallaties.






49731 - Kabelklem FK combi/vermogen/DALI



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

