




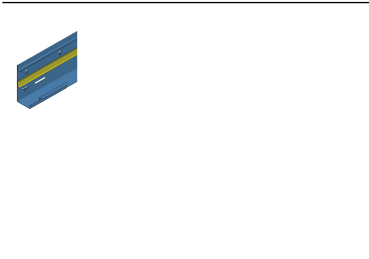

Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90



Condotto combinato KOK 180x90 mm.

Componenti

	59471 - Guaina canale KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm con guida DIN-35 con 4xFLF 3/5 e 1xFLF 6/5 preforature al metro nella base della canalina compreso il materiale di collegamento e il filo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000 mm	
	53600 - Staffe di collegamento diritte per il collegamento dei gusci dei condotti	
	53512 - Connessione BRK diritta per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35	
	53602 - Morsetto di collegamento IG 90° con vite esagonale per il collegamento con la bombatura interna a 90° dei gusci di canalina	
	53539 - Connessione BRK IG90° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°	
	53601 - Morsetto di collegamento AG a 90° con vite esagonale. per il collegamento con l'angolazione esterna a 90° dei gusci di canalizzazione	
	53538 - Connessione BRK AG90° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°	
	53604 - Morsetto di collegamento IG 135° con vite esagonale. per il collegamento con l'inclinazione interna di 135° dei gusci di canalina	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

	53541 - Connettore IG 135° per guida DIN per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°	
	53603 - Morsetto di raccordo AG 135° con 6 pezzi per il collegamento con l'angolazione esterna 135° dei gusci di canalizzazione	
	53540 - Connessione BRK AG 135° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°	
	59472 - Coperchio sosp. a fase bianco KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000 mm	
	59473 - Coperchio sosp. a fase KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm	
	59482 - Coperchio a sosp. a raggio KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000 mm	
	59483 - Coperchio a sosp. a raggio KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm	
	59542 - Coperchio a sosp. a spigolo KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000 mm	
	59543 - Coperchio a sosp. a spigolo KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm	
	59479 - Parete di chius. a fase KOK 180x90 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

	59480 - Parete di chius. a fase KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	59481 - Parete di chius. a fase KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta	
	59488 - Parete di chius. a raggio KOK 180x90 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	59489 - Parete di fondo l Raggio FnW KOK 180x90 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta	
	59490 - Parete di chius. a raggio KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	59491 - Parete di chius. a raggio KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta	
	59548 - Parete di chius. a spigolo KOK 180x90 Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	59549 - Scelta del colore del bordo sinistro del pannello finale KOK Pannello terminale versione sinistra per canalina combinata KOK 180x90 in lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm Colore: a scelta	
	59550 - Parete di chius. a spigolo KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	59551 - Parete di fondo r bordo FnW KOK 180x90 Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta	



Panoramica del sistema


Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

	59476 - Angolo 90° asn smussato ws KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59477 - Angolare 90° est. a fase KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59474 - Angolare 90° int. a fase KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: bianco puro RAL 9010 Lunghezza della gamba: à 300 mm	
	59475 - Angolare 90° int. a fase KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza della gamba: à 300 mm	
	59486 - Angolare 90° est. a raggio KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59487 - Angolare 90° est. a raggio KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza della gamba: à 300 mm	
	59484 - Angolare 90° int. a raggio KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59485 - Angolare 90° int. a raggio KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza della gamba: à 300 mm	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90

	59546 - Angolare 90° est. a spigolo KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59547 - Angolare 90° est. a spigolo KOK 180x90 esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300 mm	
	59544 - Angolo 90° bordo interno bianco KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: bianco puro RAL 9010 Lunghezza della gamba: à 300 mm	
	59545 - Angolare 90° int. a spigolo KOK 180x90 interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza gambe: à 300 mm	
	57191 - Scatola FLF 2FLF vuota in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm a scatto su guida DIN 35 colore: grezzo	
	57184 - Scatola FLF 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 vuota in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm a scatto su guida DIN 35 colore: grezzo	
	57183 - Piastra di montaggio 1 FLF 6/5 vuota in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032	
	57187 - Piastra di montaggio 1FLF 3/5 vuota in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 180x90



57192 - Parte attiva 2x1-2LM vuota

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'allineamento delle prese in senso longitudinale
serratura su guida DIN35
per l'utilizzo di due prese Legrand Mosaico 45x45



57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir per l'orientamento della presa in senso longitudinale
serratura su guida DIN35
per l'utilizzo con due prese Legrand Mosaico 45x45
versione a bassa corrente



53671 - Canalina passacavi 60

In lamiera di acciaio zincata sendzimir lunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97



51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35

Colore: grigio lunghezza: 1850mm

