




35390/4TS - Trekveerschakelaar DIN35 4mm² grijs

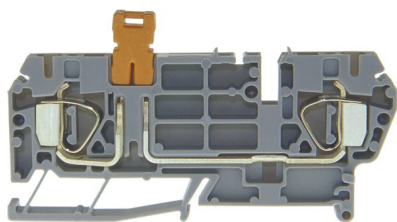

Scheidingsklem zonder stekker met 2 aansluitingen, met scheidingsinrichting voor scheidings- en zekeringstekkers, markeringsoptie: aan de zijkant en in het midden met strepen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158460237
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718247507
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	88.5x6x35 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.48x0.24x1.38 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	15 A



35390/4TS - Trekveerschakelaar DIN35 4mm² grijs

Nominale spanning (V)	250 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	12 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	5,3 lb-inch



35390/4TS - Trekveerschakelaar DIN35 4mm² grijs



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35341/4 - Scheidingswand grijs 109,5x39,2mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 en 4 aansluitingen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm²



35425/06 - Doorverbindingshark 10-polig zwart

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, zwart, voor trekveerklemmen 6mm



35425/06BR - Brug naar dwarsverbinding hark zwart

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542506 en 3542508 om 2 verbindingsharken aan te sluiten.
33.2x6x10,4 mm



35435/415 - Trechter voor 1,5 mm² geleider

Steektrechter voor trekveerklemmen 4mm² 2 stroken van 10, scheidbaar



35390/4TS - Trekveerschakelaar DIN35 4mm² grijs



3821 - Stekker om terminal los te koppelen

Verbinding maken met ontkoppelingsklemmen



30134 - Zekeringlastscheider 6x40x44 mm, LED 230 V

Zekeringstekker met zekering 5x20mm



30134/24 - Zekeringstekker 6x40x44 mm, LED 24V

Zekeringstekker met zekering 5x20mm



30133 - Diodeplug met gelijkrichtdiode zwart

Diodeplug 1N 4007 met gelijkrichterdiode zwart



30205 - Diodeplug met gelijkrichtdiode grijs

Diodeplug 1N 4007 met gelijkrichtdiode grijs



30132 - Componentenstekker, grijs, leeg

Componentenstekker




30134/230 - Zekeringstekker 6x40x44 mm, LED 230V

Zekeringstekker met zekering 5x20mm



35390/4TS - Trekveerschakelaar DIN35 4mm2 grijs



Klemmenblokken met trekontlasting DIN 35

Diverse veerontkoppelingsklemmen.

