




Flatkabelsystem Strøm IP 5G6 mm² (IP66/68)



Dette systemet med 5G6 mm² brukes til tunneldriving, bygge- og anleggsvirksomhet, industrianlegg, verksteder og snekkerverksteder, samt utendørs til arrangementer og utendørsarrangementer takket være den høye IP-beskyttelsesgraden.

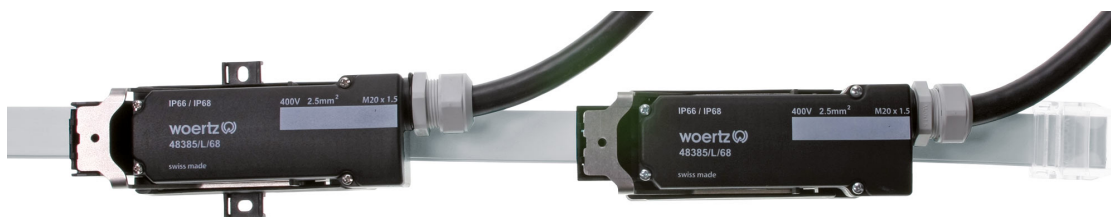

48780/FRNC - Flatkabel kraft IP 5G6mm² HF GR

Flatkabel Woertz power IP 5x6,00mm² FR/LS0H lys grå 3LNPE



48781/65 - Innmatingsstikkontakt FK power IP 5G6mm² IP65 5P

Innmatingsstikkontakt 5P for Woertz flatkabel 5x6mm² med kabelgjennomføring 13-18 mm



48785/L/68 - Forbindelsesboks FK strøm IP 5G6mm² IP68 5P

Koblingsboks 5P (4 mm²) IP66/68 for flatkabel IP 5G6mm²



48785/L/68/S - Koblingsboks FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef.

Koblingsboks 5P (4mm²) IP66/68 for flatkabel IP 5G6mm² med festeanordning



48785/S/SI - Koblingsboks FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-

Koblingsboks med festebraketter og sikringsadapter IP66/68 for flatkabel POWER IP 5G6mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1,5 Ø6,0-15,0mm



48785/S/ST - Koblingsboks FK power IP 5G6mm² IP68 ST M20x1,5 Ø6-

Koblingsboks med monteringsbraketter og pluggadapter IP66/68 for flatkabel POWER IP 5G6mm² med 3 kabelgjennomføringer M20x1.5 Ø6.0-15.0mm



48958 - Mate-/koblingsboks FK E90 5G6/4/2,5 mm² med krympeslange IP68

Innmatings/tilkoblingsstikkontakt E90, for innmatings (rundkabel - flatkabel) eller tilkobling (flatkabel - flatkabel) for flatkabel 5G6/4/2,5 mm². Med krympemuffe IP66/68. Når den brukes med trådhylser, kan den også brukes med flatkabel 5G6 mm² uten funksjonell integritet (Art.48780/FRNC)





Flatkabelsystem Strøm IP 5G6 mm² (IP66/68)



48511/24 - Kabelendestykke Endestykke med tetningsmasse IP68 24/8

Kabelendestykke, diameter 24 mm etter krymping 8 mm, lengde 65 mm, svart, belagt på innsiden med lim og tetningsmasse.



49978 - Kabelklemmer for FK-strøm IP 5G6mm²

Kabelklemme til å skru på



49935 - Avskjæringssaks opp til 6 mm²

Woertz flatkabelsaks opp til 5x6 mm² (med høyere kraft opp til 5x16 mm²)



49386 E90 - Stigerørsbro E90

Maks. Brobelastning: 50 kg. For Woertz flate brannsikkerhetskabler: Woertz FE180 3G2,5 og 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². For Woertz flatkabler: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49960 - Isolasjonspute for flatkabel

Scotch 2210 flat kabelisolasjonstape

