




Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)

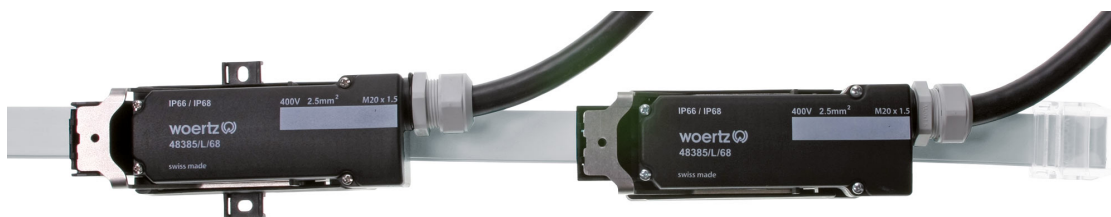

Dit systeem met 5G6 mm² wordt gebruikt in de tunnelbouw, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij, maar ook buiten voor evenementen en open lucht dankzij de hoge IP-beschermingsgraad.

Onderdelen

	48780/FRNC - Platte kabel vermogen IP 5G6mm² HF GR Platte kabel Woertz power IP 5x6,00mm ² FR/LS0H lichtgrijs 3LNPE	
	48781/65 - Voedingscontactdoos FK power IP 5G6mm² IP65 5P Invoerdoos 5P voor Woertz vlakke kabel 5x6mm ² met wartel 13-18 mm	
	48785/L/68 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G6mm² IP68 5P Aansluitdoos 5P (4mm ²) IP66/68 voor vlakke kabel IP 5G6mm ²	
	48785/L/68/S - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 5P Bef. Aansluitdoos 5P (4mm ²) IP66/68 voor vlakke kabel IP 5G6mm ² met bevestiging	
	48785/S/SI - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm² Aansluitdoos met bevestigingsogen en zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel POWER IP 5G6mm ² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	48785/S/ST - Aansluitdoos FK power IP 5G6mm² IP68 ST M20x1,5 Ø6- Aansluitdoos met bevestigingsogen en stekkeradapter IP66/68 voor vlakke kabel POWER IP 5G6mm ² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	48958 - Toevoer-/aftakdoos FK E90 5G6/4/2,5 mm² met krimpkous IP68 Toevoer-/aftakdoos E90, voor toevoer (ronde kabel - vlakke kabel) of aansluiting (vlakke kabel - vlakke kabel) voor vlakke kabel 5G6/4/2,5 mm ² . Met krimpkous IP66/68 Kan ook worden gebruikt met vlakke kabel 5G6 mm ² zonder functionele integriteit (Art.48780/FRNC)	
	48511/24 - Kabeleindkap met afdichting IP68 24/8 65mm Krimpkous kabeleindstuk, diameter 24mm na krimp 8mm , lengte 65mm , zwart.binnenkant bekleed met lijm en afdichtmiddel.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)



49978 - Kabelklem voor FK voeding IP 5G6mm²

Kabelklem om vast te schroeven



49935 - Knipscharen tot 6 mm²

Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².



49960 - Isolatiekussentje voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch 2210

