



49701P - Aansluitdoos FK vermogen 5G2,5 mm²



Aansluitdoos 5G2,5 mm² voor toevoer of aftakking met schroefaansluiting

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150776037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718218880
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	60 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,33 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	53x41x39 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,09x1,61x1,54 inch



49701P - Aansluitdoos FK vermogen 5G2,5 mm²

Beschermingsklasse	IP20D
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x2,5 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	3,75 mm
Wartel (mm)	12 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide, lichtgrijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



49701P - Aansluitdoos FK vermogen 5G2,5 mm²




49738P - Schuifregelaar met nokken voor FK voeding 5G2,5 mm²

Schuif naar aansluitdozen



49701P - Aansluitdoos FK vermogen 5G2,5 mm²

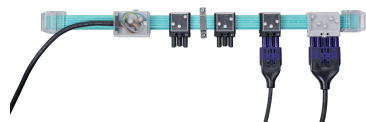

Plat kabelsysteem Power 5G2,5 mm²

Onze oplossingen voor elke locatie. Kantoor, supermarkt, winkelcentrum, tentoonstelling, industrie of tijdelijke installaties zoals parkeergarages en treinstations - ons systeem past zich flexibel aan elke omgeving aan. Ervaar betrouwbare stroomvoorziening op het hoogste niveau.

