



Fiche produit

48510/07 - Pièce d'extrémité CP combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² IP68



Pièce d'extrémité IP68 pour câbles plat combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm²

Données caractéristiques

Eldas numero	120900607
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718250910
groupe	170000
Unité d'emballage	4
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	392590
Poids (g)	14 g
Couleur	transparent
Codage de la connexion à prise	Code 1 + Code 4

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	66x43x26 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.60x1.69x1.02 inch
Degré de protection	IP68



Fiche produit

48510/07 - Pièce d'extrémité CP combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² IP68


Matériau	Polycarbonate
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température d'installation min. (°C)	5 °C



Fiche produit

48510/07 - Pièce d'extrémité CP combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² IP68

Accessoires pour les produits



49864/FRNC - Câble plat DALI IP 5G2.5mm² 2x1.5mm² FR/LS0H

Woertz Dali IP 5x2.5mm² 2x1.5mm², sans halogène, FR/LS0H, gris clair, 3LNPE, B2ca s1 d0 a1



Fiche produit


48510/07 - Pièce d'extrémité CP combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² IP68

Systèmes de produits



Embouts de câbles

Embouts de câbles pour câbles plats

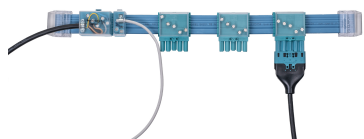

Système de câbles plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



Système de câble plat Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)


Ce système flexible est la base de l'automatisation décentralisée des bâtiments et combine le courant fort et la ligne de données du bus dans une seule application de câble.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels ou encore les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication pour une installation rapide.



Système de câble plat Dali IP 5G2.5 2x1.5 mm² (IP66/68)

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application de câble. Grâce à son indice de protection IP élevé (IP66/68), ce système convient aux environnements très humides, poussiéreux et huileux. Il est donc très apprécié dans les tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'en extérieur pour l'éclairage de parkings, les événements et les fêtes en plein air.

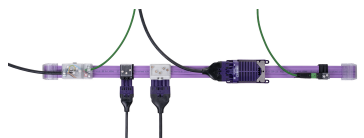

Système de câbles plats Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Une gestion intelligente des bâtiments dans un système flexible. Courant fort et ligne de données bus réunis pour une efficacité maximale. Pour les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels et les constructions modulaires modernes. Découvrez l'avenir de l'automatisation des bâtiments avec notre solution innovante.

