



Scheda tecnica del prodotto

48510/07 - Chiusura estremità combi/DALI 5G2.5+B IP68



Chiusura estremità IP68 per i cavi piatti combi / DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm².

Dati chiave

Eldas numero	120900607
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718250910
gruppo	170000
Unità di imballaggio	4
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	392590
Peso (g)	14 g
Colore	trasparente
Codifica della connessione a presa	Code 1 + Code 4

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	66x43x26 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.60x1.69x1.02 inch
Grado di protezione	IP68



Scheda tecnica del prodotto

48510/07 - Chiusura estremità combi/DALI 5G2.5+B IP68

Materiale	Policarbonato
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C



Scheda tecnica del prodotto

48510/07 - Chiusura estremità combi/DALI 5G2.5+B IP68

Accessori per i prodotti



49864/FRNC - Cavo piatto DALI IP 5G2,5mm² 2x1,5mm² FR/LS0H

Woertz Dali IP 5x2,5mm² 2x1,5mm², senza alogeni, FR/LS0H, grigio chiaro, 3LNPE, B2ca s1 d0 a1



Scheda tecnica del prodotto


48510/07 - Chiusura estremità combi/DALI 5G2.5+B IP68

Sistemi di prodotti



Terminali del cavo

Capicorda per cavo piatto

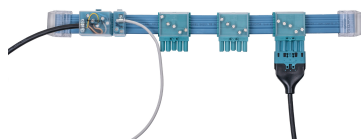

Sistema di cavi piatti Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea bus Dali in un'unica applicazione di cavo. È la base per il controllo decentralizzato dell'illuminazione.

I campi di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli alberghi ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.



Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)


Questo sistema flessibile è la base per l'automazione decentralizzata degli edifici e combina la corrente di alimentazione e la linea dati del bus in un'unica applicazione di cavo.

Le aree di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli hotel o anche gli edifici modulari con un alto grado di prefabbricazione per una rapida installazione.



Sistema di cavi piatti Dali IP 5G2.5 2x1.5 mm² (IP66/68)

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e il cavo bus Dali in un'unica applicazione. Grazie all'elevato grado di protezione IP66/68, questo sistema è adatto ad ambienti con elevata umidità, polvere e olio ed è quindi spesso utilizzato nelle gallerie, nell'ingegneria civile, negli impianti industriali, nelle officine e nelle falegnamerie, nonché all'aperto per l'illuminazione di parcheggi, eventi e manifestazioni.

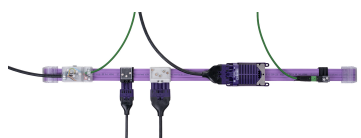

Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Controllo intelligente degli edifici in un sistema flessibile. Corrente di alimentazione e linea dati del bus combinate per la massima efficienza. Per uffici ed edifici pubblici, edifici industriali, hotel e moderni edifici modulari. Sperimentate il futuro dell'automazione degli edifici con la nostra soluzione innovativa.

