



48510/07 - Kabeleindstuk voor COMBI/DALI 5G bus IP68



Kabeleindstuk IP68 voor vlakke kabel COMBI en DALI 5G2,5mm² 2x1,5mm²

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	120900607
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718250910
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	4
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	392590
Gewicht (g)	14 g
Kleur	transparant
Codering stekkerverbinding	Code 1 + Code 4

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	66x43x26 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.60x1.69x1.02 inch
Beschermingsklasse	IP68




48510/07 - Kabeleindstuk voor COMBI/DALI 5G bus IP68

Materiaal	Polycarbonaat
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C



48510/07 - Kabeleindstuk voor COMBI/DALI 5G bus IP68



49864/FRNC - Platte kabel DALI IP 5G2,5mm² 2x1,5mm² FR/LS0H

Woertz Dali IP 5x2,5mm² 2x1,5mm², halogeenvrij, FR/LS0H, lichtgrijs, 3LNPE, B2ca s1 d0 a1




48510/07 - Kabeleindstuk voor COMBI/DALI 5G bus IP68



Eindstukken kabel

Kabeleindstukken voor platte kabel



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)


Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

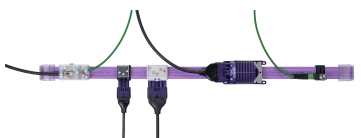

Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwwautomatisering met onze innovatieve oplossing.

