



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.

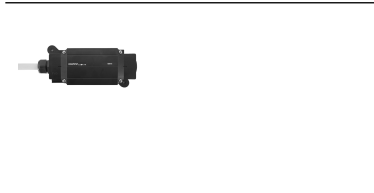
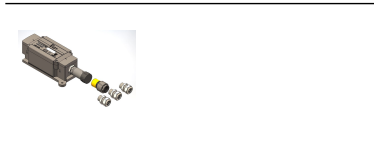
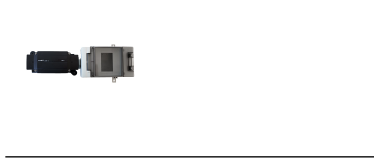
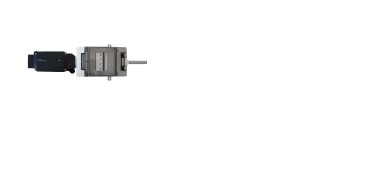
Onderdelen

	49606 - Platte kabel 5G16mm² HF GR Platte kabel Woertz 5x16mm ² FR/LS0H lichtgrijs 3LNPE	
	49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW Platte kabel Woertz 5x16mm 2 FR/LS0H zwart 3LNPE	
	49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV Platte kabel Woertz 5x16mm 2 PVC (oliebestendig) en UV-bestendig lichtgrijs 3LNPE	
	49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5G16mm ² of 5G25mm ² IP65 met montage met 1 draadbus M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² en 5x25mm ²	
	49615A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel Power 5G16mm ² of 5G25mm ² met bevestiging met 1 schroefmof M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49615.	
	49615/1x5G10/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 1,5 m.	
	49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 2 m.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/1x5G10/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 3 m.	
	49616 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16 mm²/5G25 mm², met bevestiging, met 2 schroefmoffen M25x1,5	
	49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen met ronde kabel. 1 uitgang max. 5x10mm², 2 uitgangen max, elk 5x6mm², met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49616.	
	49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI Aansluitdoos met zekeringadapter IP65 voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	49616/ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 ST Aansluitdoos met stekkeradapter IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2SI Aansluitdoos met twee zekeringadapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST Aansluitdoos met twee stekkeradapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49615/49617 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617, zonder 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5G16mm² / 5G25mm², voorbedraad met PE-aansluitklem zonder montage tot 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/FIALSC32/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met stroomonderbreker LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met een stroomonderbreker LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel van 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49616/1X5G6/05 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 0,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49616/1X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/2X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met Adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/25 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 schroefmoffen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgemonteerde ronde kabels 5G6mm² 3 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49617 - Verdelerbehuizing voor zekeringbeveiliging (accessoire vanaf Toebehoren voor aansluitdoos 49615 Toepassing: Zekeringbeveiliging van feeders of sub-distributie tot 76A. Uitgangszijde voor kabelwartels M25, M32, M50 (uitgangszijde kabelwartel niet inbegrepen). Toepassing: - Zekering voor doorsnede-inkorting - Aftakstroombeveiliging tot 63 A - Platte kabelaanvoerbeveiliging tot 63 A Kabelschroefverbinding (niet meegeleverd): M25, M32 (break-out), M50 (break-out) Aantal modules: 5TE (17,5 mm) Op verzoek kunnen de behuizingen worden uitgerust met FI of FI/LS.	
	49618 - Invoerdoos voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 mm² IP65 Invoerdoos voor vlakke kabel Woertz 5G25mm² / 5G16mm² IP65. Aansluitkabel eendraads, meerdraads en fijndraads max. doorsnede 35mm². Striplengte 30mm . Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (ø25-31mm) of art. 49644 (ø32-38mm).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49619 - Centraal stopcontact voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 Centraal stopcontact voor vlakke kabel Woertz 5G25mm ² /5G16mm ² , IP65, Aansluitkabel. Eén draad, meer draden en fijne draden max. doorsnede 35 mm ² . Striplengte 40 mm. Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (Ø25-31 mm) of art. 49644 (Ø32-38 mm).	
	49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65 Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm ² /5G25mm ²	
	49633 - Strippingmes voor platte kabel 5G16mm² Strippingmes voor platte kabel 5G16mm ²	
	49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm² Gegalvaniseerde stalen kabelklem	
	49935 - Knipscharen tot 6 mm² Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm ² (met hogere kracht tot 5x16 mm ²)	
	49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm² Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm ²	
	49648 - J-vormige kabelklem voor wandmontage Kabelklem voor wandmontage met slechts 1 boorgat voor vlakke kabel 5G16mm ² /5G25mm ² gemaakt van roestvrij staal. Plafondbevestiging mogelijk met vergrendelelement	
	49649 - Kabelklem J-vormig - Vergrendelelement voor 49648 Sluitelement voor Woertz art. nr. 49648... van roestvrij staal	
	49387 E90 - E90 stijgbuis bruid Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm ² en 5G25mm ² . Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm ² en 5G25mm ² .	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.

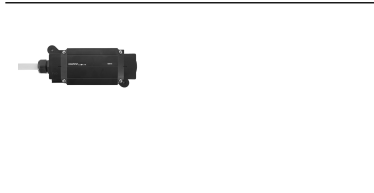
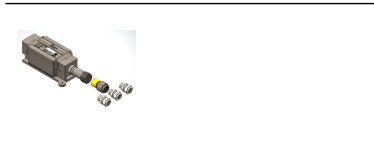
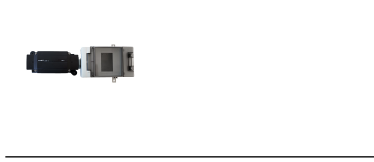
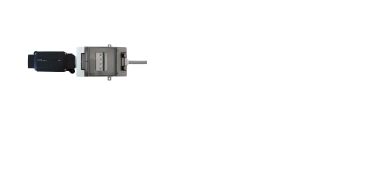
Onderdelen

	49606 - Platte kabel 5G16mm² HF GR Platte kabel Woertz 5x16mm ² FR/LS0H lichtgrijs 3LNPE	
	49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW Platte kabel Woertz 5x16mm 2 FR/LS0H zwart 3LNPE	
	49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV Platte kabel Woertz 5x16mm 2 PVC (oliebestendig) en UV-bestendig lichtgrijs 3LNPE	
	49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5G16mm ² of 5G25mm ² IP65 met montage met 1 draadbus M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² en 5x25mm ²	
	49615A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel Power 5G16mm ² of 5G25mm ² met bevestiging met 1 schroefmof M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49615.	
	49615/1x5G10/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 1,5 m.	
	49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 2 m.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/1x5G10/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 3 m.	
	49616 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16 mm²/5G25 mm², met bevestiging, met 2 schroefmoffen M25x1,5	
	49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen met ronde kabel. 1 uitgang max. 5x10mm², 2 uitgangen max, elk 5x6mm², met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49616.	
	49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI Aansluitdoos met zekeringadapter IP65 voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	49616/ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 ST Aansluitdoos met stekkeradapter IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2SI Aansluitdoos met twee zekeringadapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST Aansluitdoos met twee stekkeradapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49615/49617 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617, zonder 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5G16mm² / 5G25mm², voorbedraad met PE-aansluitklem zonder montage tot 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/FIALSC32/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm ² /5x25mm ² , uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 32A 30mA en voormonteerd met een ronde kabel met 5G6mm ² , lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm ² /5x25mm ² , uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 16A 30mA en voormonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm ² , lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm ² /5x25mm ² , uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 32A 30mA en voormonteerd met een ronde kabel met 5G6mm ² , lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm ² /5x25mm ² , uitgerust met stroomonderbreker LSC 16A 30mA en voormonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm ² , lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm ² /5x25mm ² , uitgerust met een stroomonderbreker LSC 32A 30mA en voormonteerd met een ronde kabel van 5G6mm ² , lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49616/1X5G6/05 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voormonteerd 5-polig 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief Montage en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voormonteerde ronde kabel 5G6mm ² 0,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voormonteerd 5-polig 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voormonteerde ronde kabel 5G6mm ² 1 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voormonteerd 5-polig 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voormonteerde ronde kabel 5G6mm ² 1,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49616/1X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/2X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met Adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/25 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 schroefmoffen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgemonteerde ronde kabels 5G6mm² 3 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49617 - Verdelerbehuizing voor zekeringbeveiliging (accessoire vanaf Toebehoren voor aansluitdoos 49615 Toepassing: Zekeringbeveiliging van feeders of sub-distributie tot 76A. Uitgangszijde voor kabelwartels M25, M32, M50 (uitgangszijde kabelwartel niet inbegrepen). Toepassing: - Zekering voor doorsnede-inkorting - Aftakstroombeveiliging tot 63 A - Platte kabelaanvoerbeveiliging tot 63 A Kabelschroefverbinding (niet meegeleverd): M25, M32 (break-out), M50 (break-out) Aantal modules: 5TE (17,5 mm) Op verzoek kunnen de behuizingen worden uitgerust met FI of FI/LS.	
	49618 - Invoerdoos voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 mm² IP65 Invoerdoos voor vlakke kabel Woertz 5G25mm² / 5G16mm² IP65. Aansluitkabel eendraads, meerdraads en fijndraads max. doorsnede 35mm². Striplengte 30mm . Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (ø25-31mm) of art. 49644 (ø32-38mm).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49619 - Centraal stopcontact voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 Centraal stopcontact voor vlakke kabel Woertz 5G25mm ² /5G16mm ² , IP65, Aansluitkabel. Eén draad, meer draden en fijne draden max. doorsnede 35 mm ² . Striplengte 40 mm. Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (Ø25-31 mm) of art. 49644 (Ø32-38 mm).	
	49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65 Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm ² /5G25mm ²	
	49633 - Strippingmes voor platte kabel 5G16mm² Strippingmes voor platte kabel 5G16mm ²	
	49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm² Gegalvaniseerde stalen kabelklem	
	49935 - Knipscharen tot 6 mm² Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm ² (met hogere kracht tot 5x16 mm ²)	
	49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm² Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm ²	
	49648 - J-vormige kabelklem voor wandmontage Kabelklem voor wandmontage met slechts 1 boorgat voor vlakke kabel 5G16mm ² /5G25mm ² gemaakt van roestvrij staal. Plafondbevestiging mogelijk met vergrendelelement	
	49649 - Kabelklem J-vormig - Vergrendelelement voor 49648 Sluitelement voor Woertz art. nr. 49648... van roestvrij staal	
	49387 E90 - E90 stijgbuis bruid Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm ² en 5G25mm ² . Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm ² en 5G25mm ² .	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.

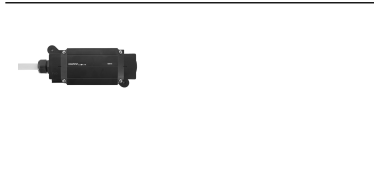
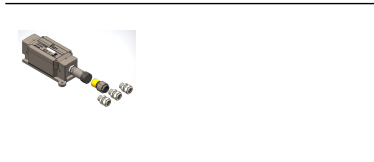
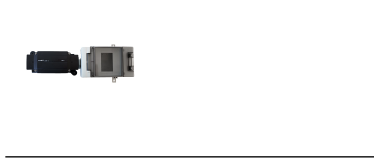
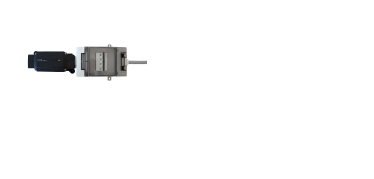
Onderdelen

	49606 - Platte kabel 5G16mm² HF GR Platte kabel Woertz 5x16mm ² FR/LS0H lichtgrijs 3LNPE	
	49606SW - Platte kabel 5G16mm² HF SW Platte kabel Woertz 5x16mm 2 FR/LS0H zwart 3LNPE	
	49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV Platte kabel Woertz 5x16mm 2 PVC (oliebestendig) en UV-bestendig lichtgrijs 3LNPE	
	49615 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5G16mm ² of 5G25mm ² IP65 met montage met 1 draadbus M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² en 5x25mm ²	
	49615A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel Power 5G16mm ² of 5G25mm ² met bevestiging met 1 schroefmof M40x1,5 voor 1 voedingskabel met ronde kabel 5x16mm ² met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49615.	
	49615/1x5G10/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 1,5 m.	
	49615/1x5G10/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm ² /5G25mm ² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm ² 2 m.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/1x5G10/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49615 Voorgemonteerde 5-polige aftakdoos 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 1 stopcontact met schroefdraad M40x1,5 voor 1 stopcontact. Met wartel 49635 en voorgemonteerde ronde kabel 5G10mm² 3 m.	
	49616 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16 mm²/5G25 mm², met bevestiging, met 2 schroefmoffen M25x1,5	
	49616A - Aansluitdoos voor vlakke kabel met ALU-schuif Aansluitdoos 5-polig voor vlakke kabel 5x16mm² of 5G25mm² met bevestiging met 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen met ronde kabel. 1 uitgang max. 5x10mm², 2 uitgangen max, elk 5x6mm², met aluminium schuif. Gebruik voor tunneltoepassing artikel 49616.	
	49616/SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 SI Aansluitdoos met zekeringadapter IP65 voor vlakke kabel 5G16 mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm	
	49616/ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 ST Aansluitdoos met stekkeradapter IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2SI - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2SI Aansluitdoos met twee zekeringadapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST Aansluitdoos met twee stekkeradapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.	
	49615/49617 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617, zonder 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5G16mm² / 5G25mm², voorbedraad met PE-aansluitklem zonder montage tot 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49615/FIALSC32/3/3 - Aansluitdoos voor platte kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIA/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met aardlekschakelaar FIB/LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC16/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met stroomonderbreker LSC 16A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel met 5G2,5mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49615/LSC32/3/3 - Aansluitdoos voor vlakke kabel 49615 49617 5-polig (49615) met verdeelkast (49617) voor vlakke kabel 5x16mm²/5x25mm², uitgerust met een stroomonderbreker LSC 32A 30mA en voorgemonteerd met een ronde kabel van 5G6mm², lengte 3 meter (vrij uiteinde).	
	49616/1X5G6/05 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 0,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 1,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49616/1X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 draadsteunen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met voorgemonteerde ronde kabel 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen. Inclusief blindstop 49639.	
	49616/2X5G6/20 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met Adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/25 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief Montage en 2 draadbussen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgeassembleerde ronde kabels 5G6mm² 2,5 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49616/2X5G6/30 - Aansluitdoos Voorgemonteerd voor vlakke kabel 49616 Aansluitdoos voorgemonteerd 5-polig 5G16mm²/5G25mm² inclusief bevestiging en 2 schroefmoffen M25x1,5 voor 2 uitgangen, met 2 voorgemonteerde ronde kabels 5G6mm² 3 m, met vrij uiteinde. Gestript 70 mm, met adereindhulzen.	
	49617 - Verdelerbehuizing voor zekeringbeveiliging (accessoire vanaf Toebehoren voor aansluitdoos 49615 Toepassing: Zekeringbeveiliging van feeders of sub-distributie tot 76A. Uitgangszijde voor kabelwartels M25, M32, M50 (uitgangszijde kabelwartel niet inbegrepen). Toepassing: - Zekering voor doorsnede-inkorting - Aftakstroombeveiliging tot 63 A - Platte kabelaanvoerbeveiliging tot 63 A Kabelschroefverbinding (niet meegeleverd): M25, M32 (break-out), M50 (break-out) Aantal modules: 5TE (17,5 mm) Op verzoek kunnen de behuizingen worden uitgerust met FI of FI/LS.	
	49618 - Invoerdoos voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 mm² IP65 Invoerdoos voor vlakke kabel Woertz 5G25mm² / 5G16mm² IP65. Aansluitkabel eendraads, meerdraads en fijndraads max. doorsnede 35mm². Striplengte 30mm . Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (ø25-31mm) of art. 49644 (ø32-38mm).	



Systeemoverzicht

Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

	49619 - Centraal stopcontact voor platte kabel Woertz 5G25 mm²/5G16 Centraal stopcontact voor vlakke kabel Woertz 5G25mm²/5G16mm², IP65, Aansluitkabel. Eén draad, meer draden en fijne draden max. doorsnede 35 mm². Striplengte 40 mm. Te gebruiken met wartel M50x1,5, art. 49642 (Ø25-31 mm) of art. 49644 (Ø32-38 mm).	
	49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65 Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm²	
	49633 - Strippingmes voor platte kabel 5G16mm² Strippingmes voor platte kabel 5G16mm²	
	49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm² Gegalvaniseerde stalen kabelklem	
	49935 - Knipscharen tot 6 mm² Woertz vlakke kabelschaar tot 5x6 mm² (met hogere kracht tot 5x16 mm²)	
	49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm² Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²	
	49648 - J-vormige kabelklem voor wandmontage Kabelklem voor wandmontage met slechts 1 boorgat voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² gemaakt van roestvrij staal. Plafondbevestiging mogelijk met vergrendelelement	
	49649 - Kabelklem J-vormig - Vergrendelelement voor 49648 Sluitelement voor Woertz art. nr. 49648... van roestvrij staal	
	49387 E90 - E90 stijgbuis bruid Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².	