




## Produktdatenblatt

35340/3V - PE-Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grün/gelb

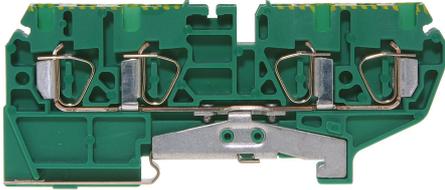

Schutzleiterklemme teilverschalt mit 4 Anschlüssen, grün/gelb

### Kenndaten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Eidas Nummer       | 158450197          |
| Einheit            | Stück              |
| Verfügbarkeit      | ab Lager verfügbar |
| EAN Code           | 7611718221668      |
| Warengruppe        | 165000             |
| Verpackungseinheit | 25                 |
| Ursprungsland      | CH                 |
| Zolltarifnummer    | 8536.9080          |
| Gewicht (g)        | 15 g               |
| Farbe              | grün/gelb          |

### Technische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm)               | 88x5x33 mm          |
| Abmessungen LxBxH (inch)             | 3.47x0.20x1.30 inch |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                         | Federdruckklemme    |



## Produktdatenblatt

35340/3V - PE-Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grün/gelb

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tragschientyp  | DIN-35              |
| Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Klemmstellen                                      | 4                   |
| Anzahl Etagen  | 1                   |
| Anzahl Potentiale  | 1                   |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht                     | M5                  |
| Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)    | 4                   |
| Isolierwerkstoff   | PA66                |
| Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Abisolierlänge (mm)                               | 10 mm               |
| <b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>                      |                     |
| Nennquerschnitt (AWG)                                    | 14 AWG              |
| Leiterquerschnitt (AWG)                                  | 14 - 14 AWG         |
| Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)              | 14 AWG              |
| Leiter-Abisolierlänge (inch)                             | 0,39 inch           |
| Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)                 | 18,6 lb-inch        |



## Produktdatenblatt

35340/3V - PE-Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grün/gelb

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**Bezeichnungskarte\_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm**

Diverse Bezeichnungsschilder



**Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm**

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



**35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm**

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



**35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm**

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



**35341/3 - Trenn-Abschlusswand grau 88.1x35.7mm**

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen



**35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35**

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



**35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



**35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



**35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm<sup>2</sup>-Leiter**

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



## Produktdatenblatt

35340/3V - PE-Zugfederklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grün/gelb

### Produktsysteme

---



#### Schutzleiterklemmen zu Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Schutzleiterklemmen zu Zugfederklemmen.

