




Scheda tecnica del prodotto

30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

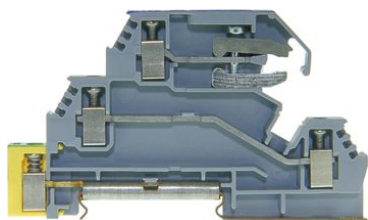

Terminale di installazione a tre montanti, con viti in acciaio inox, opzione di designazione a 4x3 cifre, con isolatore del conduttore di neutro staccabile

Dati chiave

Eldas numero	158101937
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718204708
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	30 g
Colore	grigio

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	89x6x47.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3.50x0.24x1.87 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	34 A



Scheda tecnica del prodotto

30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Tensione nominale (V)	400 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	3
Numero di potenziali	3
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	8,5 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.1x3.4 mm

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,34 inch



Scheda tecnica del prodotto

30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Accessori per i prodotti



81536/2 - Collegamento trasversale Terminali da 2 a 3 poli DIN35 4mm²

Terminali isolati di collegamento incrociato da 2 a 3 poli DIN35 4mm², incluse le viti M2,5.
Dimensioni: 11,1x11,4 mm



81536/3 - Connessione incrociata da 3 poli a 3 poli terminali DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 3 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 17,2x11,4 mm



81536/4 - Collegamento trasversale Terminali a 4 poli a 3 poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 4 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 23,3x11,4 mm



81536/5 - Connessione incrociata da 5 a 3 poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 5 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 29,4x11,4 mm



81536/10 - Connessione incrociata da 10 poli a terminali a tre poli DIN35 4mm²

Morsetti di collegamento isolati da 10 a 3 poli DIN35 4mm² con viti M2.5. Dimensioni: 59,9x11,4 mm



81535 - Bullone di connessione trasversale singolo M2,5 isolato (4,1 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 4,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 4mm 2



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Scheda tecnica del prodotto

30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu



30439 - Parete di chiusura e portarotaia DIN35

Pannello finale adatto al 30430



3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm

Pezzo di chiusura in Makrolon



3859 - Sbarra Cu 10x2mm, lunghezza 1000mm

Sezionatore da sbarra a neutro e terminale di sbarra



3856 - Guida collettore Cu 10x3mm, L 1000mm

Guide collettrici per morsetti delle serie Compact eGuide collettrici per conduttore di neutro in rame elettrolitico stagnato Lunghezza 1 m, 10x3mm Unità di imballo: 1 pezzi



Scheda tecnica del prodotto

30430 - Terminale tripolare DIN35 4mm² PE-L-N grigio/blu

Sistemi di prodotti



Morsetti di installazione a tre viti DIN 35

Vari morsetti di installazione a tre viti.

