




30430 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-N grijs/blauw

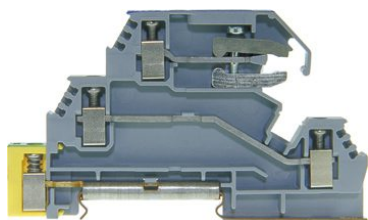

Installatieklem met drie pennen, met roestvrijstalen schroeven, optie voor 4x3-cijferige aanduiding, met afneembare nulleiderisolator

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158101937
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718204708
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	30 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	89x6x47.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.50x0.24x1.87 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	34 A



30430 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-N grijs/blauw

Nominale spanning (V)	400 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	3
Aantal potentiëlen	3
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8,5 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.1x3.4 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,34 inch



30430 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-N grijs/blauw



81536/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruisklem 2-polig naar 3-polig DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 11,1x11,4 mm



81536/3 - Kruiskoppeling 3-polig naar 3-polig DIN35 4mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar 3-polige aansluitklemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 17,2x11,4 mm



81536/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar driepolig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 23,3x11,4 mm



81536/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar driepolig DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 29,4x11,4 mm



81536/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar driepolige aansluitklemmen DIN35 4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar driepolige klemmen DIN35 4mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 59,9x11,4 mm



81535 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (4,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 4,1 mm



30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm². Afmeting: 11,1x6mm.



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



30430 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-N grijs/blauw



30439 - Eindpaneel en railhouder DIN35 blauw

Eindpaneel geschikt voor 30430



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



3859 - Stroomrail Cu 10x2mm, lengte 1000mm

Scheider van rail naar nulleider en railklem



3856 - Stroomrail Cu 10x3mm, lengte 1000mm

Scheider van rail naar nulleider en railklem



30430 - Driepolige terminal DIN35 4mm² PE-L-N grijs/blauw



Installatieklemmen met drie gaten DIN 35

Diverse installatieklemmen met drie pinnen.

