




35340/4V - PE-veerklem DIN35 4mm2 groen

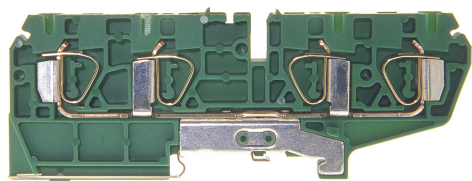

Beschermgeleiderklem gedeeltelijk bedraad met 4 aansluitingen, groen-geel

| Belangrijkste gegevens   |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Elda's nummer            | 158450297              |
| Eenheid                  | Stuk                   |
| Beschikbaarheid          | uit voorraad leverbaar |
| EAN-code                 | 7611718221675          |
| Productgroep             | 165000                 |
| Verpakkingseenheid       | 25                     |
| Land van herkomst        | CH                     |
| Douanetariefnummer       | 8536.9080              |
| Gewicht (g)              | 26 g                   |
| Kleur                    | groen/geel             |
| Technische gegevens      |                        |
| Afmetingen LxBxH (mm)    | 110x6x37 mm            |
| Afmetingen LxBxH (inch)  | 4.33x0.24x1.46 inch    |
| Doorsnede geleider (mm²) | 4 mm²                  |
| Type aansluiting         | Veerklem               |



## 35340/4V - PE-veerklem DIN35 4mm<sup>2</sup> groen

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Type montagerail                                           | DIN-35              |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (mm <sup>2</sup> )         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aantal klempunten                                          | 4                   |
| Aantal verdiepingen                                        | 1                   |
| Aantal potentiëlen                                         | 1                   |
| Aandraaimoment klemschroefdraad                            | M5                  |
| Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.) | 4                   |
| Isolerend materiaal                                        | PA66                |
| Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Striplengte geleider (mm)                                  | 12 mm               |
| <b>Ratinggegevens volgens UL 1059</b>                      |                     |
| Nominale doorsnede (AWG)                                   | 12 AWG              |
| Doorsnede geleider (AWG)                                   | 12 - 12 AWG         |
| Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)                      | 14 AWG              |
| Striplengte geleider (inch)                                | 0,47 inch           |
| Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)                 | 18,6 lb-inch        |



## 35340/4V - PE-veerklem DIN35 4mm<sup>2</sup> groen



### 80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




### 80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



### 35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



### 35455/69T - Markeeradapter voor veerklem 6x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



### 35341/4 - Scheidingswand grijs 109,5x39,2mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 3 en 4 aansluitingen



### 35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm<sup>2</sup>




### 35435/415 - Trechter voor 1,5 mm<sup>2</sup> geleider

Steektrechter voor trekveerklemmen 4mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35340/4V - PE-veerklem DIN35 4mm2 groen



## Geleiderklemmen voor veerklemmen DIN 35

Diverse aardgeleiderklemmen naar trekveerklemmen.

