



49702D - Aansluitdoos FK DALI 5P Bus



voor toevoer of aftakking met schroefaansluiting alleen voor bus

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150780037
Eenheid	Stuk
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Kleur	pastelblauw

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,14 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	21x41x39 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	0,83x1,61x1,54 inch
Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)



49702D - Aansluitdoos FK DALI 5P Bus


Aantal palen	2 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Wartel (mm)	9 mm
Nominale stroom bussectie (A)	17.5(1.5mm ²) / 13.5(1.0mm ²) /9(0.75mm ²) /6(0.5mm ²) A
Nominale spanning busdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderdeel bus	Polyamide
Materiaal behuizing bus	Polyamide, pastelblauw
Materiaal motorkap bus	Polycarbonaat, transparant
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide
Materiaal behuizing	Polyamide , blauw
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Puntige schroeven Busdeel	3
Nuttige koppel voor bussectie puntschroeven (Nm)	1 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Busdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven busdeel (Nm)	0,7 Nm



49702D - Aansluitdoos FK DALI 5P Bus



49702D - Aansluitdoos FK DALI 5P Bus

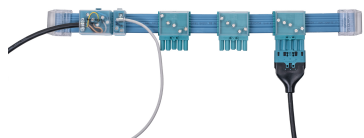

Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

